



AITAC
СТОМАТОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ




ПРОЕКТ

СТОМАТОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ
М. РІВНЕ

Зміст	
Лист	Найменування
2	Обмірний план
3	Проектований план
4	План монтажу перегородок
5	3D вигляд монтажу перегородок
6	План сантехніки
7	План теплої підлоги
8	Схема освітлення зони підключення
9	Схема освітлення розміри
10	Схема розеток
11	Схема під'єднання установок
12	Схема прокладки
13	План стелі
14	План підлоги
15	Схема дверей
16	Схема кондиціонування повітря
17	План умеблювання
18	План розміщення плінтуса
19	План профілю стельового тіньового шва
20	Специфікація матеріалів
21	Розгортки Рецепція
22	Розгортки Кабінет 1
23	Розгортки Кабінет 2
24	Розгортки Кабінет 3
25	Розгортки Сидативна
26	Розгортки Санвузол


Зміст	
Лист	Найменування
27	Розгортки Кухня
28	Розгортки Стерилізація
29	Розгортки Транзитна зона
30	Розгортки 3D
31	Розгортки меблів
32	Розгортки меблів
33	Розгортки меблів
34	Розгортки меблів
35	Розгортки меблів
36	Розгортки меблів
37	Розгортки меблів
38	Візуалізація
39	Візуалізація
40	Візуалізація
41	Візуалізація
42	Візуалізація
43	Візуалізація
44	Візуалізація
45	Візуалізація
46	Візуалізація
47	Візуалізація
48	Візуалізація

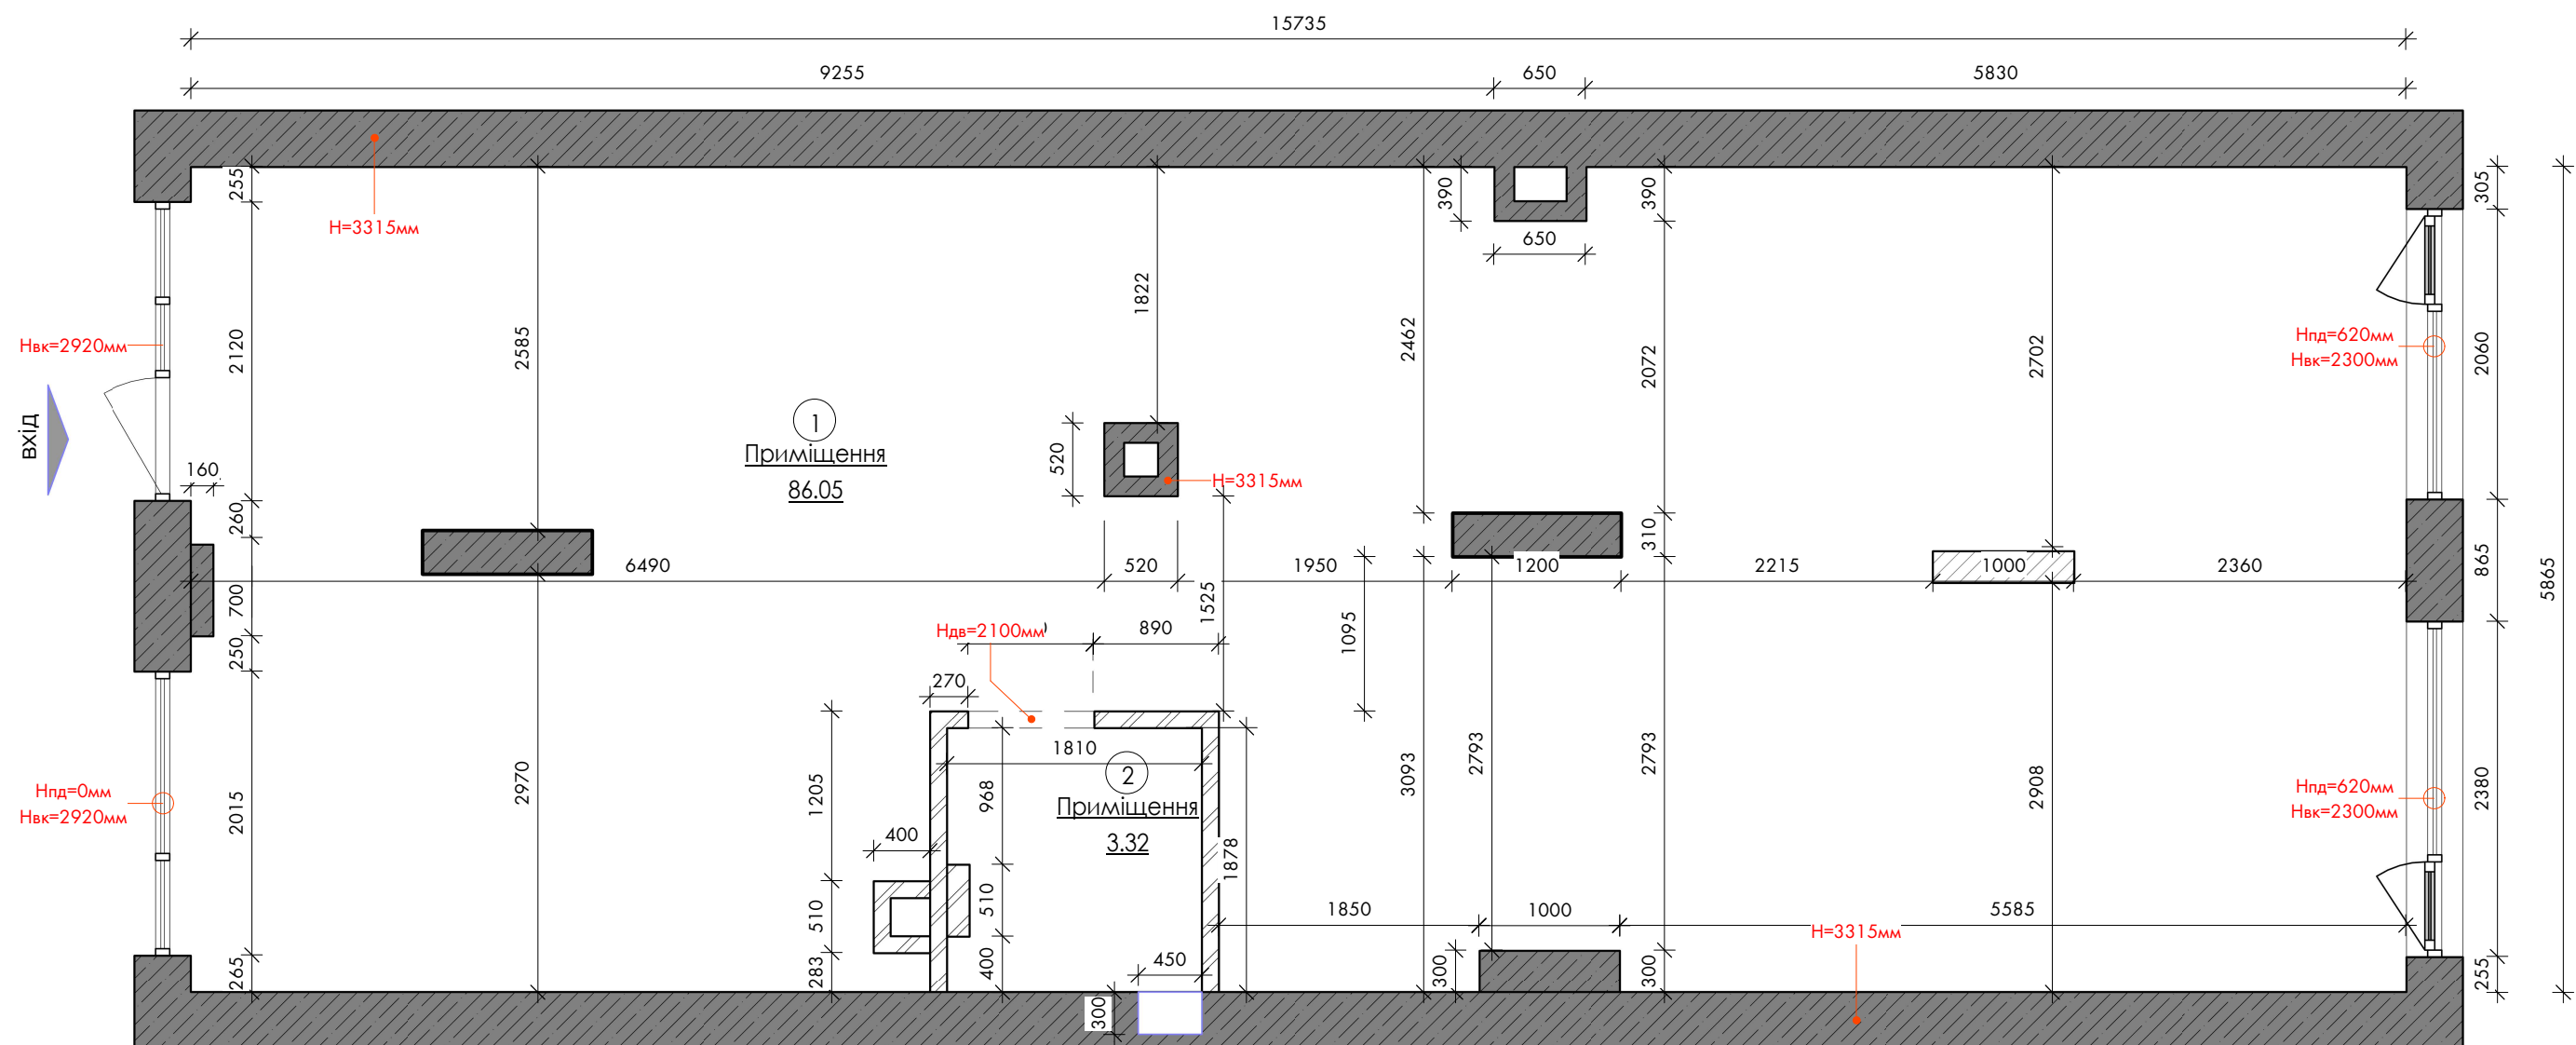

Примітки:

1. Всі розміри вказано в мм., з можливою похибкою +/- 5 мм.
2. Об'єкт заміряний з чорною штукатуркою стін та чорною стяжкою.
3. На кресленні вказані лише візуально зафіксовані вентиляційні канали і комунікації.
4. Всі висоти вказані від рівня підлоги.


Експлікація приміщень		
Найменування	№	Площа, кв.м
Приміщення	1	86.05
Приміщення	2	3.32
		89.37

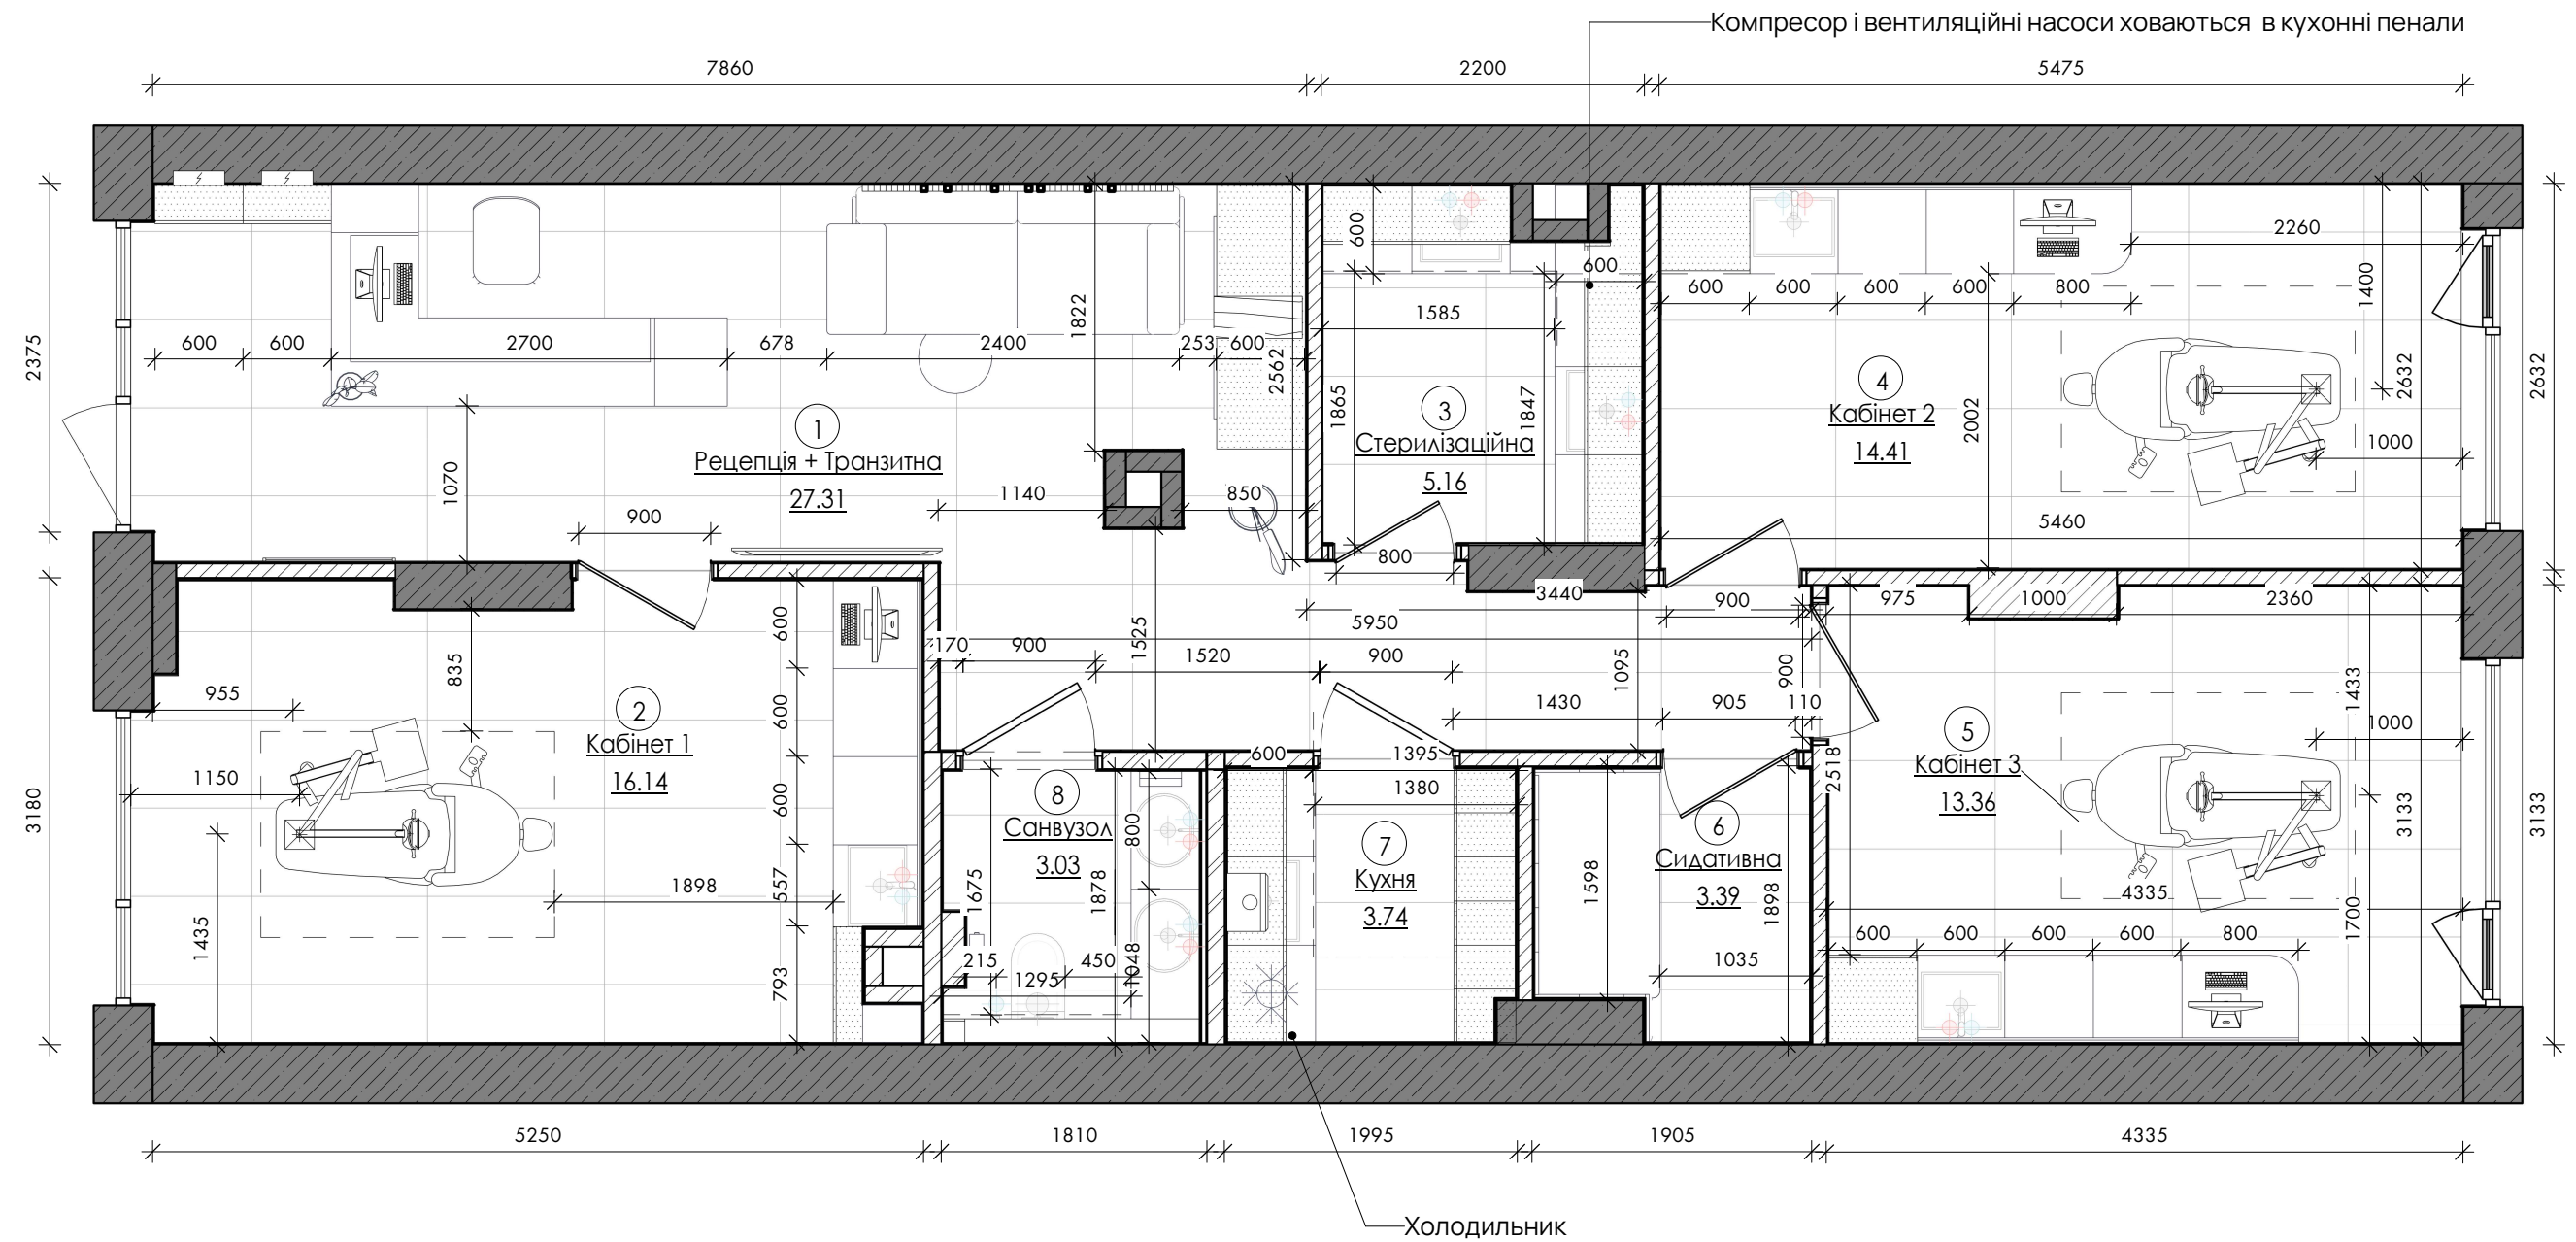

Експлікація приміщень		
Зона	Найменування	Площа, кв.м.
1	Рецепція + Транзитна	27.3
2	Кабінет 1	16.1
3	Стерилізаційна	5.2
4	Кабінет 2	14.4
5	Кабінет 3	13.4
6	Сидативна	3.4
7	Кухня	3.7
8	Санвузол	3.0
		86.5


Примітки:

1. Всі розміри вказано в мм, з точністю + / - 15 мм.
2. Об'єми монтованих стін вказано з похибкою +/- 15 %.
3. Всі висоти вказані від рівня чистової підлоги.
4. Товщини монтованих стін на плані вказані з урахуванням штукатурки.
5. Перегородки зводити на всю висоту приміщення.
6. Перегородки котрі влаштовуються, обов'язково вивести рівно по горизонталі та вертикалі. Допустима похибка - 5 мм.
7. Обов'язково виконати вирівнювання стін штукатуркою під 90°, у приміщеннях санвузла та у нішах для вбудованих меблів.
8. Розглядати разом із візуалізаціями до проекту.

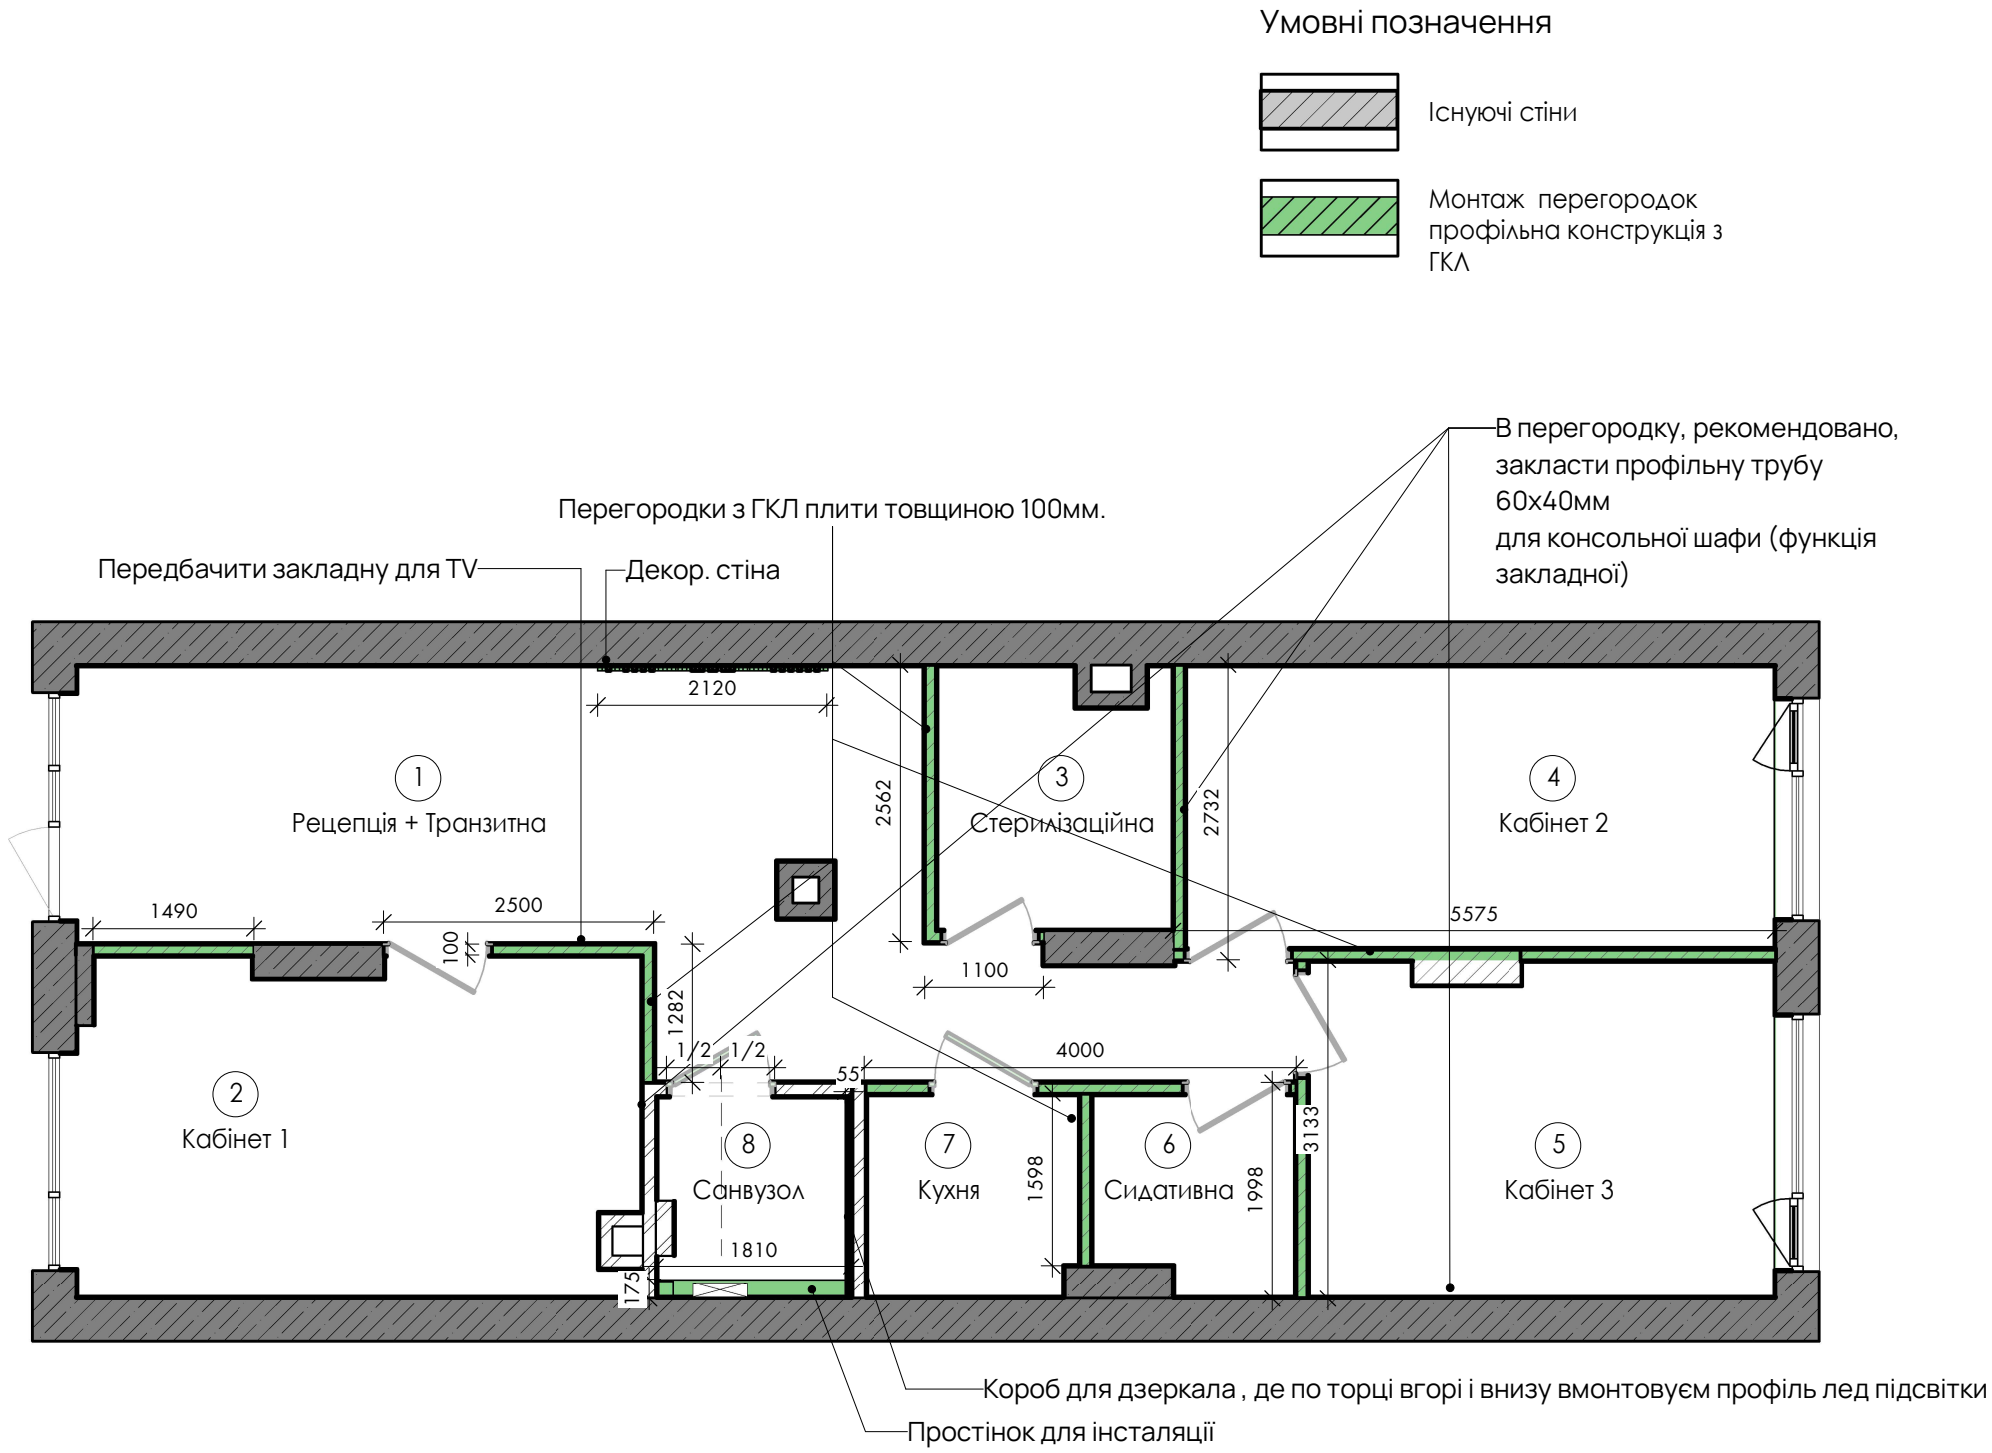

Примітки:


- передбачити товщину стінки - щоб вмістилися електричні монтажні коробки;
- передбачити закладні для кріплення кронштейнів для TV і нависної полиці;
- рекомендовано закласти мінвату між плитами ГКЛ у стінах для звукоізоляції.

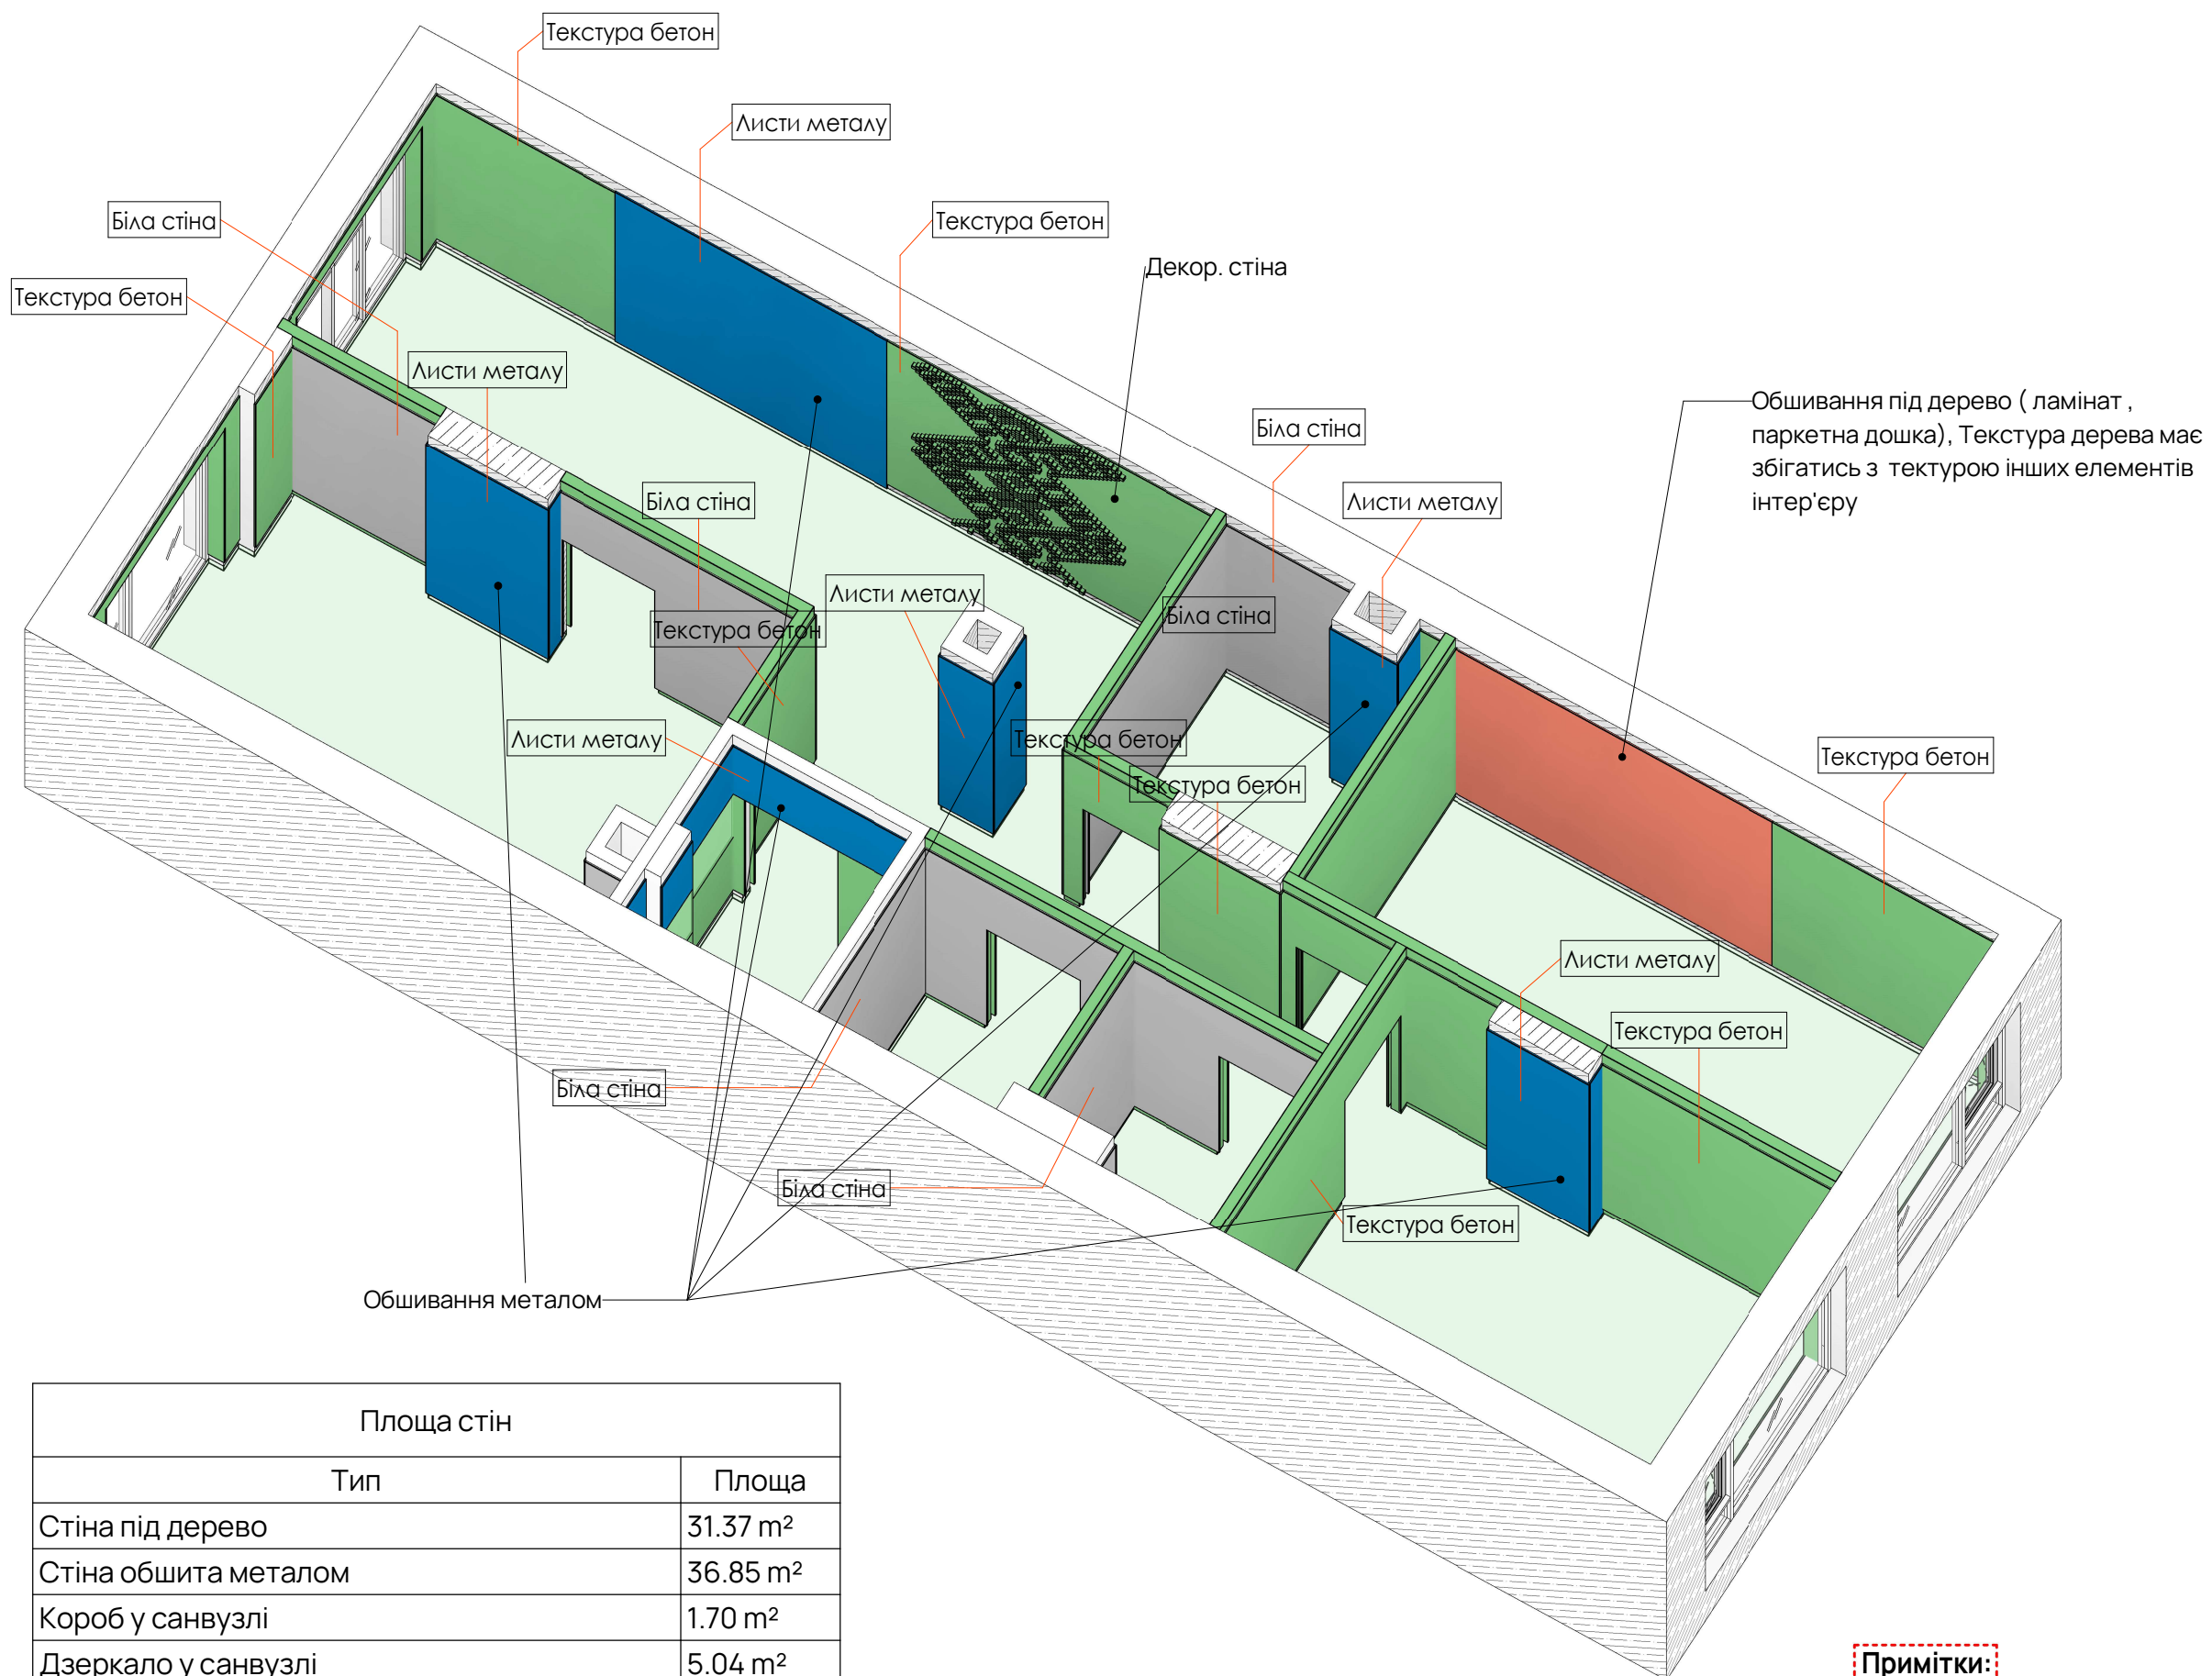

Площа стін	
Тип	Площа
Стіна під дерево	31.37 m ²
Стіна обшита металом	36.85 m ²
Короб у санвузлі	1.70 m ²
Дзеркало у санвузлі	5.04 m ²
Стіна під текстуру бетон	154.09 m ²
Просто біла стіна	76.83 m ²

Примітки:

-перед монтажем дверей - узгодити з постачальником дверний проєм , орієнтуючись від розміру полотна.

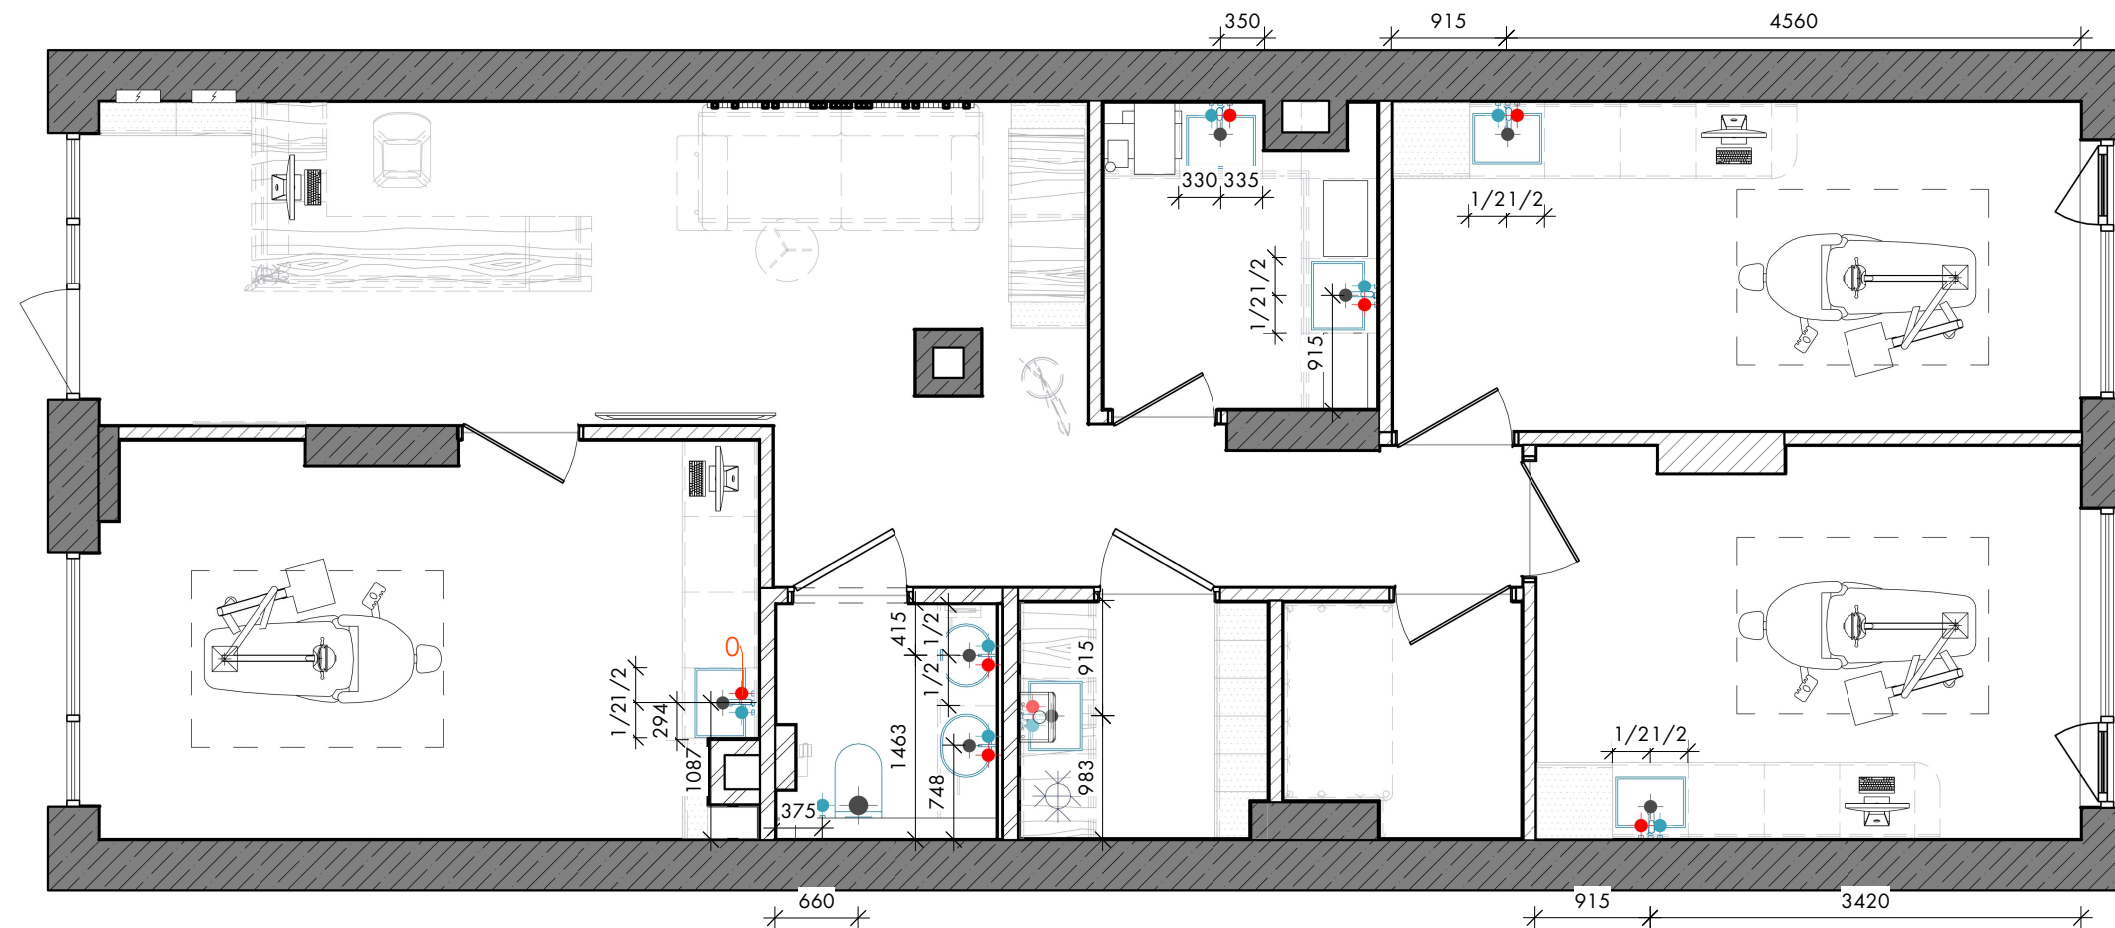

Умовні позначення

- вивід холодної води
- вивід гарячої води
- вивід каналізації


Примітки:

1. Всі розміри та площі уточнити по чистовому замірі приміщення.
2. Остаточну прив'язку сантехнічних приладів уточнити після їх придбання (згідно їх технічних характеристик).
3. Усі висоти вказані від рівня чистової підлоги.
4. Креслення розглядати разом із розгортками до приміщення.

Умовні позначення




Водяна тепла підлога
50,3 м.кв.

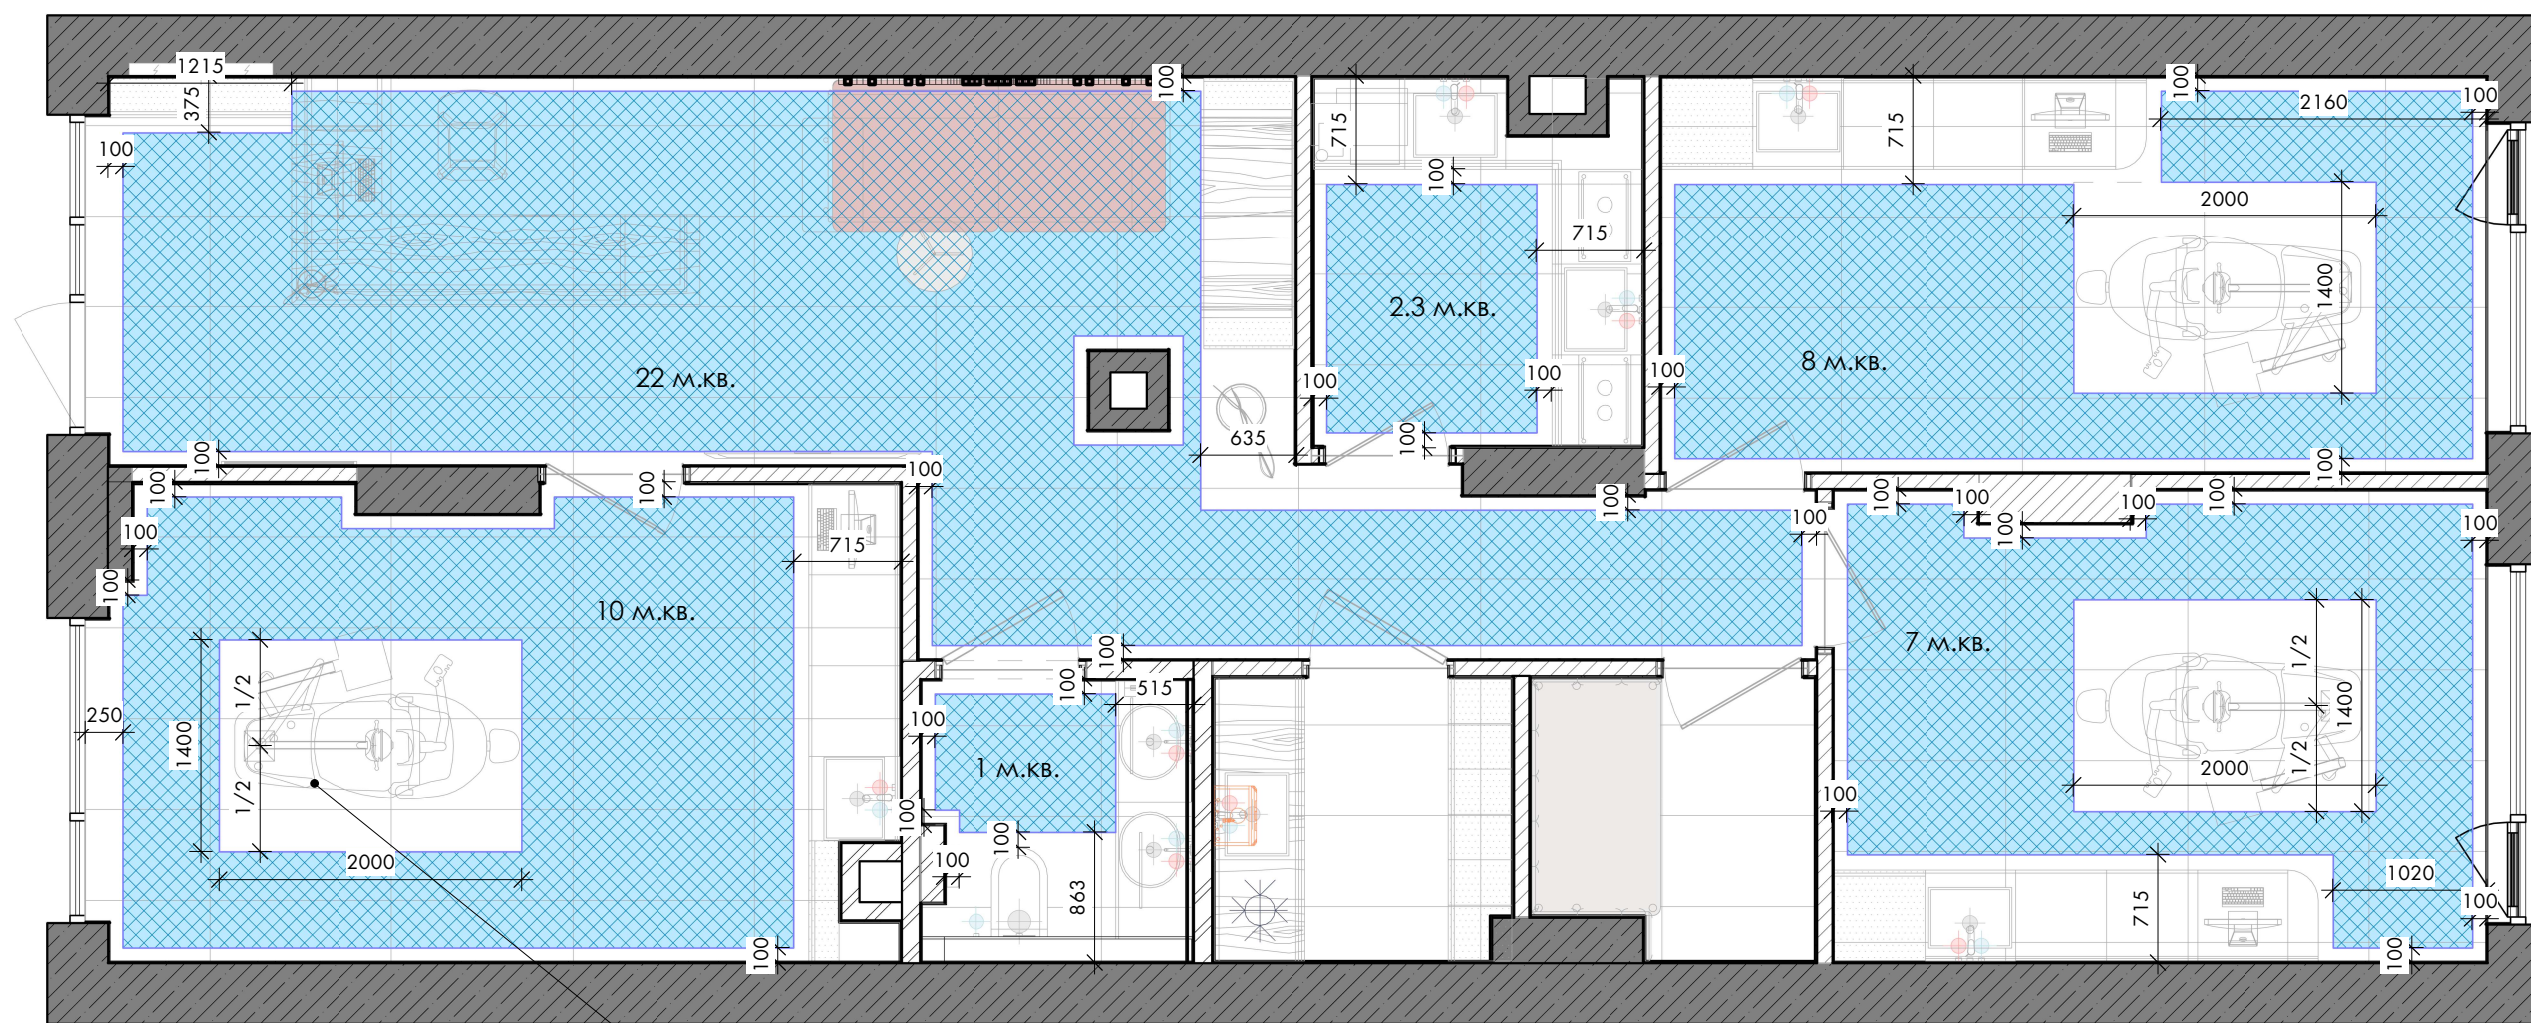

Передбачити обхід установок


Примітки:

1. Всі розміри та площі уточнити по чистовому замірі приміщення.
2. Укладка теплої підлоги вказана із відступом 100 мм від стін та передбачених меблів.
3. Розміщення водорозподільних вузлів рекомендовано влаштувати в зоні кухні і санвузла.
4. Згідно до різних технічних вимог монтажу обладнання можлива необхідність в живленні 220V для системи опалення та вентиляції. Всі необхідні прилади та місця виводу ел. кабелю уточнити з монтажною організацією, та погодити із замовником.

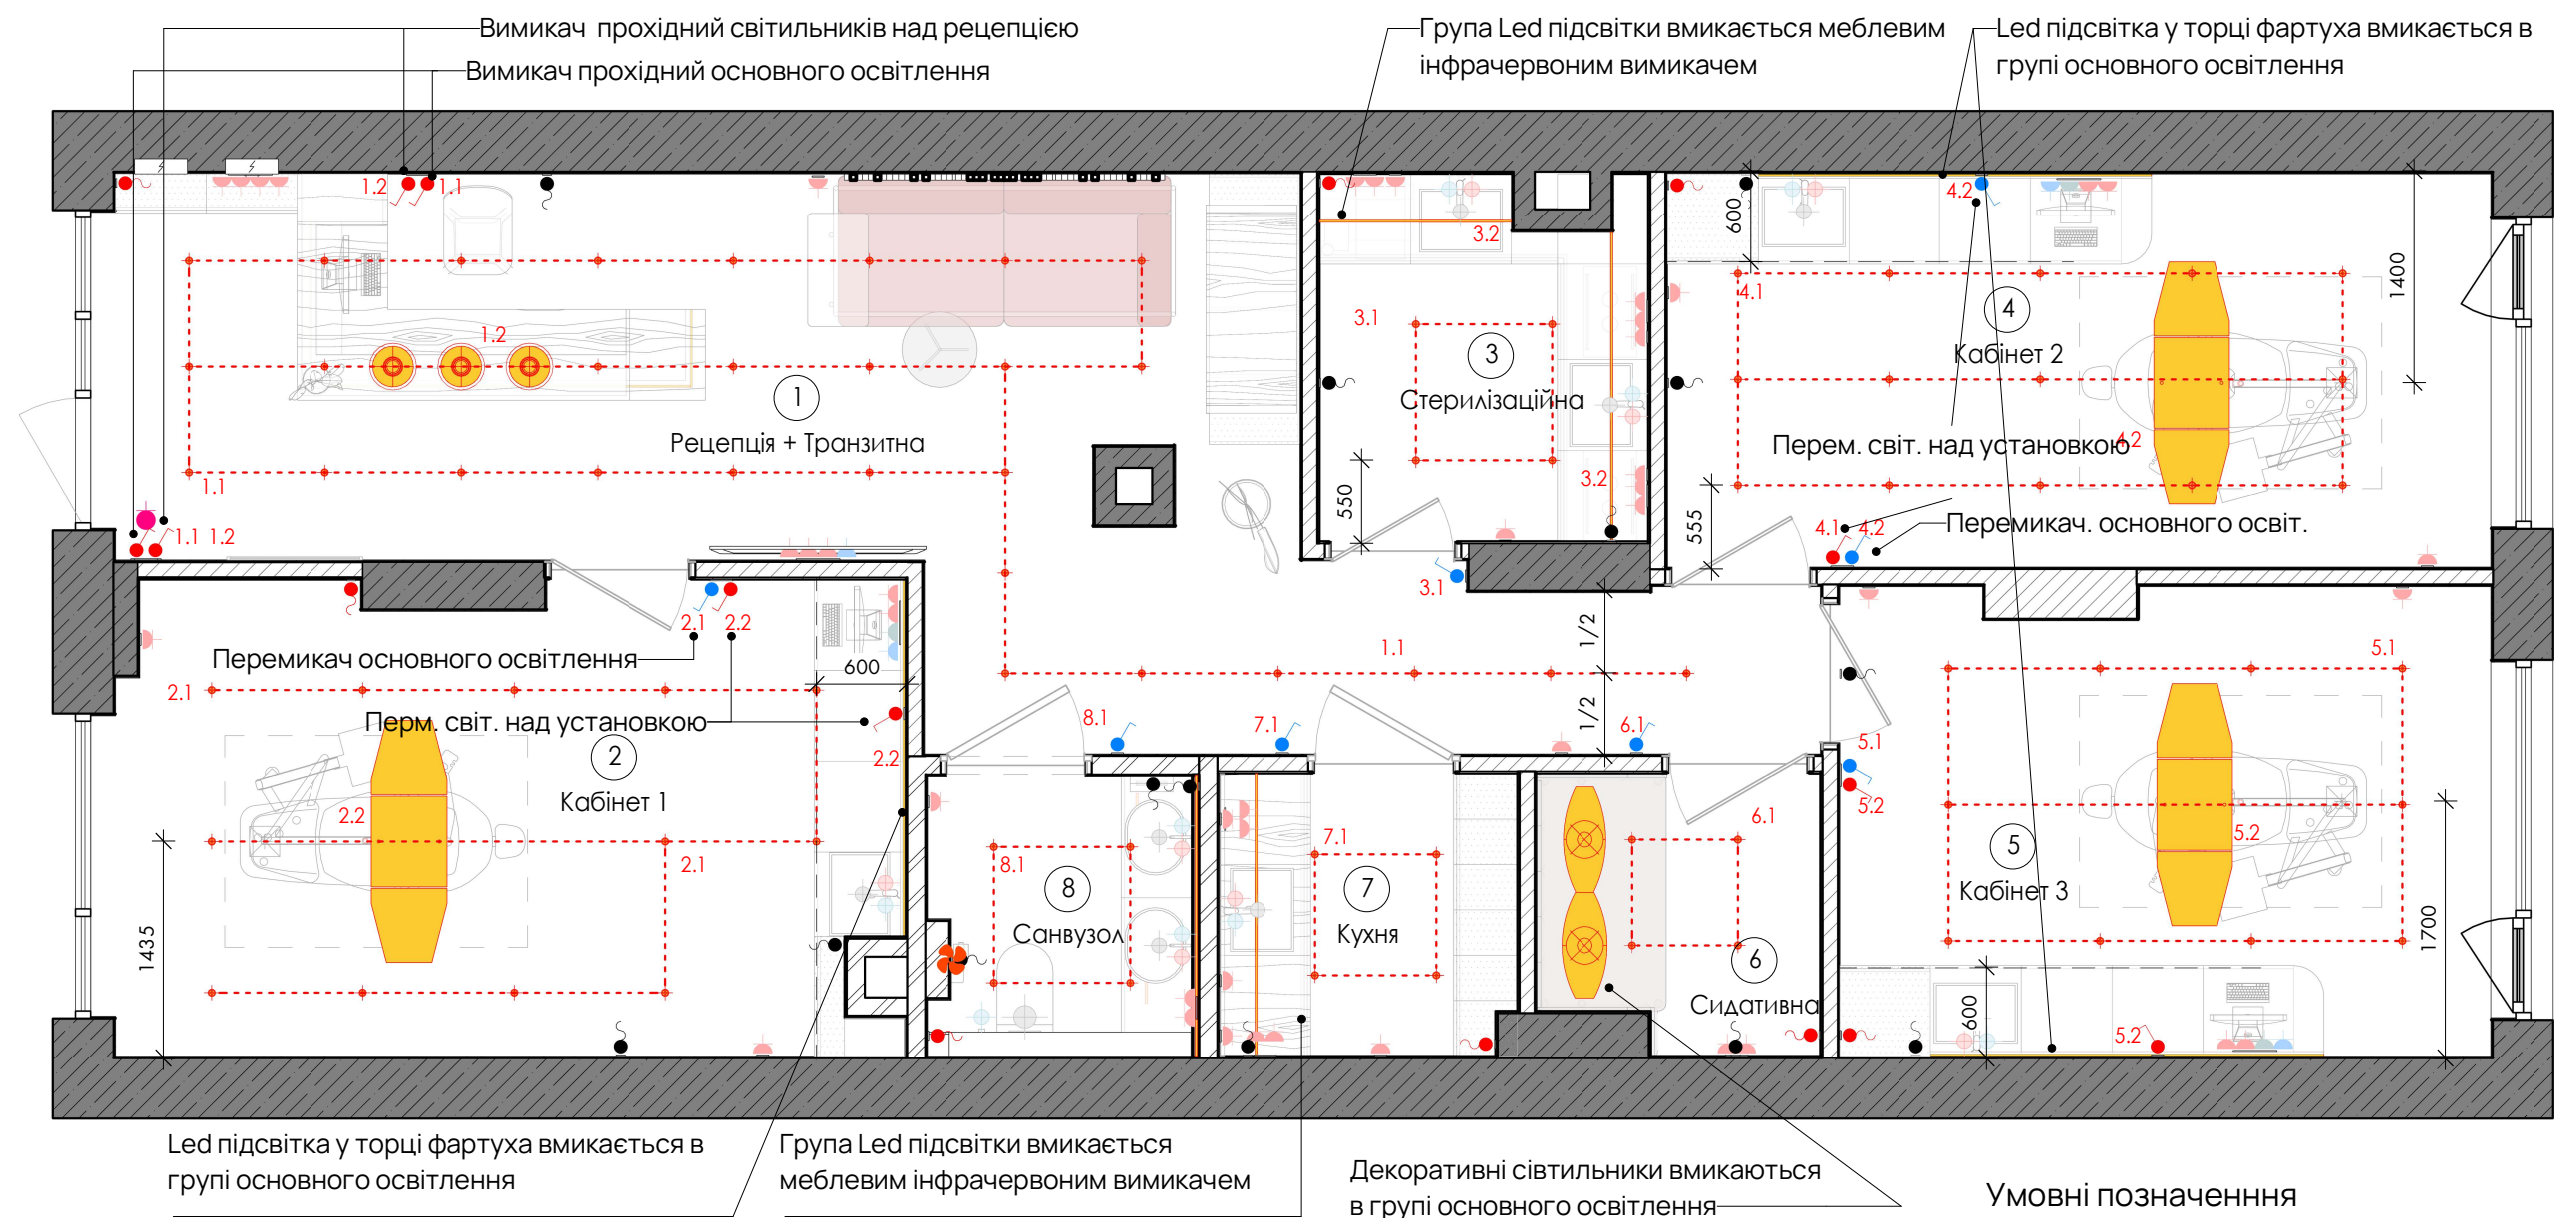

Примітки:

1. Висота усіх вимикачів від підлоги становить 900 мм, окрім тих, що вказані на кресленні.
2. Умовні позначення вимикачів, зображено у збільшеному масштабі для покращення читабельності креслення.
3. LED стрічку під стелею зв'язати із планом влаштування стелі. Вмикається стельовий лед разом із групою основного освітлення..
6. Трансформатор LED стрічки розмістити в електрощитку.
7. Підбір діаметру та потужності кабелів виконує електрик.
8. Розміри та прив'язки вимикачів дивитися на розгортках стін по приміщеннях
9. Вентилятори в санвузлах заживити від вимикачів освітлення

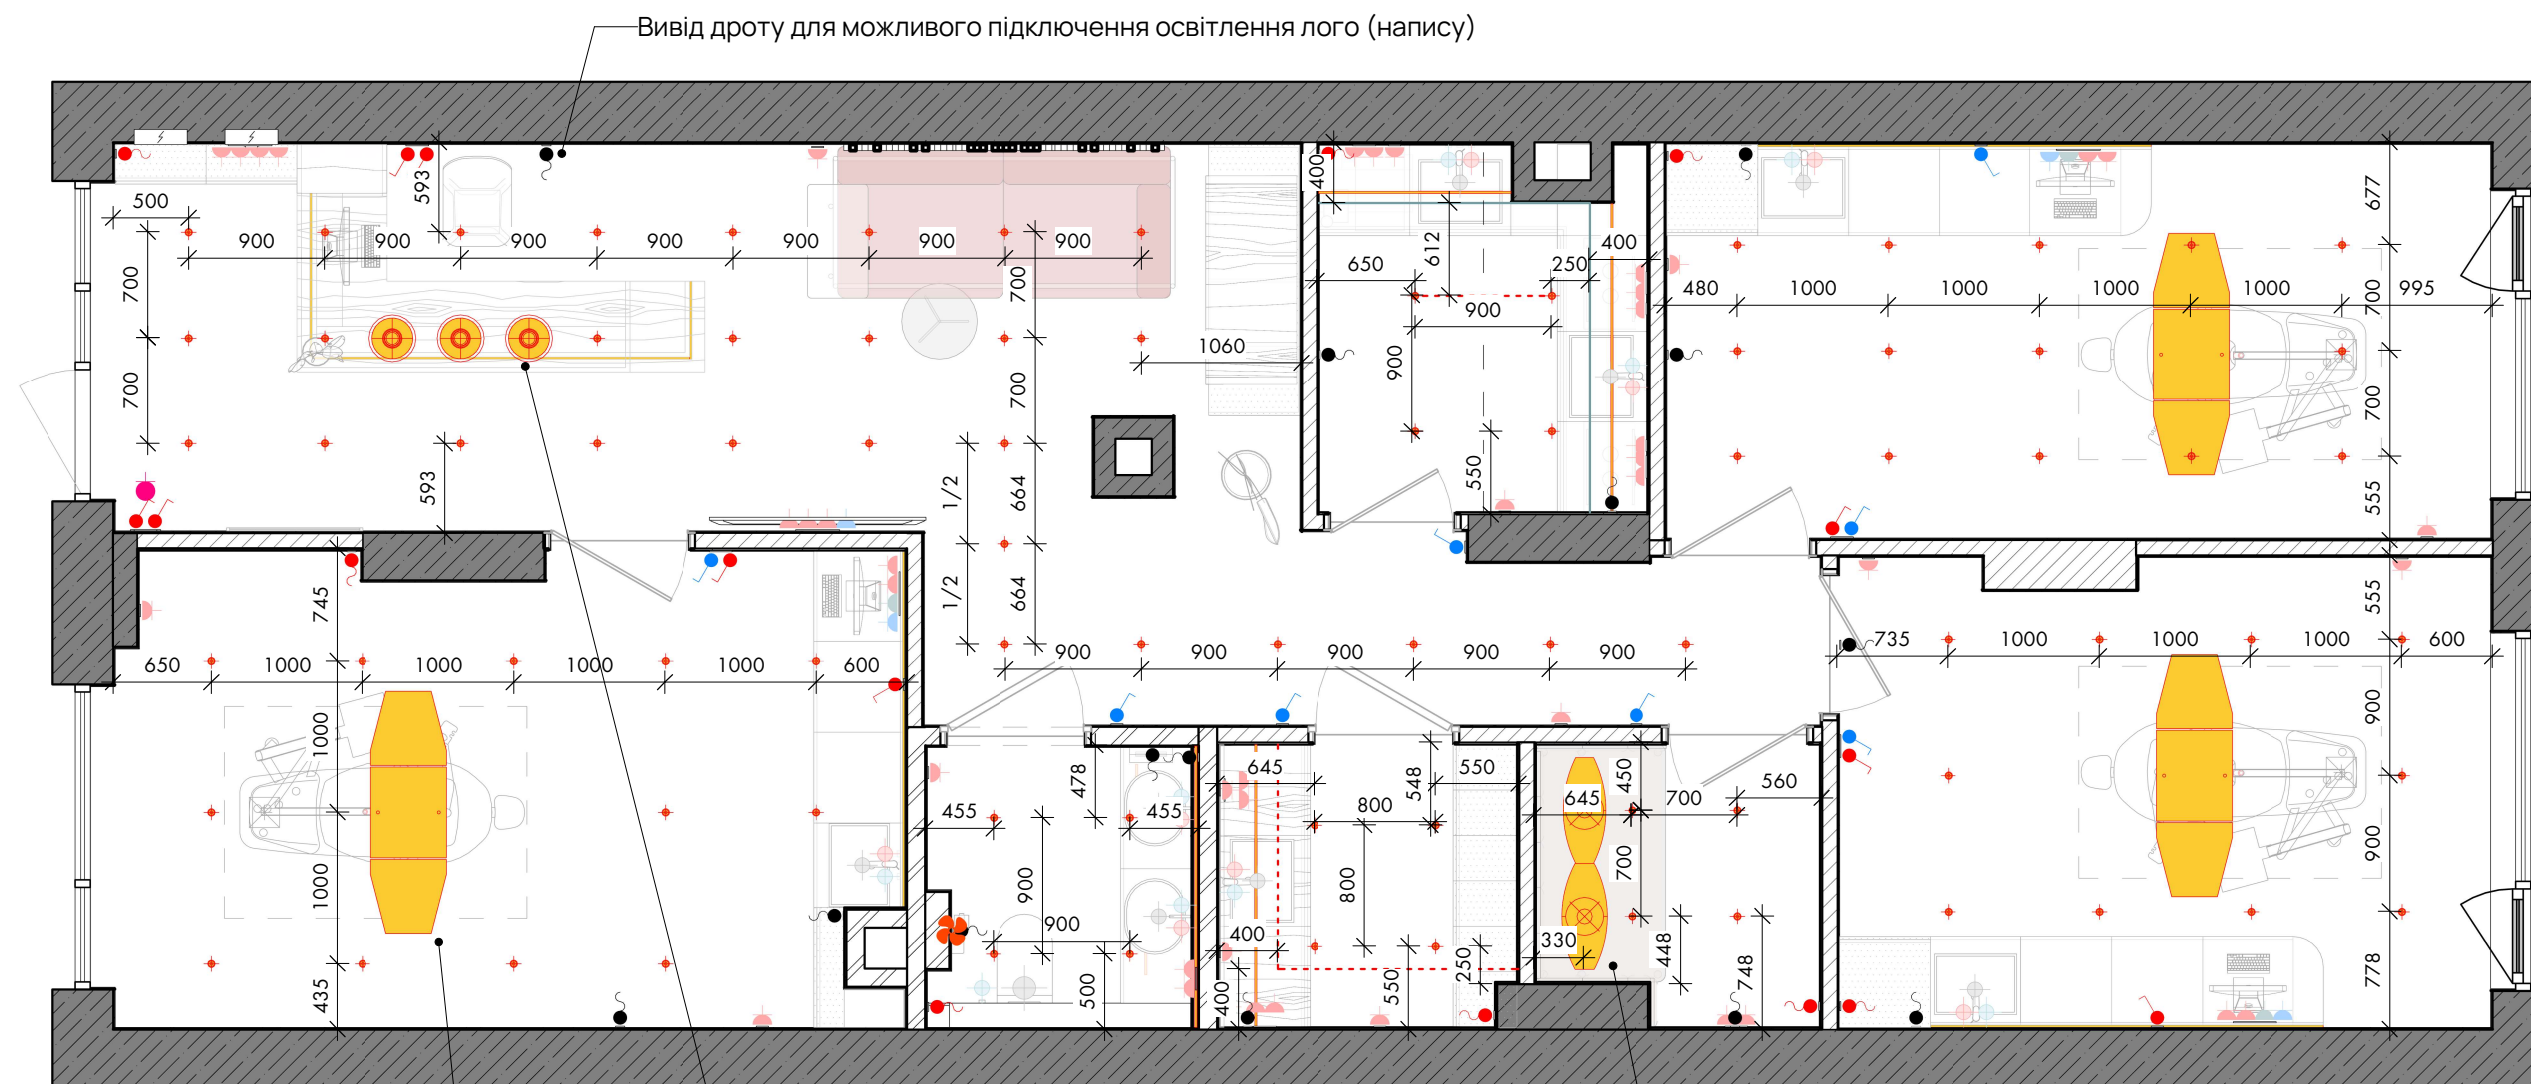

Безтіньовий стоматологічний світильник StomSvit PRO 2x802



Світильник Pikart Vushuvanka



Декоративні підвісні світильники у формі птаха-чайки LE26071 LED 2W 4000K 8x39cm Білий



Спот - врізний, стельовий D=83 мм 7W

Примітки:


1. Всі розміри уточнити по місцю!!!
2. Вентилятори санвузлів підключити від живлення освітлення, сам вентилятор вибрати із вмонтованим вимикачем для примусового виключення
3. Всю меблеву лед підсвідку узгоджувати із виконавцем меблів та електриком

Світильники

Світильники над рецепцією	3
Спот стельовий, врізний	81
Світильники над установкою	3
Світильники у сидативній	2

Led, пагонаж

Тип	Довжина, м.п.
Led	20.00

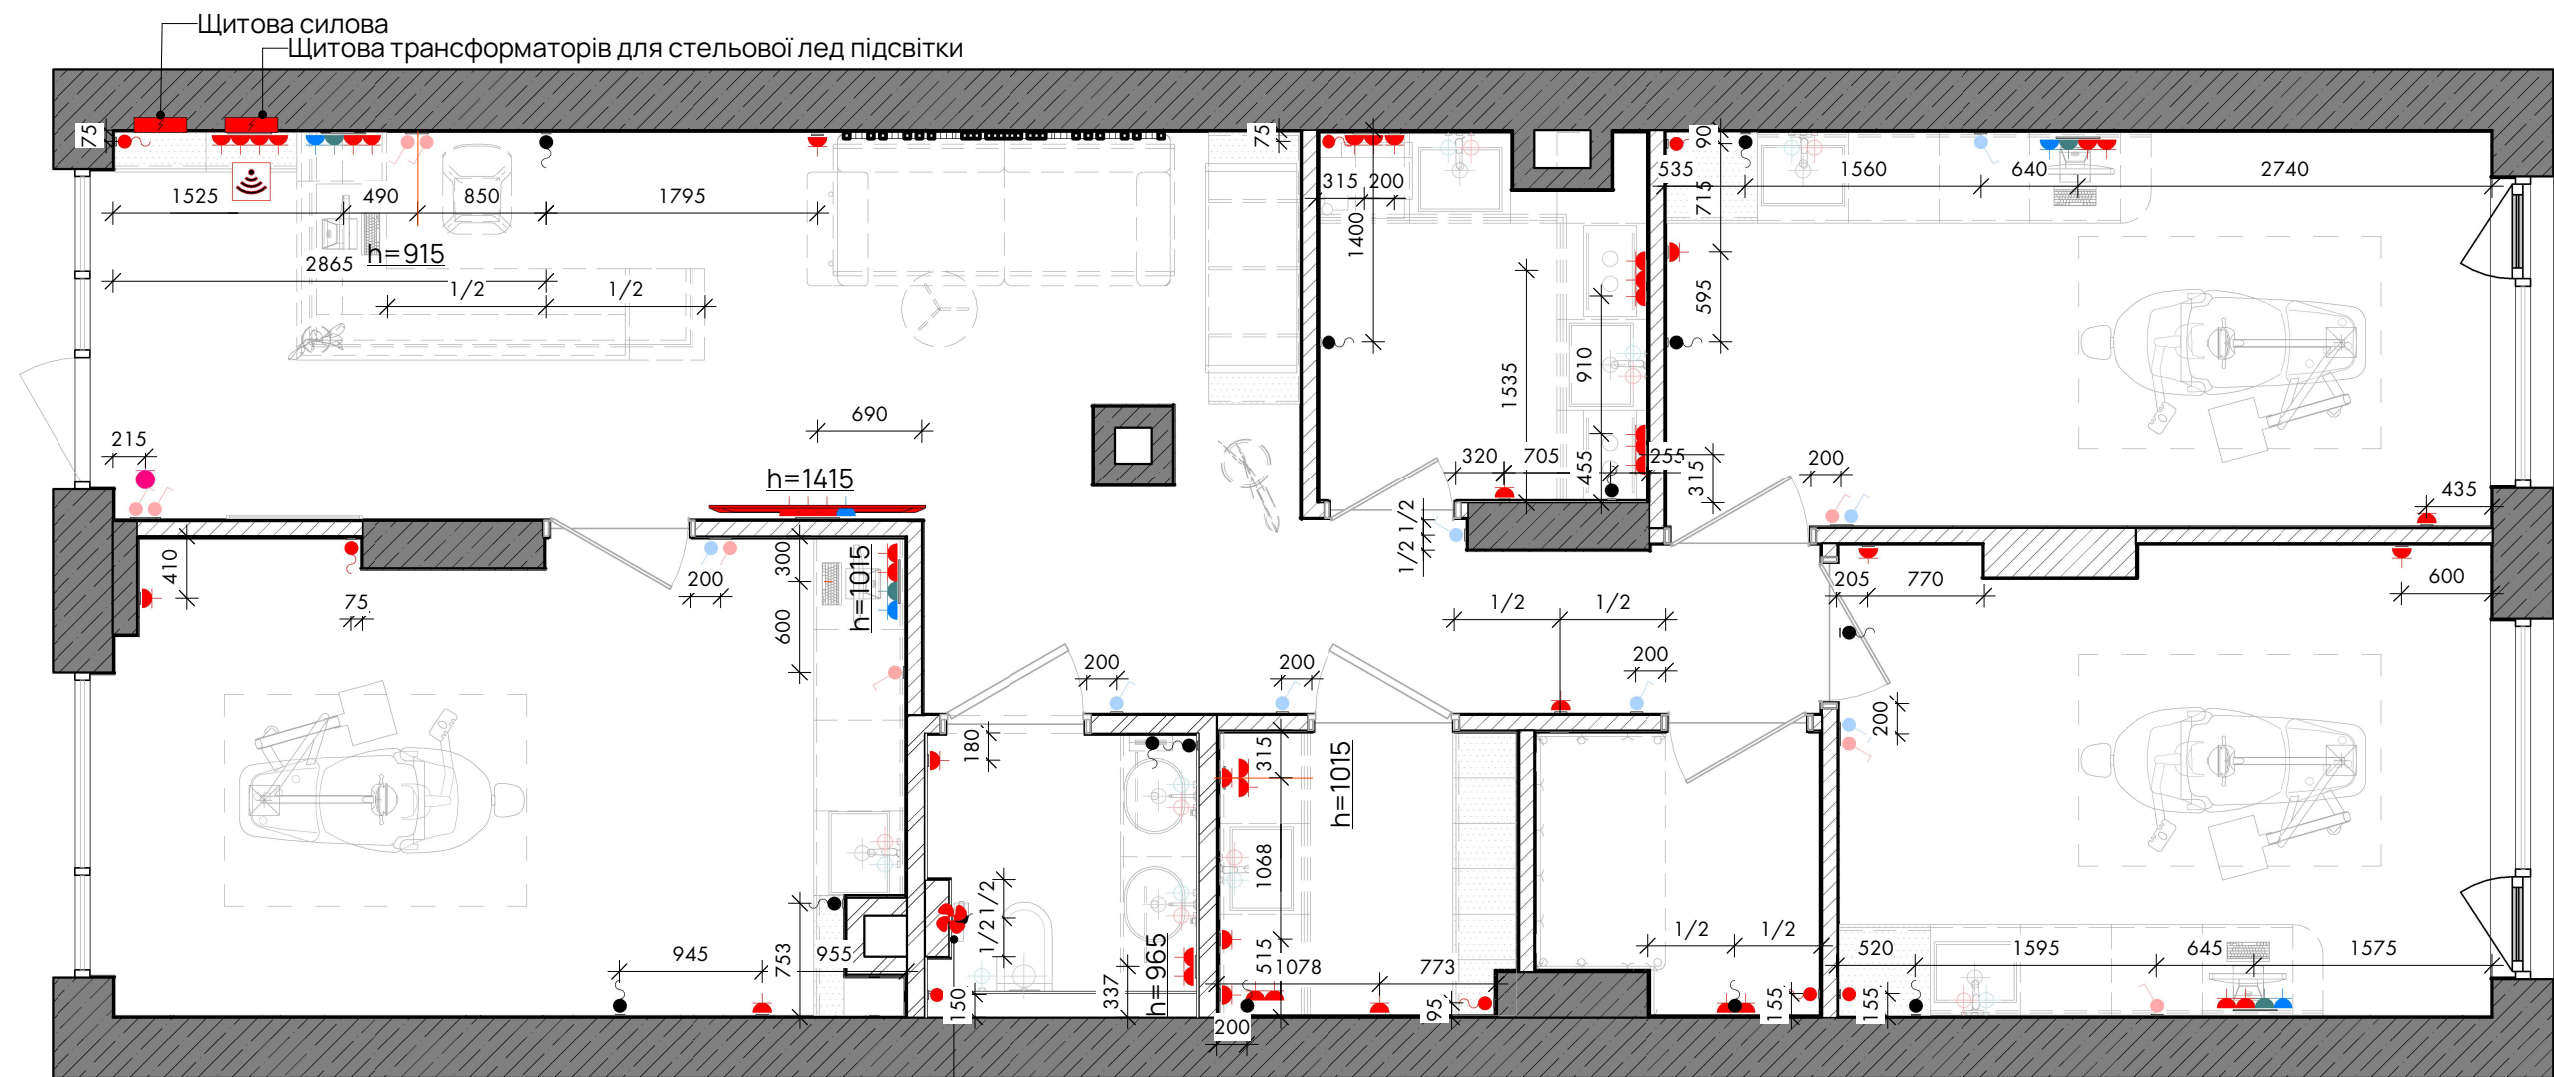

Витяжний вентилятор і Led підсвітка вмикається в групі основного освітлення

Примітки:

1. Розташування розеток від підлоги становить 300 мм, окрім тих, що вказані на кресленні.
2. Умовні позначення вимикачів, зображено у збільшеному масштабі для покращення читабельності креслення.
3. Усі висоти вказані від чистої підлоги.
4. Підбір діаметру та потужності кабелів виконує електрик.
5. Розміри та прив'язки розеток дивитись на розгортках стін по приміщеннях
6. Секція шафи для розміщення:
 - Wi-Fi роутера
 - Блок безперебійного живлення

Специфікація електричних систем...	
Опис	К-сть
WiFi роутер	
WiFi роутер	1
Вивід 12 V	
Вивід 12V	8
Вивід кабелю 220V	
Вивід 220V	14
Вимикачі	
Вимикач місцевий 1-клавішний	8
Вимикач прохідний 1-клавішний	9

Специфікація електричних систем...	
Опис	К-сть
Відеодомофон	
Домофон	1
Рамки	
Рамка 1x	24
Рамка горизонтальна 2x	12
Рамка горизонтальна 4x	6
Розетки	
Розетка 220V	46
Розетка 220V + USB	4
Розетка INT	5

Умовні позначення



WiFi роутер



Вивід 12V



Вивід 220V



Домофон



Розетка 220V





Розетка 220V + USB




Розетка INT





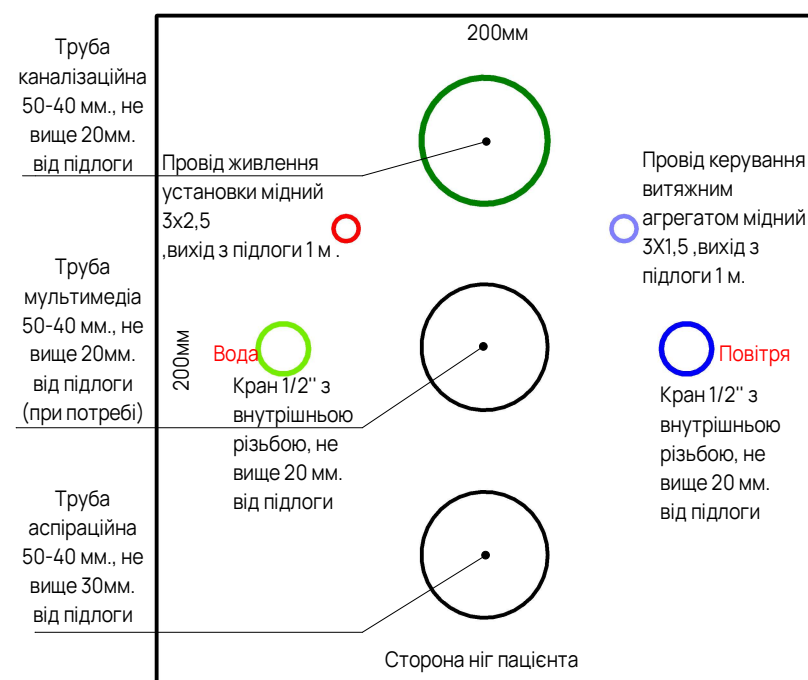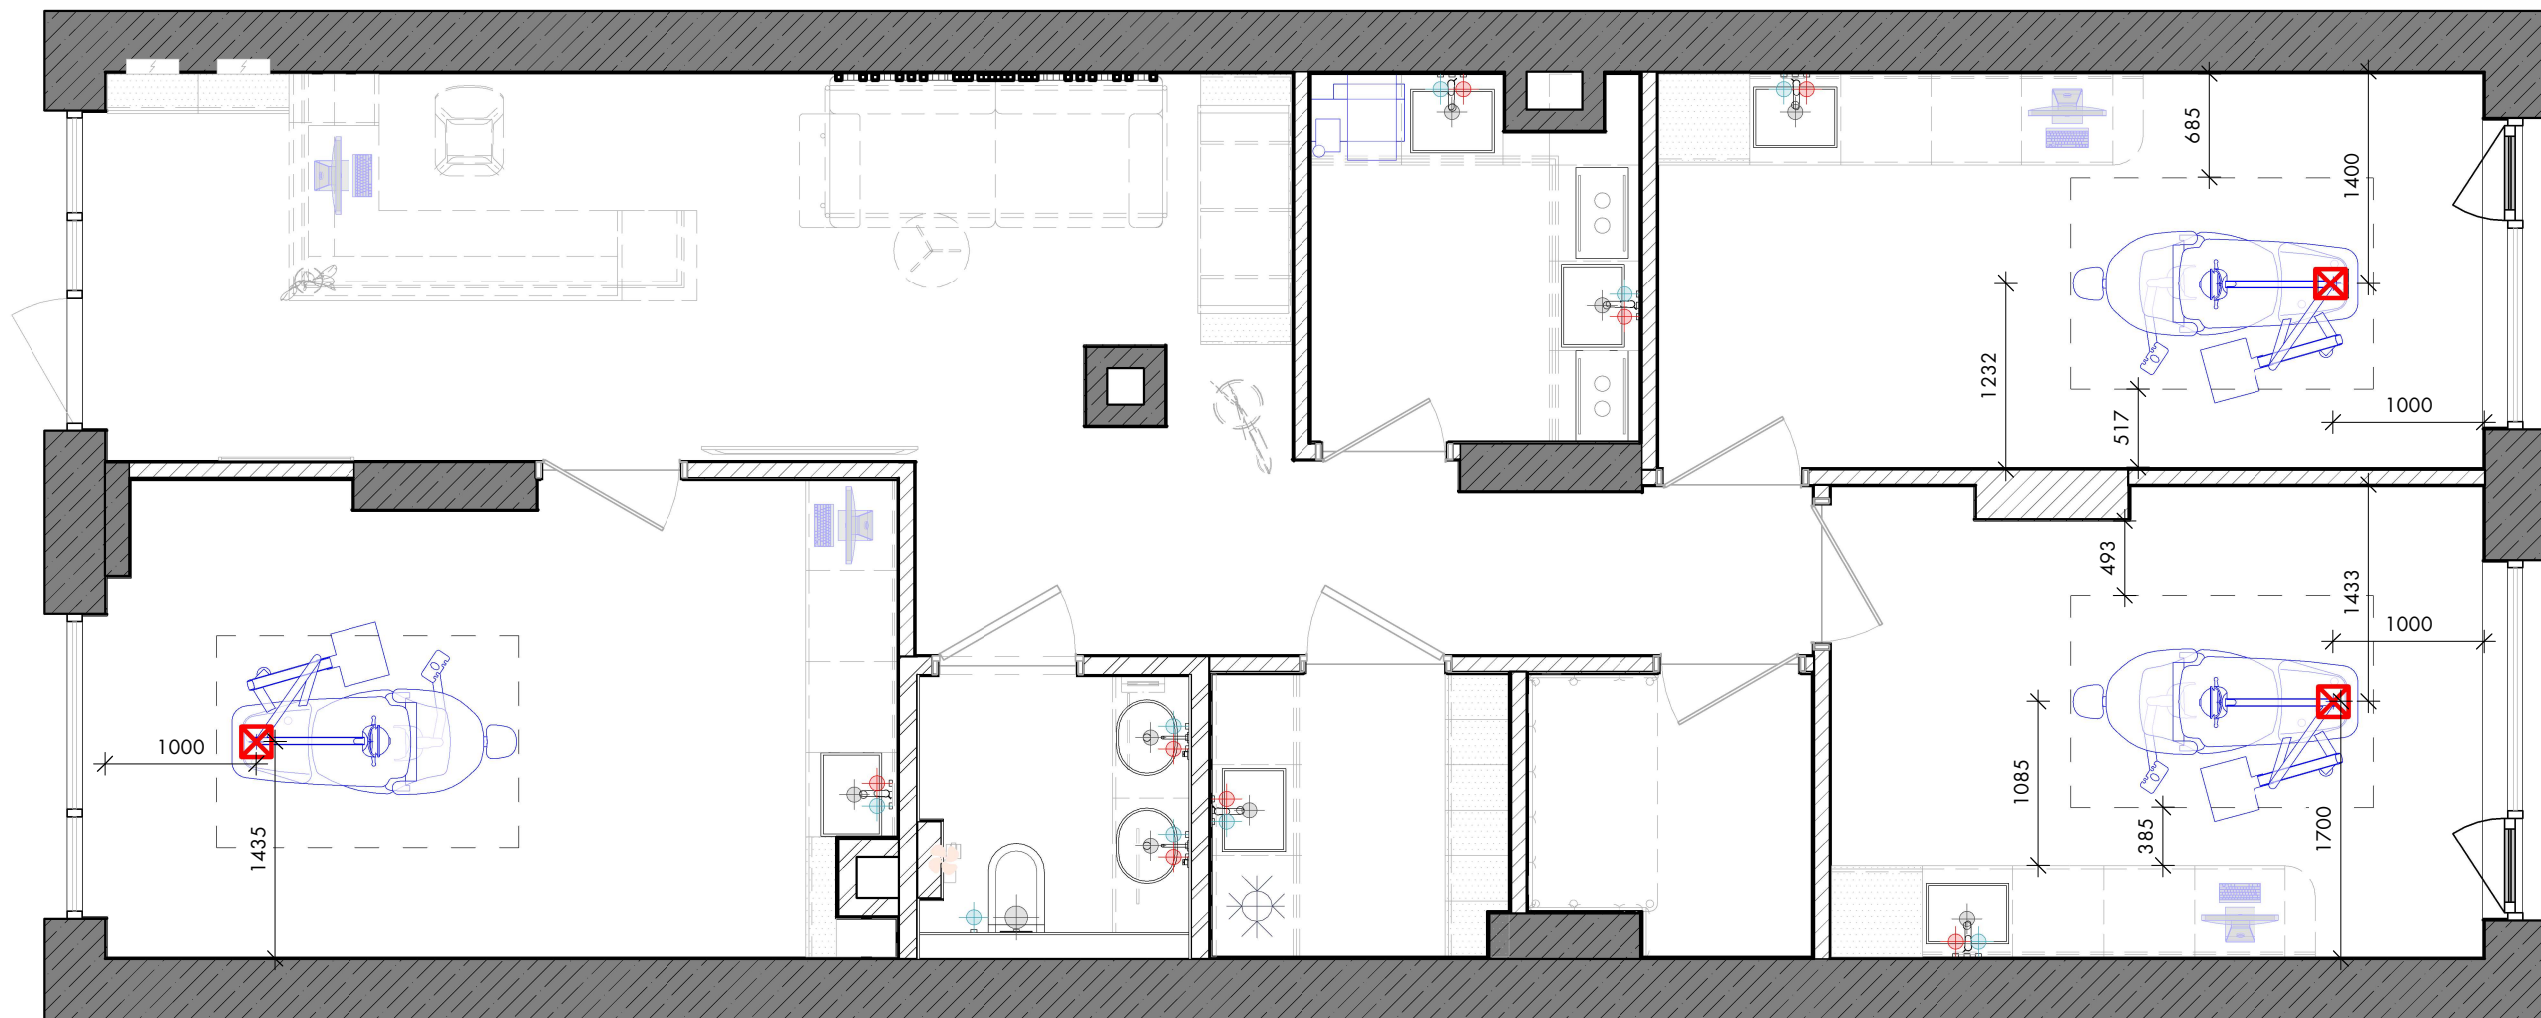

 місце під'єднання установки

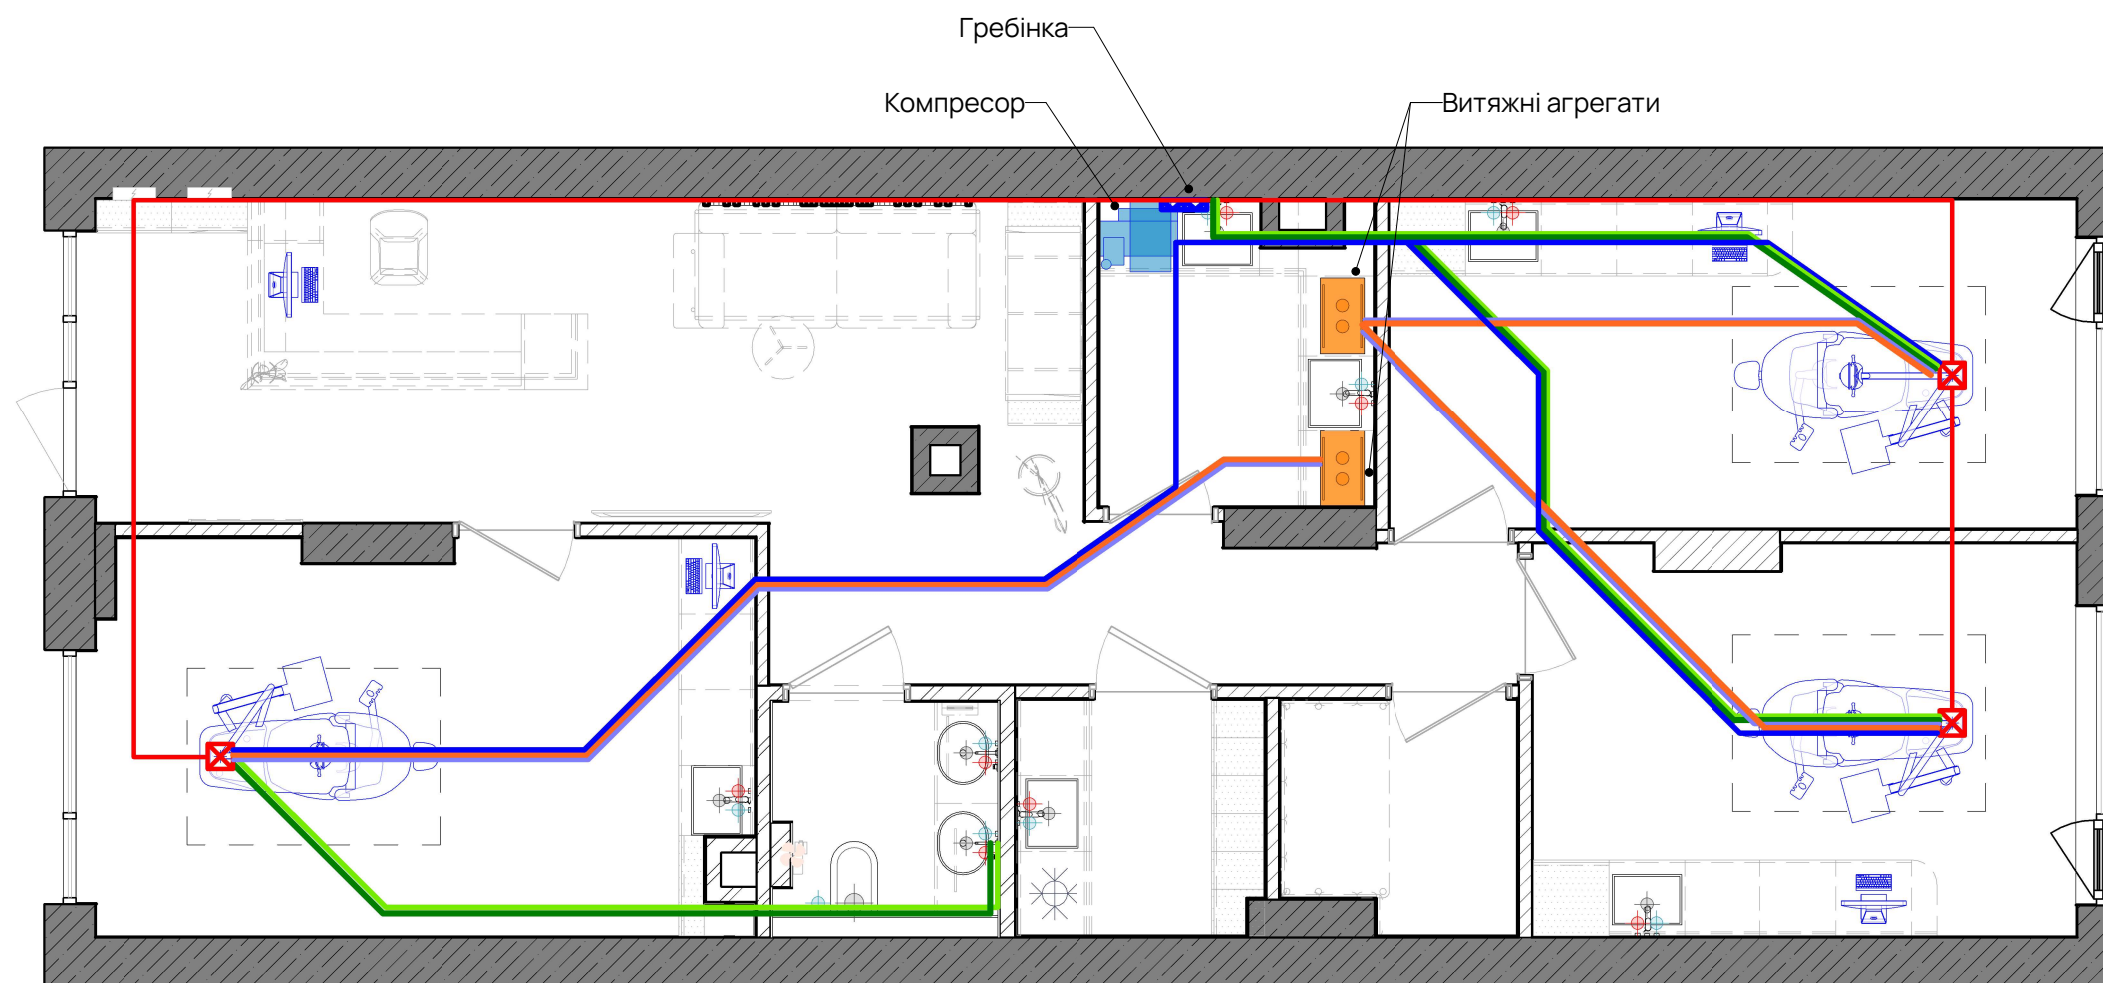

місце під'єднання установки




Гребінка



Витяжний агрегат

- кабель керування агрегатом 3X1,5 по 1 м. запасу
- кабель живлення установки 3x2,5 по 1 м. запасу
- труба витяжного агрегату, поліпропілен 50мм, прокладка без кутів більше 45 градусів, над підлогою 50мм
- труба каналізаційна пластикова, 50 або 40 мм., нахил не менше 1см/м, розтруб 20мм. над підлогою біля установки
- труба водяна (під'єднання по технічній можливості), поліпропілен 20 мм. в термоізоляції, вивід біля установок з краном 1/2" ВР якнайнижче до підлоги
- труба повітряна, поліпропілен 20 мм. в термоізоляції, вихід біля установок з краном 1/2" ВР якнайнижче до підлоги, в кухні з'єднана з гребінкою


Умовні позначення

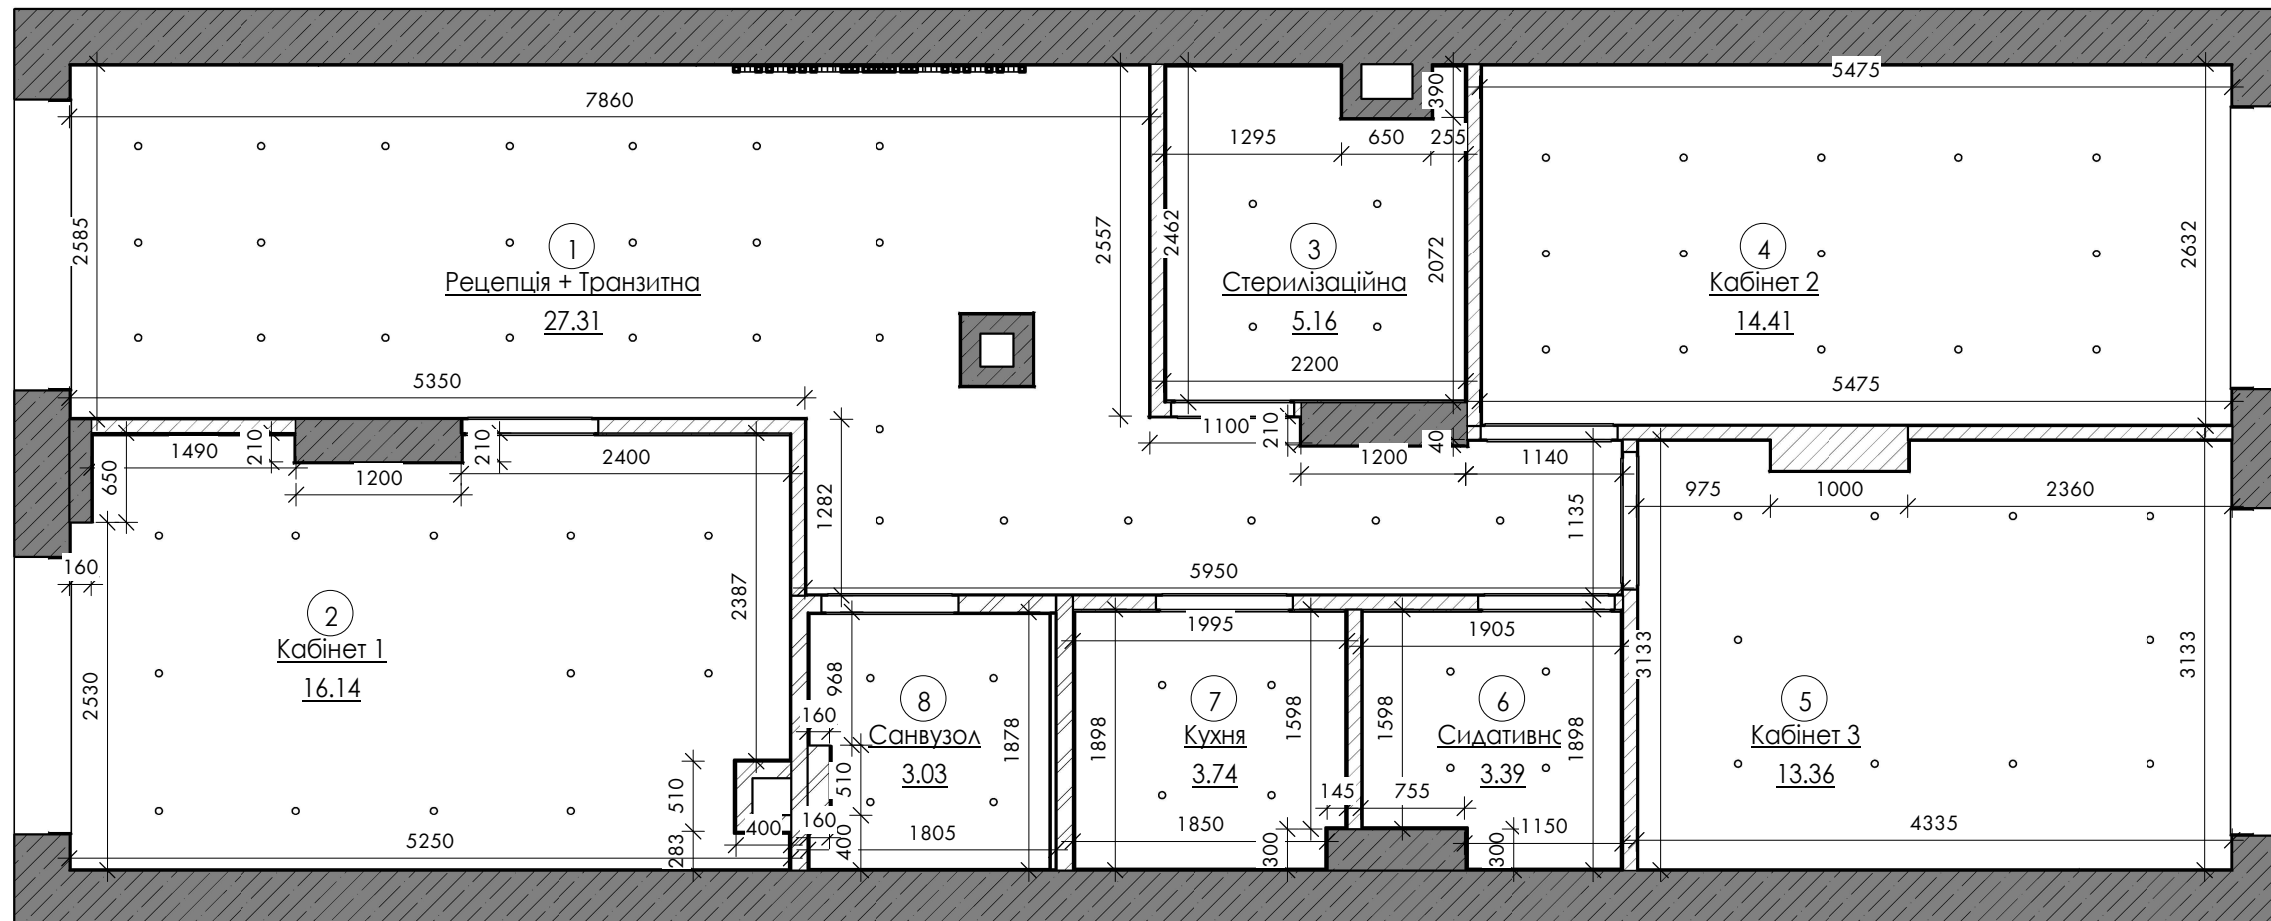

Примітки:

1. Всі розміри та площі уточнити по чистовому замірі приміщення.
2. Опуск стелі уточнити з постачальником вентиляції

Стеля Гіпсокартон 12,5 вологостійкий	
Зона	Площа
Рецепція - транзитна	27.53 m ²
Стерилізаційна	5.16 m ²
Кабінет 2	14.38 m ²
Кабінет 3	13.34 m ²
Сидативна	3.38 m ²
Кухня	3.74 m ²
Санвузол	3.31 m ²
Кабінет 1	16.11 m ²
86.94 m ²	

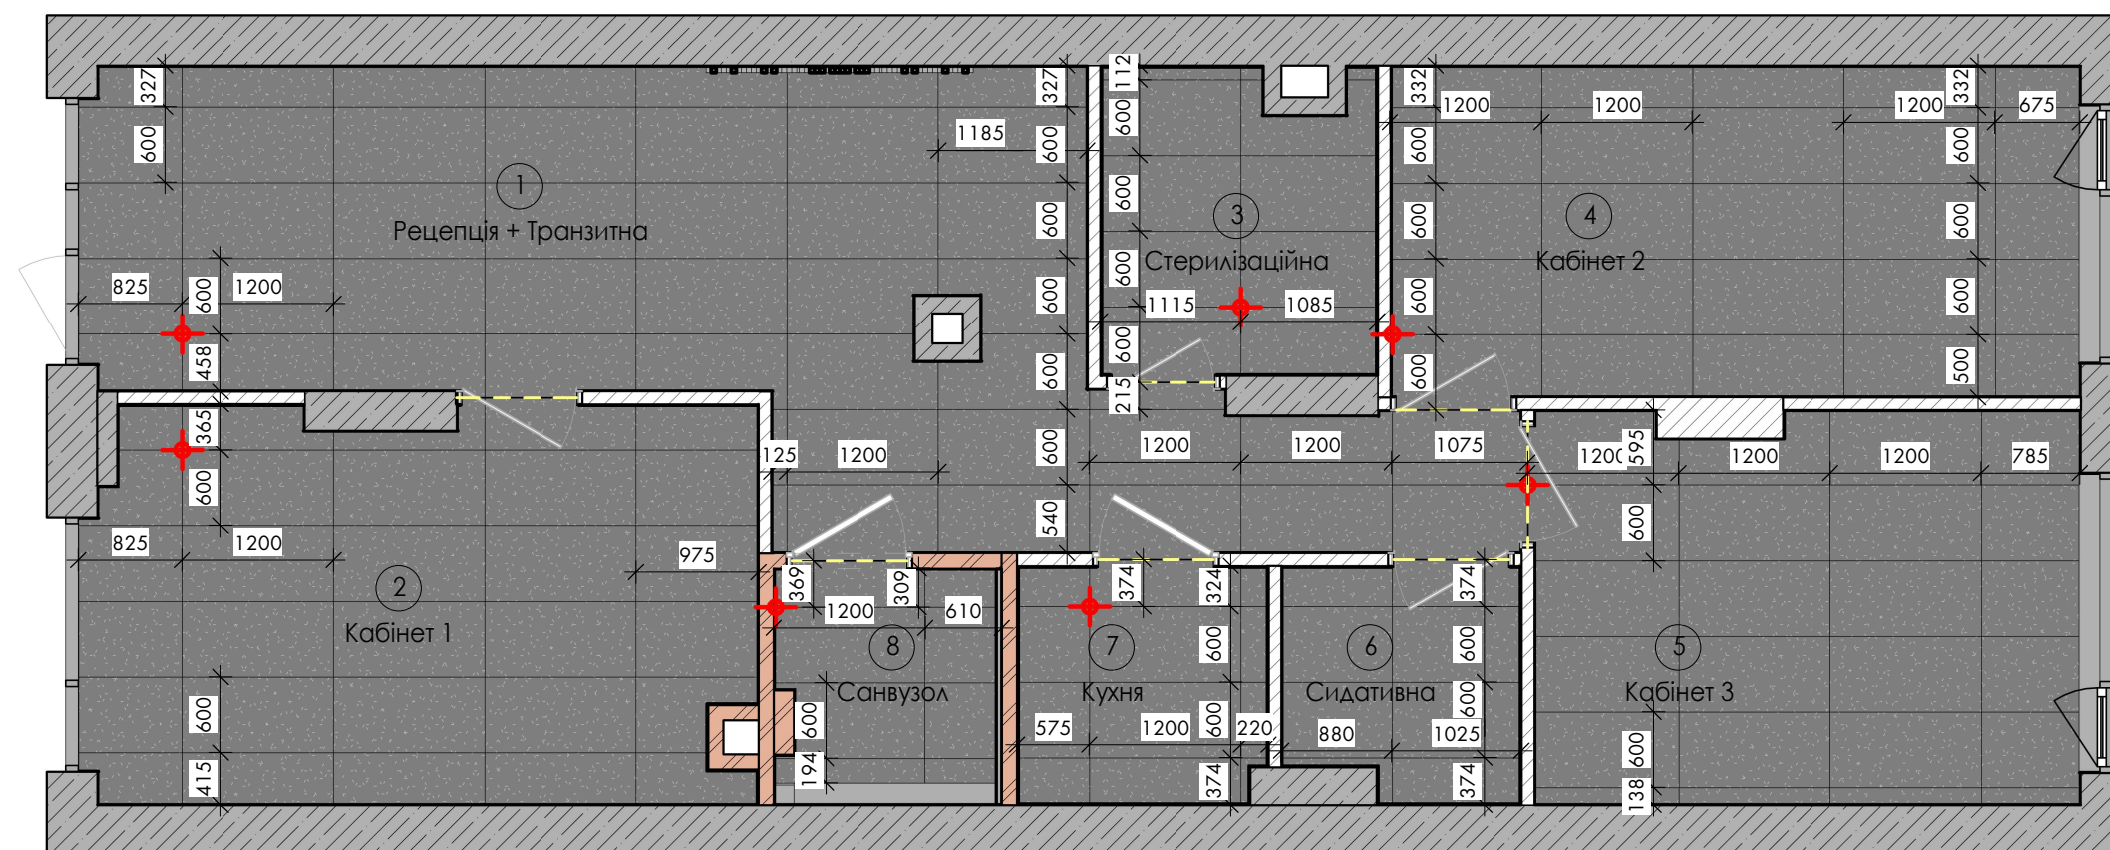


Специфікація плитки на підлогу			
Зона	Кількість пл. із запасом	Кількість плитки 1200x600 (без запасу)	Площа
Кабінет 1	31	23	16.49 m ²
Кабінет 2	26	20	14.51 m ²
Кабінет 3	23	19	13.41 m ²
Кухня	11	5	3.79 m ²
Рецепція+ транзитна	48	39	27.94 m ²
Санвузол	8	5	3.46 m ²
Сидативна	9	5	3.44 m ²
Стерилізаційна	10	7	5.22 m ²
		123	88.25 m ²



Плитка Shallow Sea White RECT 598x1198x8 Opoczno

Примітки:

1. Підлога запроектована в один рівень по всіх приміщеннях.
2. Всі розміри та площі уточнити по чистовому замірі приміщення.
3. Усі площі матеріалів вказані без урахування запасу.

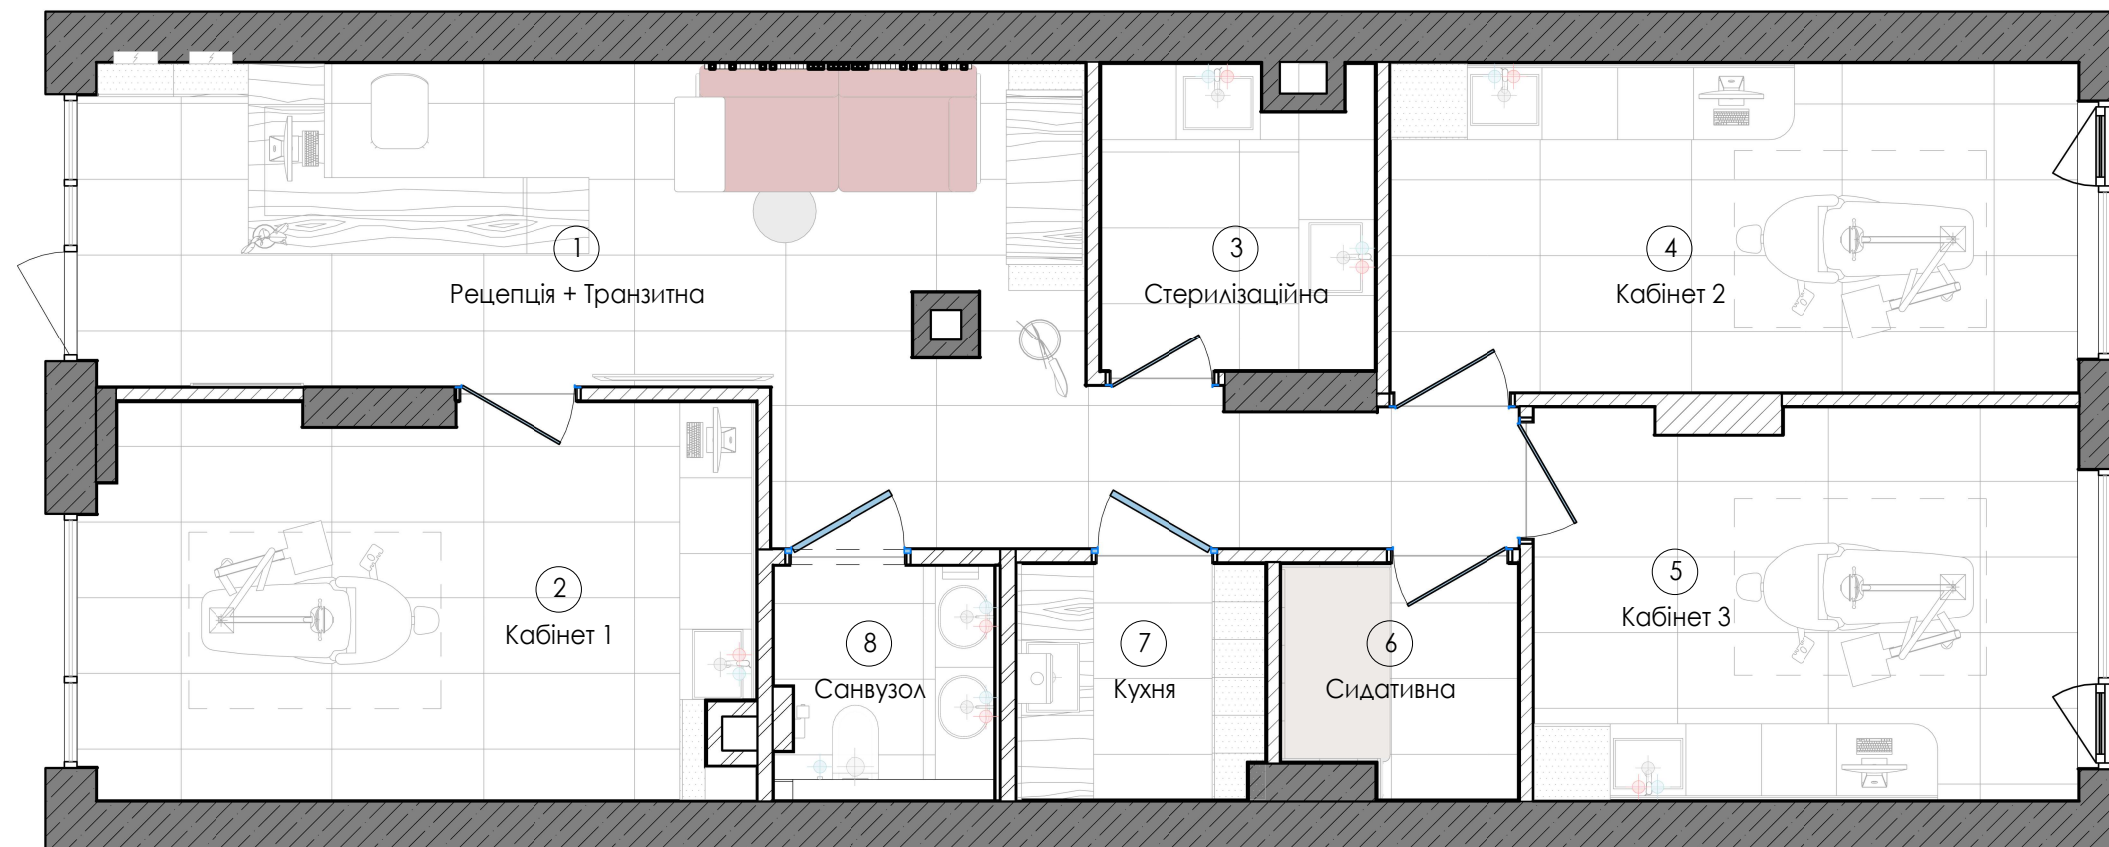

Примітки:

1. Всі розміри дверей уточнити по чистовому заміру приміщення.
2. Розглядати разом із візуалізаціями до проекту.
3. Розмір дверей вказаний по полотні, тому дверний проїом для монтування узгодити з постачальником

Специфікація дверей розміри вказані по полотні				
Зона	Ширина, мм	Висота, мм	К-сть	Тип
Кабінет 1	900	2100	1	Скляні
Кабінет 2	900	2100	1	Скляні
Кабінет 3	900	2100	1	Скляні
Кухня	900	2100	1	Суцільне полотно
Санвузол	900	2100	1	Суцільне полотно
Сидативна	900	2100	1	Скляні
Стерилізація	800	2100	1	Скляні



Умовні позначення



Кондиціонер




Рекуператор

Примітки:

1. Внутрішній блок розмістити згідно креслень, верх блоку на 100-150 мм нижче рівня чистої стелі.
2. Зовнішній блок розмістити у спеціально відведеному забудовником місці, колір зовнішнього блоку обрати згідно паспорта опорядження фасаду.
3. Усі розміри можуть бути уточнені монтажною фірмою та відкориговані у залежності від обраного обладнання.
4. Відведення конденсату від внутрішнього блоку передбачити у каналізацію або назовні.
5. Тип зовнішньої стіни уточнити на місці
6. Враховуючи, що у кабінетах будуть працювати з хімікатами то полімерами, рекомендовано поставити рекуператор для кращого вентилявання приміщення.
7. Даний лист несе суто рекомендаційний характер

Умовні позначення


-  - меблі індивідуального виготовлення
-  - серійні меблі

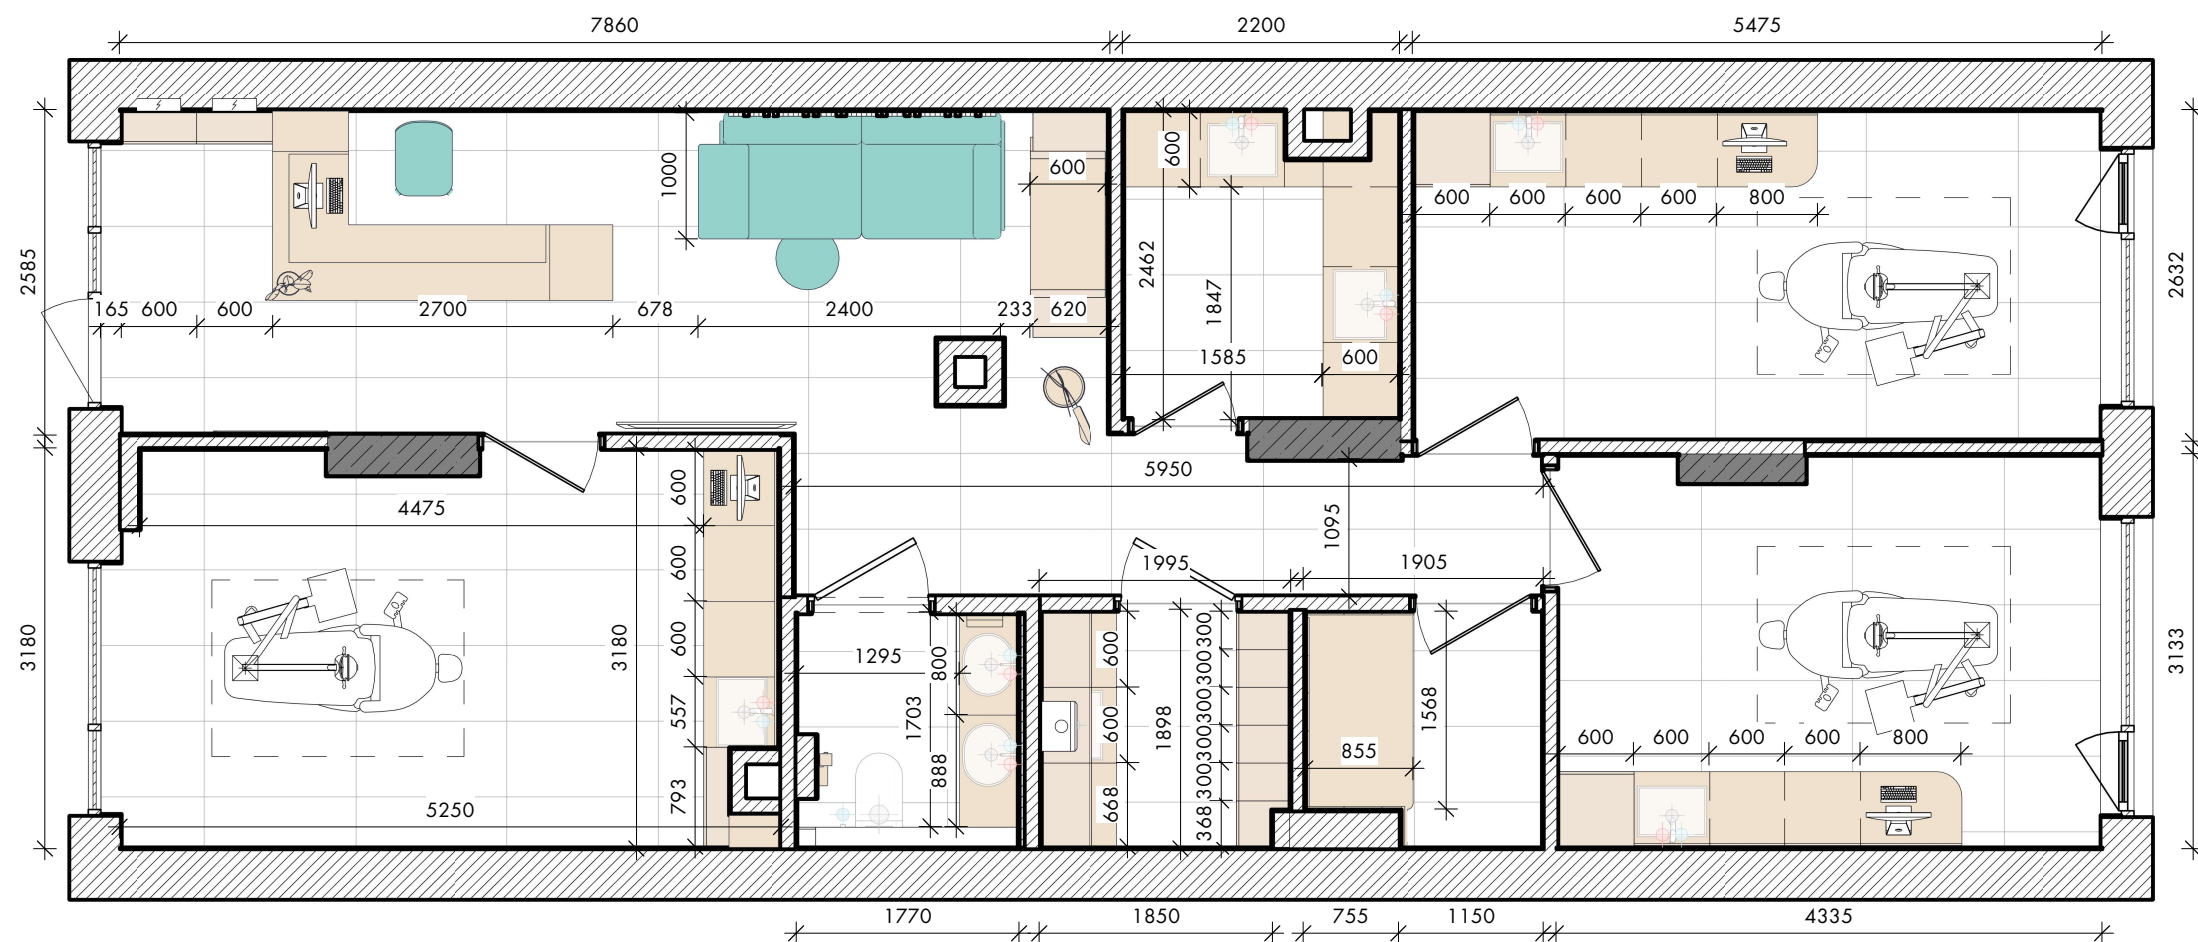


Примітки:

1. Всі розміри та площі уточнити по чистовому замірі приміщення.
2. Опис меблів та обладнання дивитись у Розгортках.
3. Список наведений для прикладу

профіль


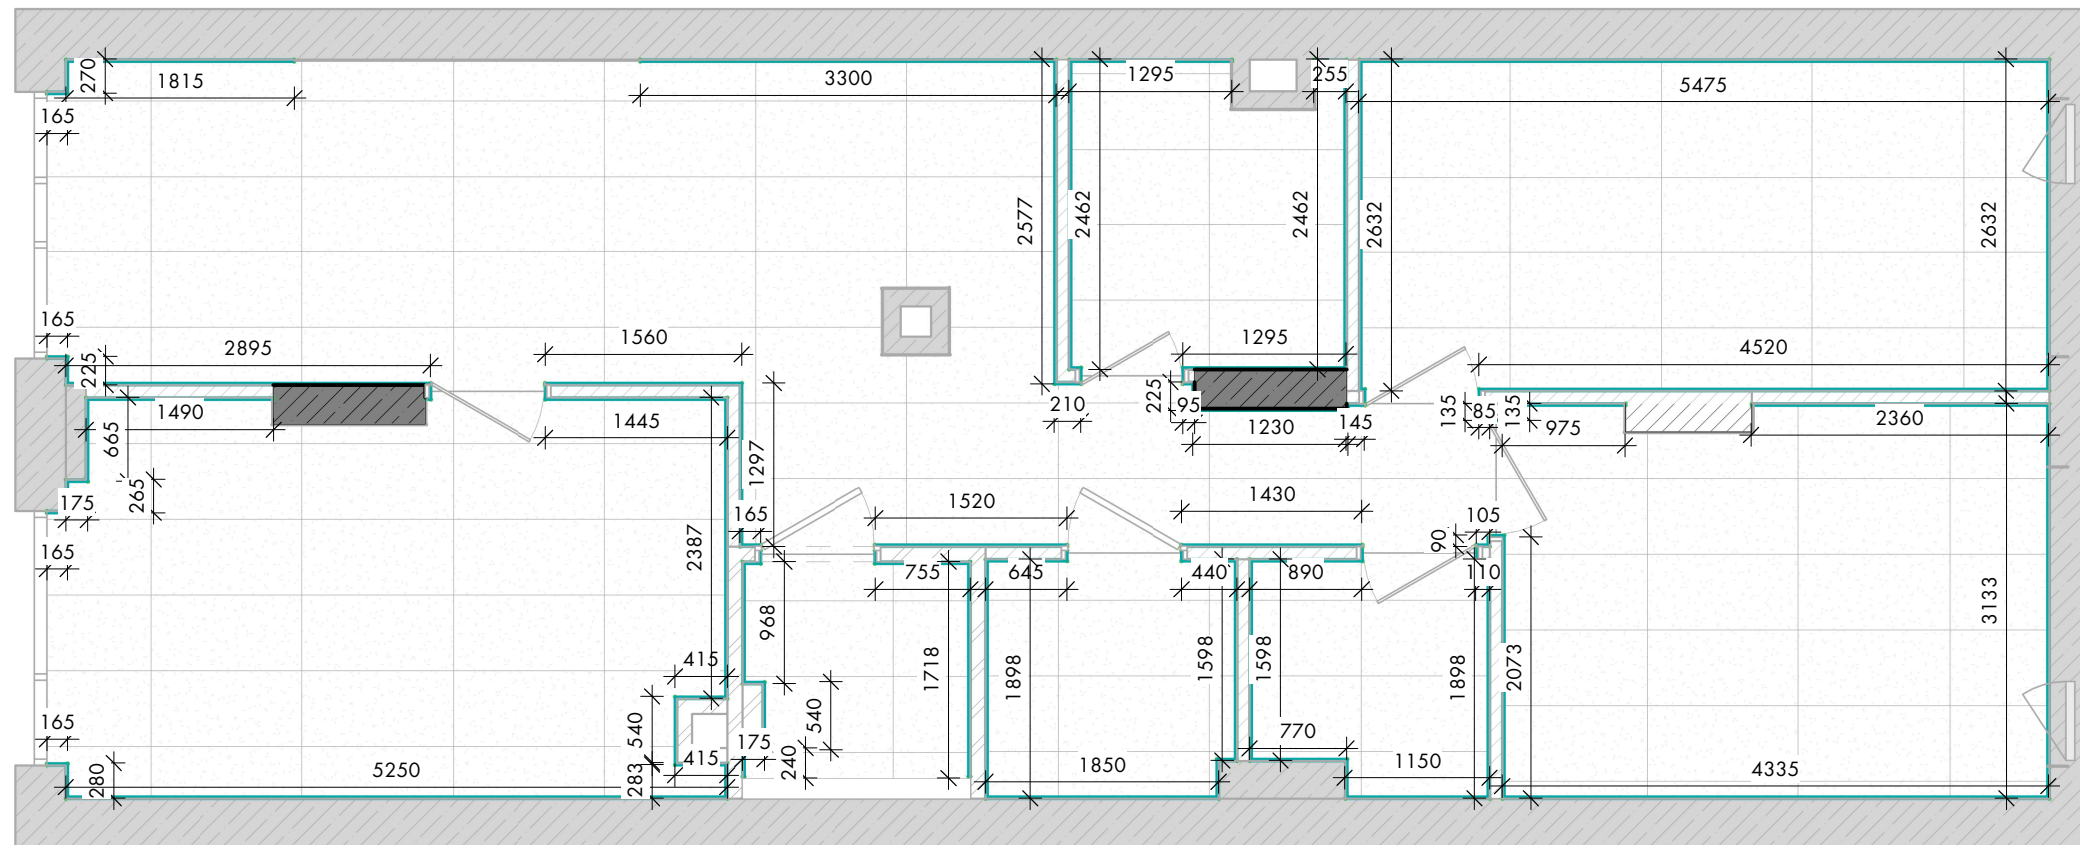


Специфікація плінтуса прихованого монтажу	
Опис	Довжина
Алюмінієвий профіль прихованого монтажу і вставка плінтус	88.92 m

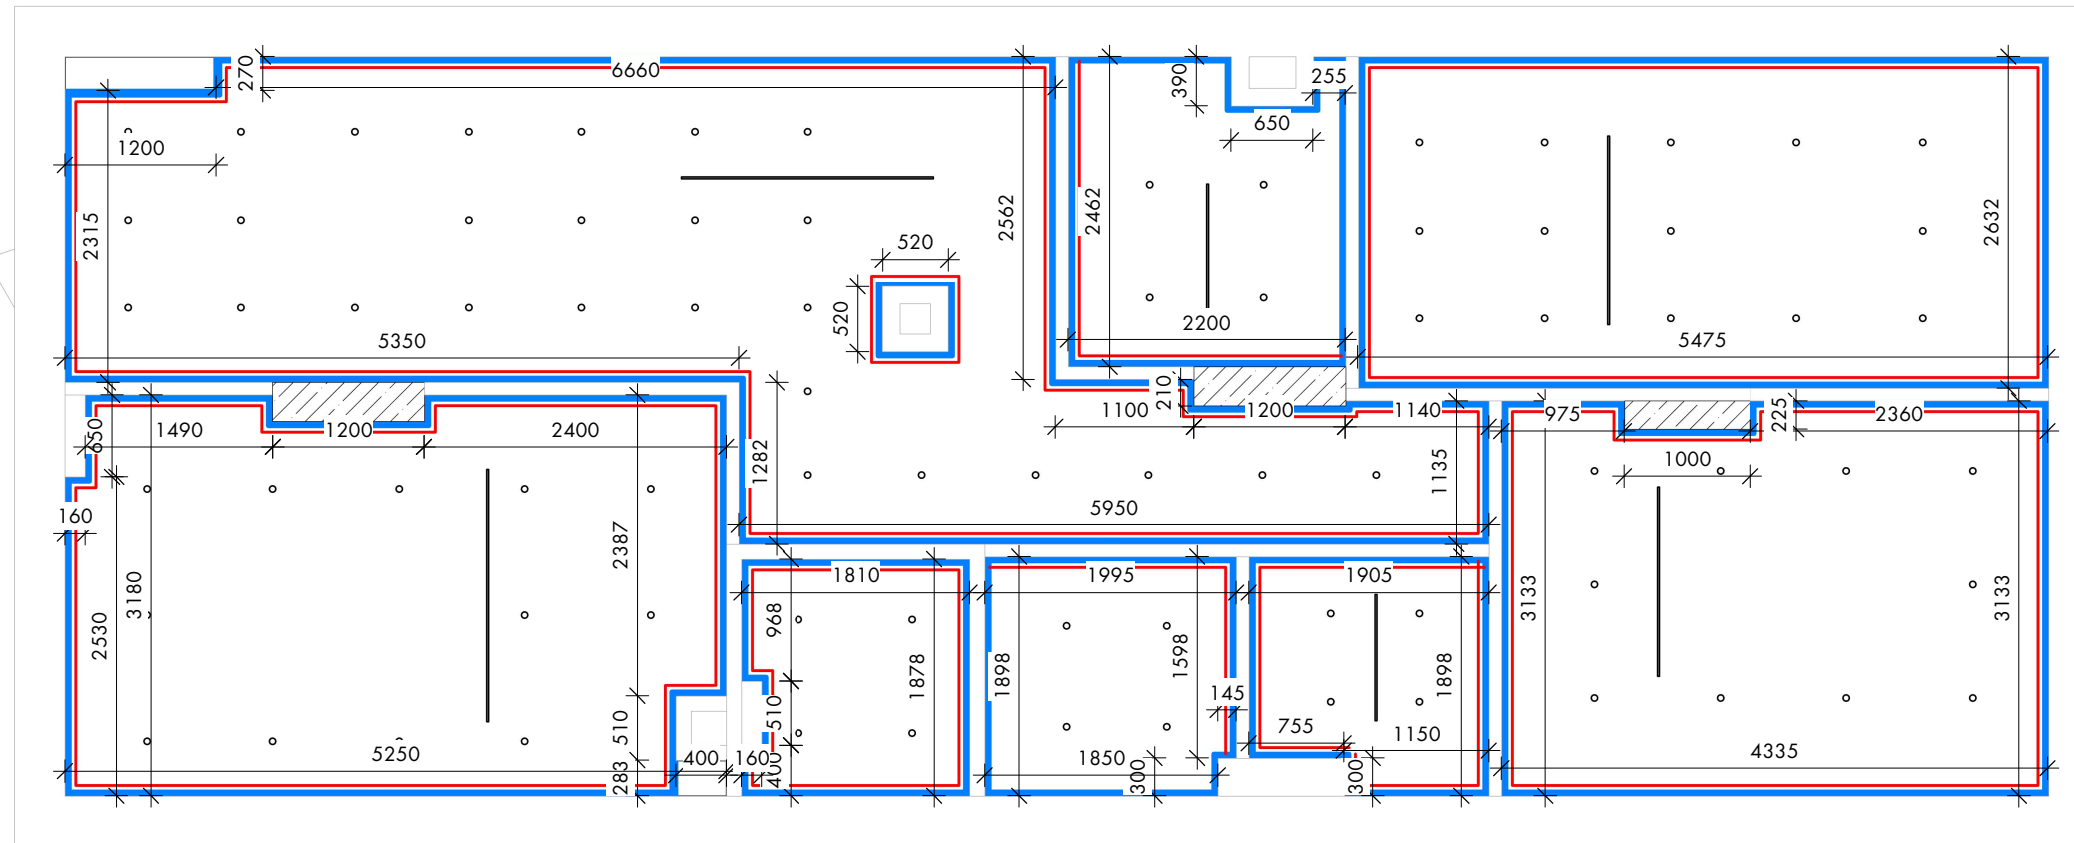

Специфікація тіньового шва стельового	
Тип	Довжина
Тіньовий шов стельовий з лед підсвіткою торцевий	114.56 m

Умовні позначення

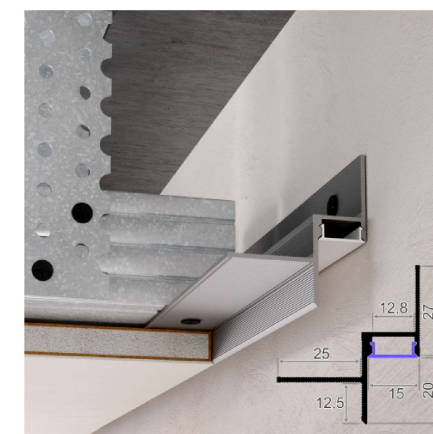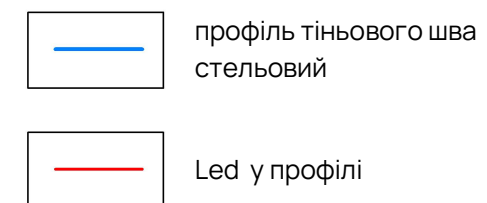

Специфікація дверей розміри вказані по полотні				
Зона	Ширина, мм	Висота, мм	К-сть	Тип
Кабінет 1	900	2100	1	Скляні
Кабінет 2	900	2100	1	Скляні
Кабінет 3	900	2100	1	Скляні
Кухня	900	2100	1	Суцільне полотно
Санвузол	900	2100	1	Суцільне полотно
Сидативна	900	2100	1	Скляні
Стерилізація	800	2100	1	Скляні

Специфікація плитки на підлогу			
Зона	Кількість пл. із запасом	Кількість плитки 1200x600(без запасу)	Площа
Кабінет 1	31	23	16.49 m²
Кабінет 2	26	20	14.51 m²
Кабінет 3	23	19	13.41 m²
Кухня	11	5	3.79 m²
Рецепція+ транзитна	48	39	27.94 m²
Санвузол	8	5	3.46 m²
Сидативна	9	5	3.44 m²
Стерилізаційна	10	7	5.22 m²
		123	88.25 m²

Експлікація приміщень		
Зона	Найменування	Площа, кв.м.
1	Рецепція + Транзитна	27.3
2	Кабінет 1	16.1
3	Стерилізаційна	5.2
4	Кабінет 2	14.4
5	Кабінет 3	13.4
6	Сидативна	3.4
7	Кухня	3.7
8	Санвузол	3.0
		86.5

Специфікація тіньового шва стельового	
Тип	Довжина
Тіньовий шов стельовий з лед підсвіткою торцевий	114.56 m


Площа стін	
Тип	Площа
Стіна під дерево	31.37 m²
Стіна обшита металом	36.85 m²
Короб у санвузлі	1.70 m²
Дзеркало у санвузлі	5.04 m²
Стіна під текстуру бетон	154.09 m²
Просто біла стіна	76.83 m²

Специфікація плінтуса прихованого монтажу	
Опис	Довжина
Алюмінієвий профіль прихованого монтажу і вставка плінтус	88.92 m

Стеля Гіпсокартон 12,5 вологостійкий	
Зона	Площа
Рецепція - транзитна	27.53 m²
Стерилізаційна	5.16 m²
Кабінет 2	14.38 m²
Кабінет 3	13.34 m²
Сидативна	3.38 m²
Кухня	3.74 m²
Санвузол	3.31 m²
Кабінет 1	16.11 m²
86.94 m²	



Текстура бетон



NCS S 0601Y




Світле дерево





Плитка Shallow Sea White RECT 598x1198x8 Opoczno


Примітки:

Усі площі та кількість матеріалів вказані без урахування запасу.

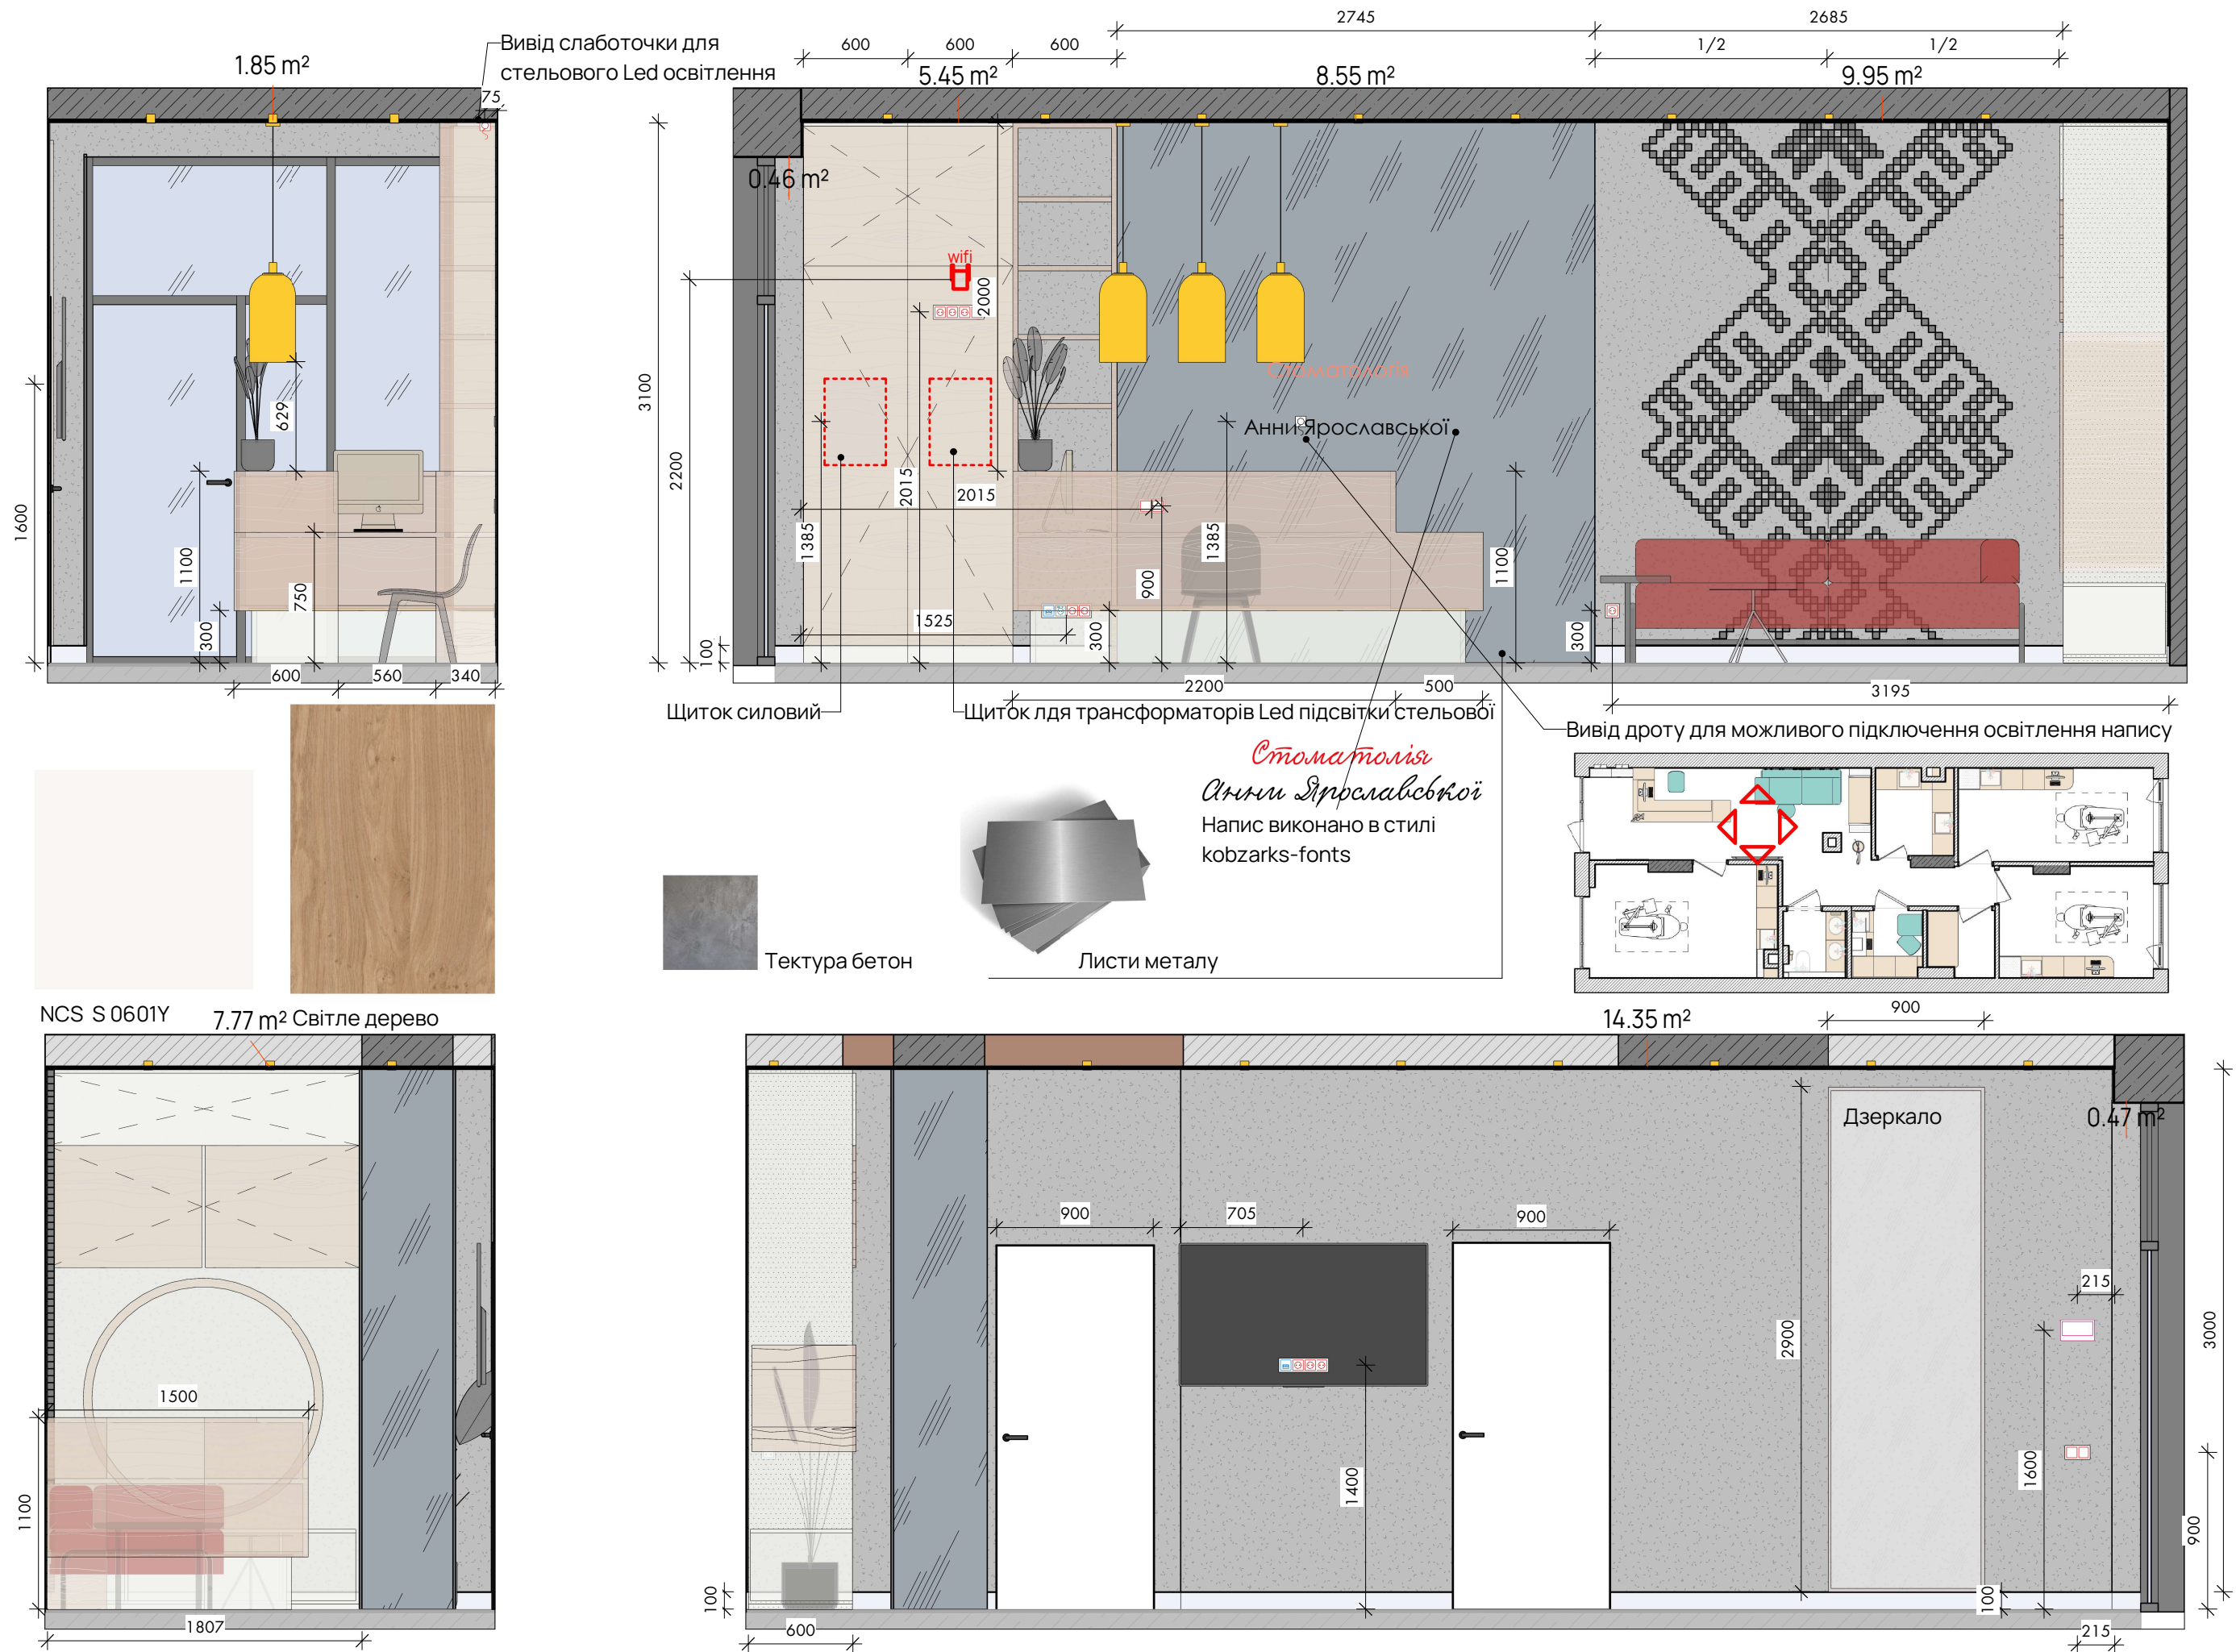

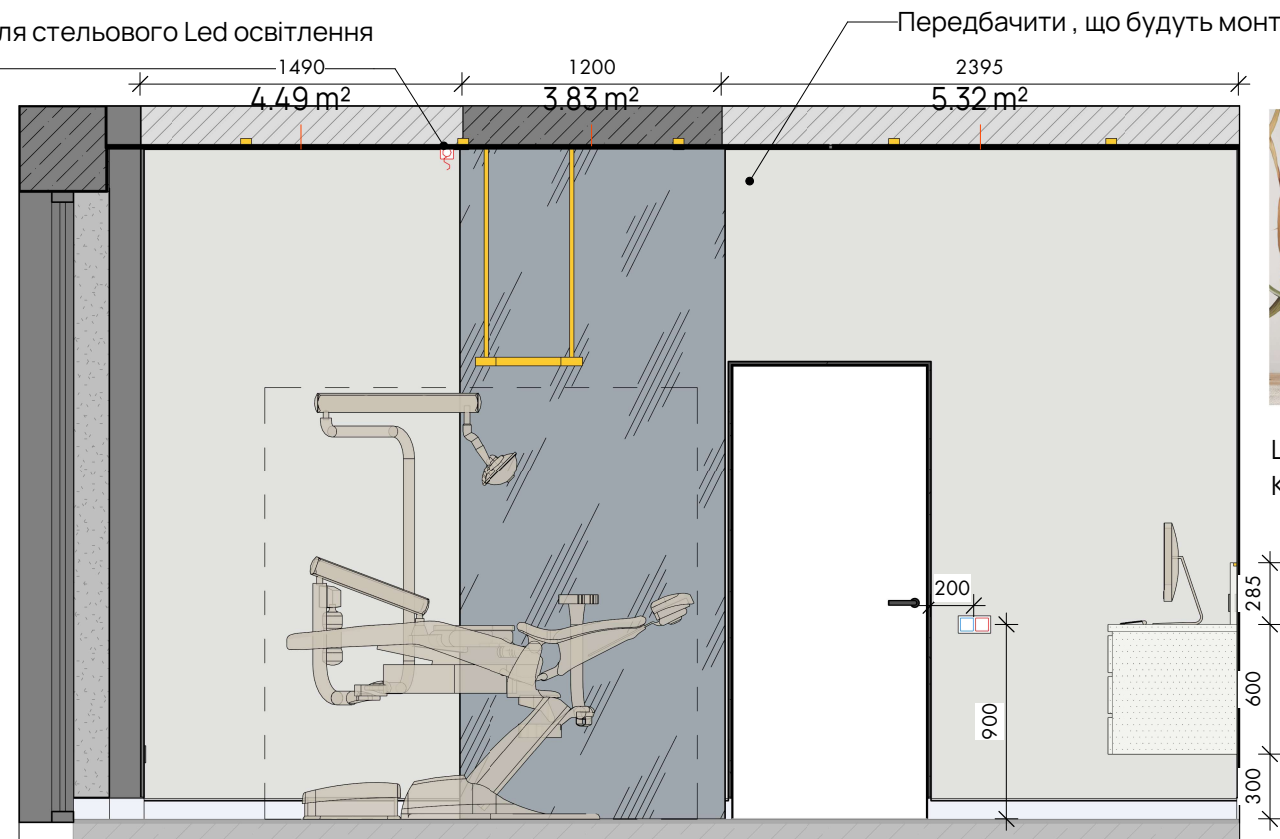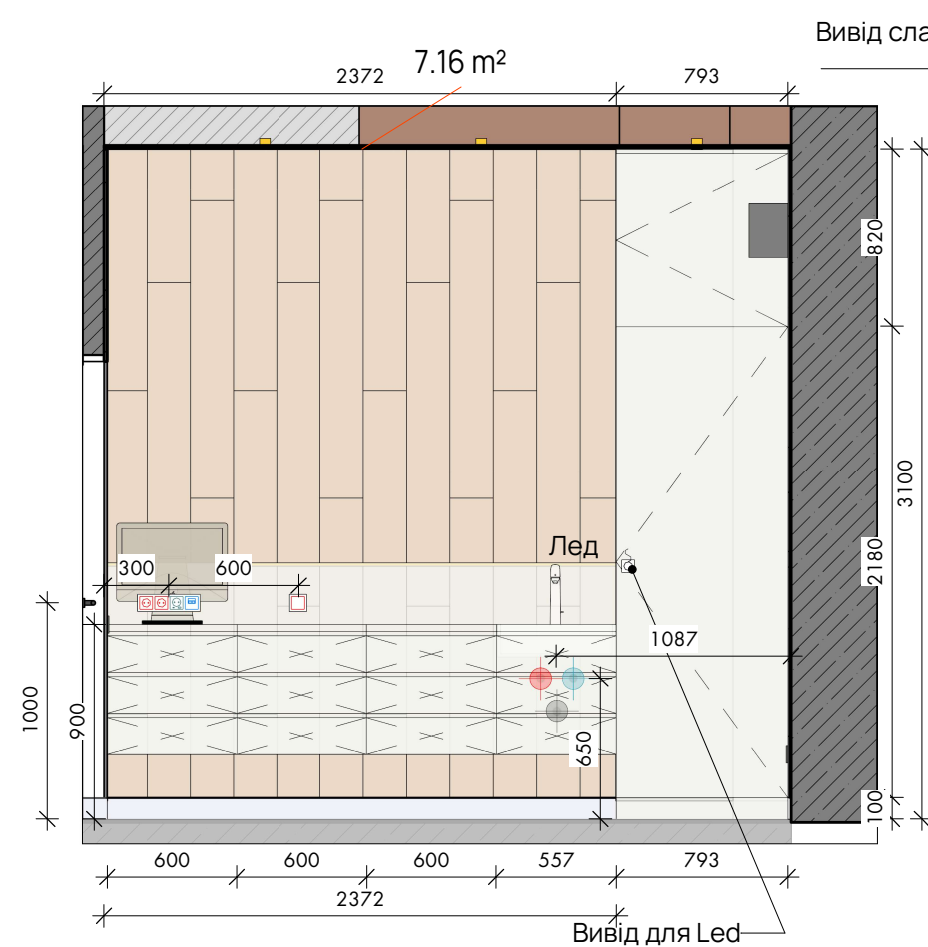

Шпалери - Отоіобоі
Колоски пшениці 2588






Текстура бетон



Листи металу





Світле дерево

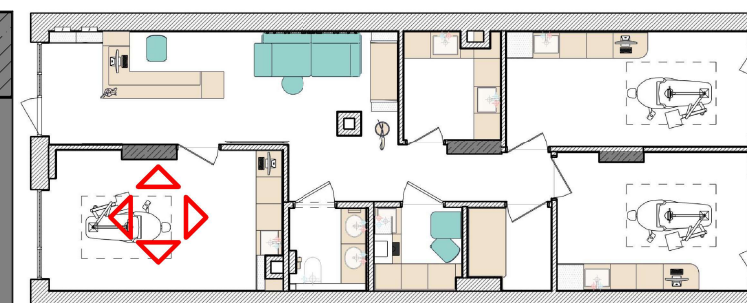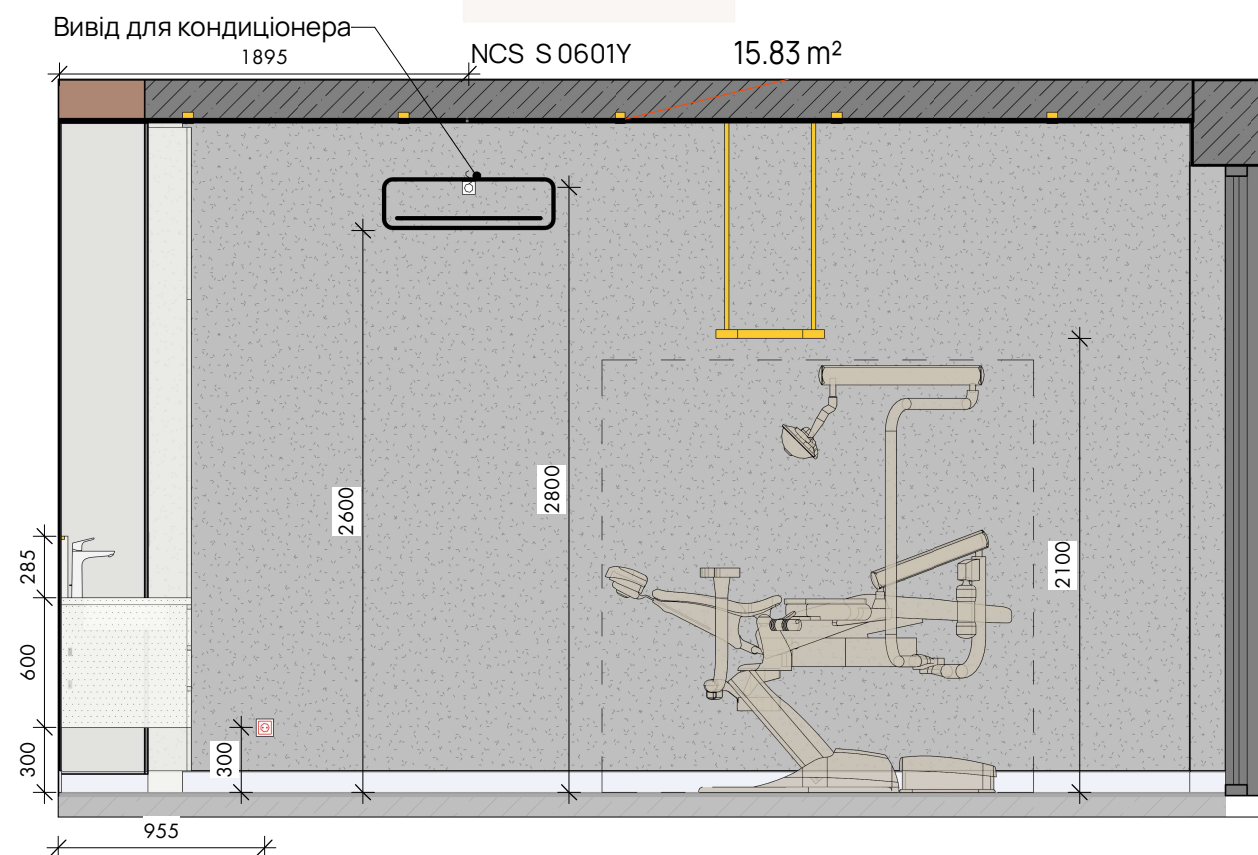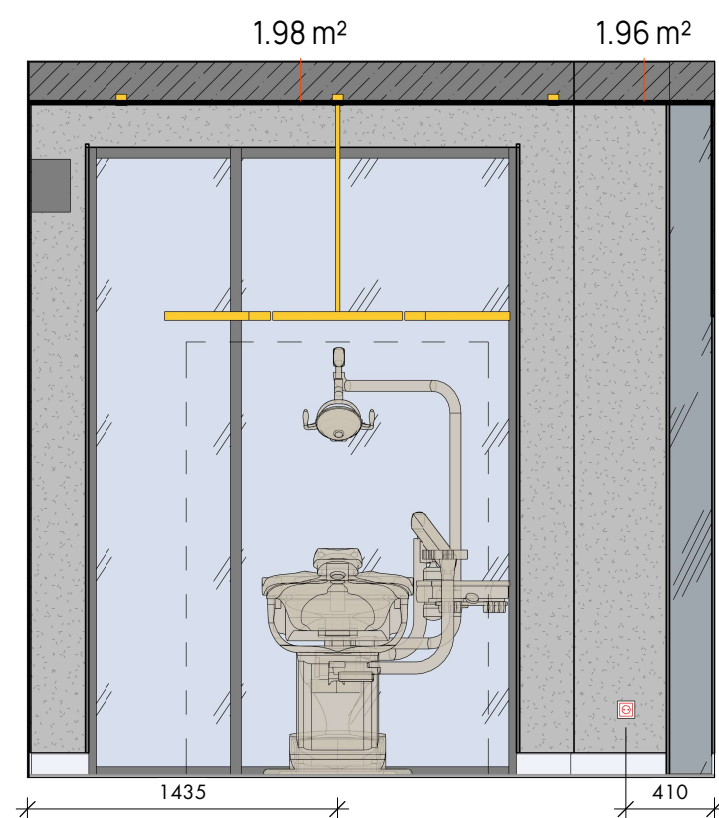


Примітки:

1. Дане креслення несе рекомендаційний характер, зовнішній вигляд та компонування можливо змінювати попередньо узгодивши із замовником!
2. Перед початком робіт по виготовленні меблів всі розміри уточнити по місцю.
3. Підсвітку робочої поверхні рекомендовано виконати за допомогою LED стрічки.
4. Внутрішнє компонування шаф вибрати та погодити із замовником.



Вивід для кондиціонера
 7.94 m²
 Вивід слаботочки для
 стельового Led
 освітлення

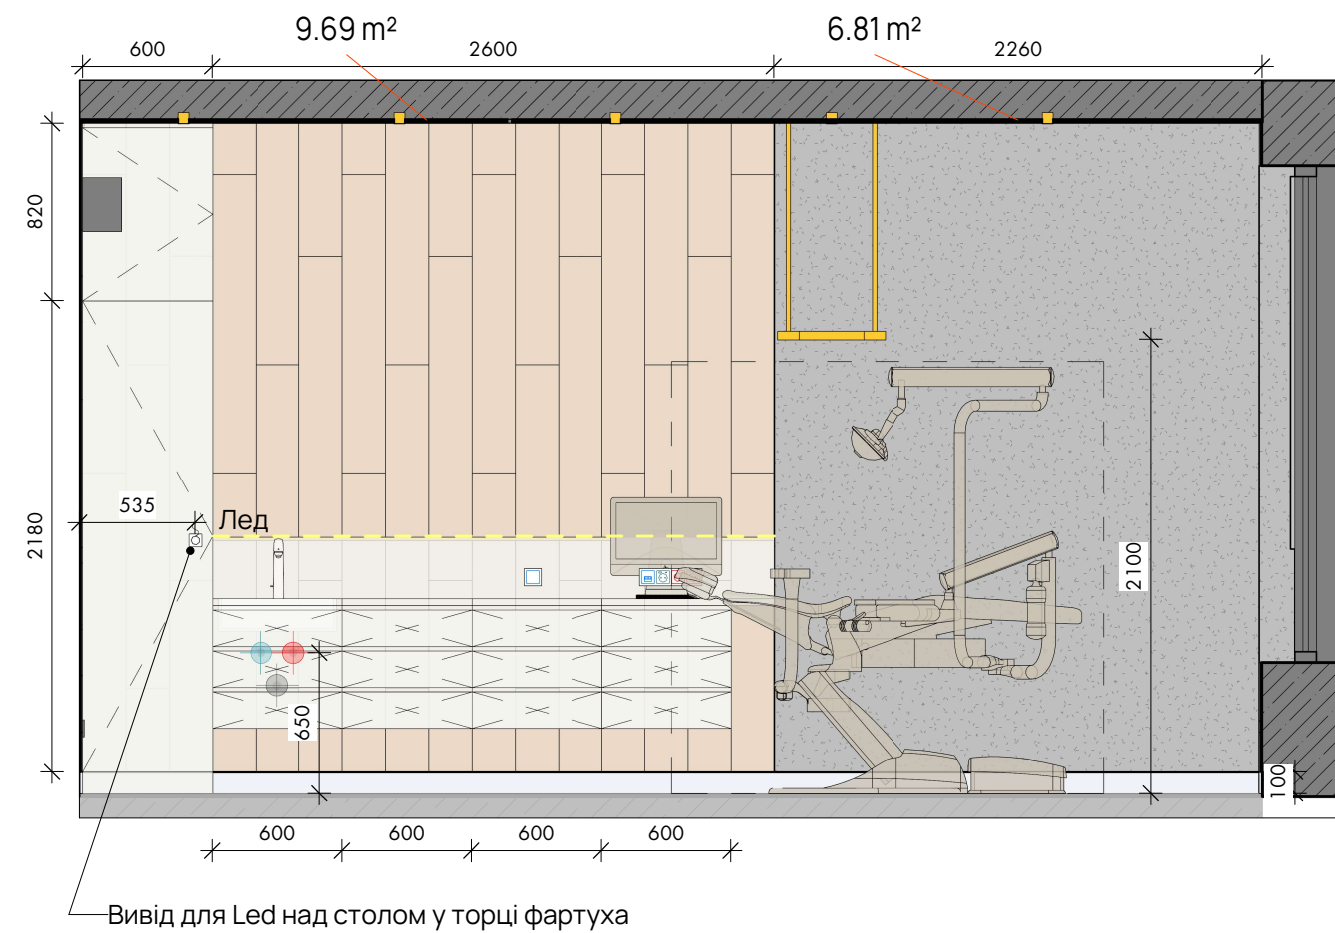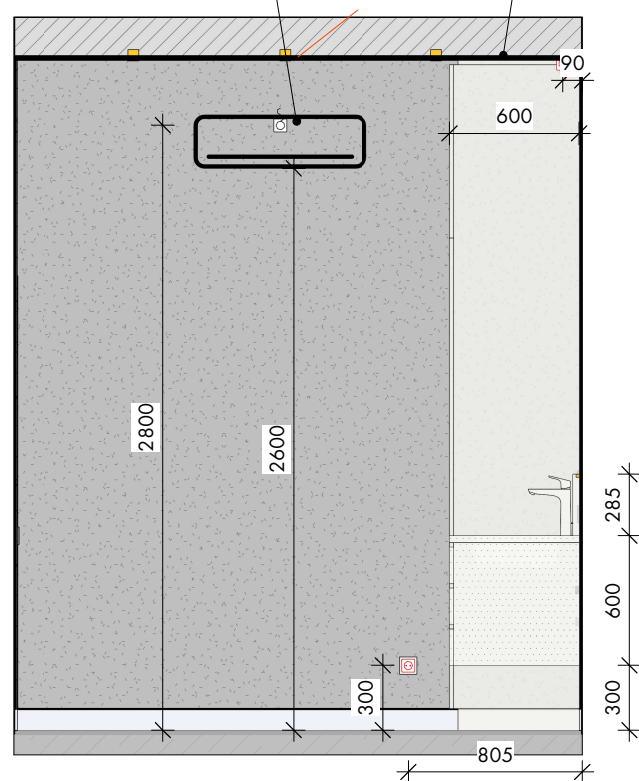


3.20 m²

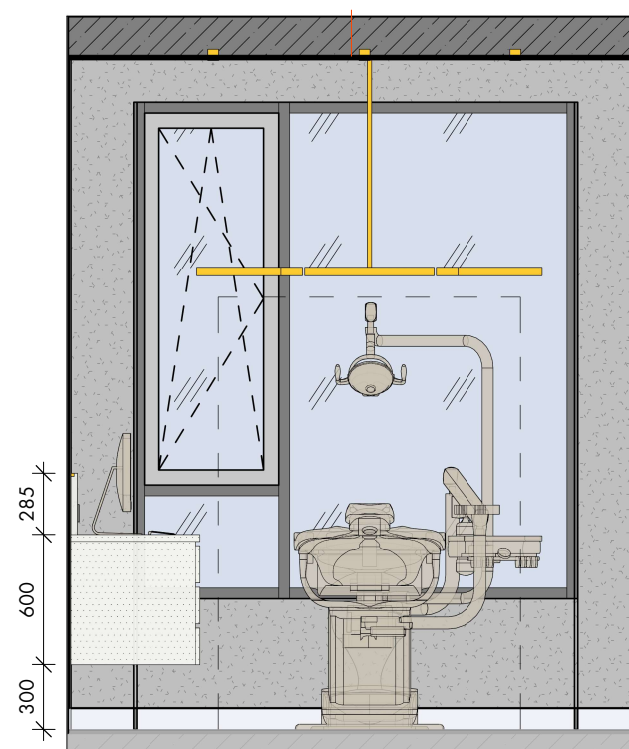

14.62 m²

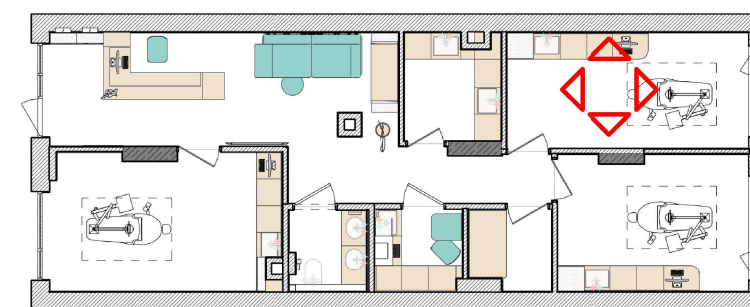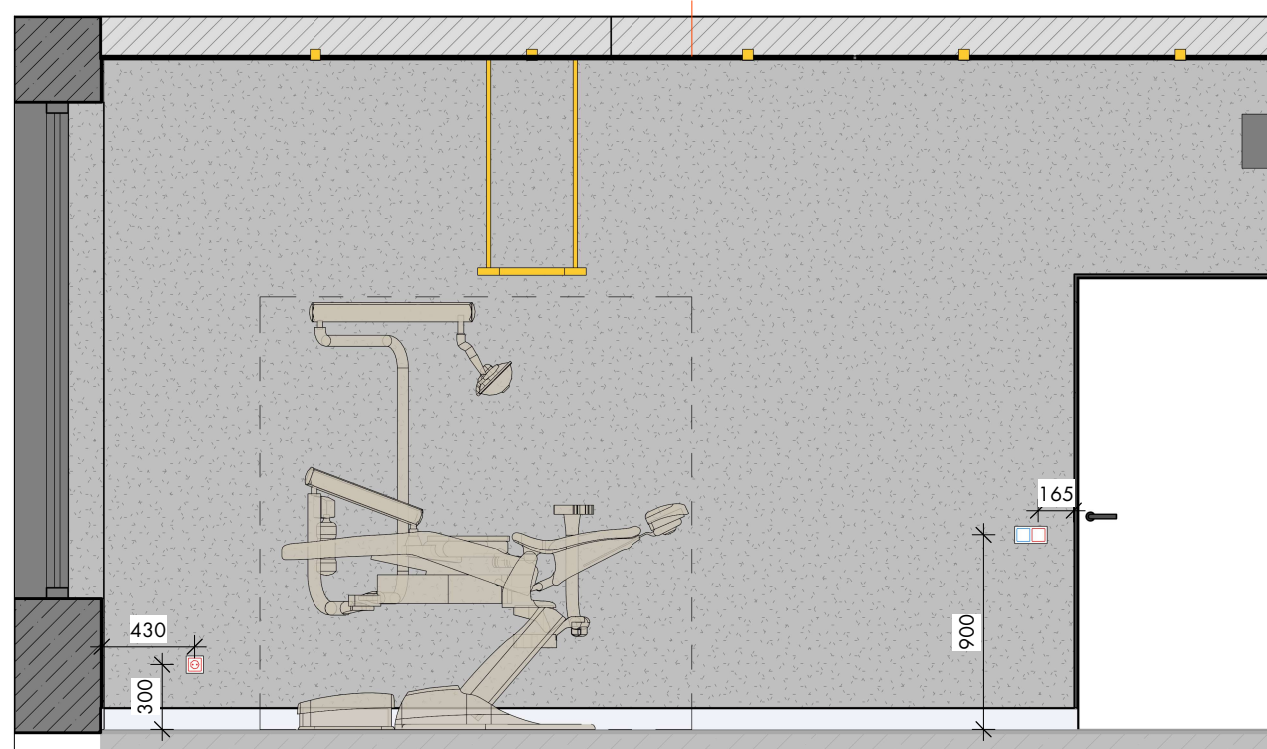



Текстура бетон



NCS S 0601Y




Світле дерево

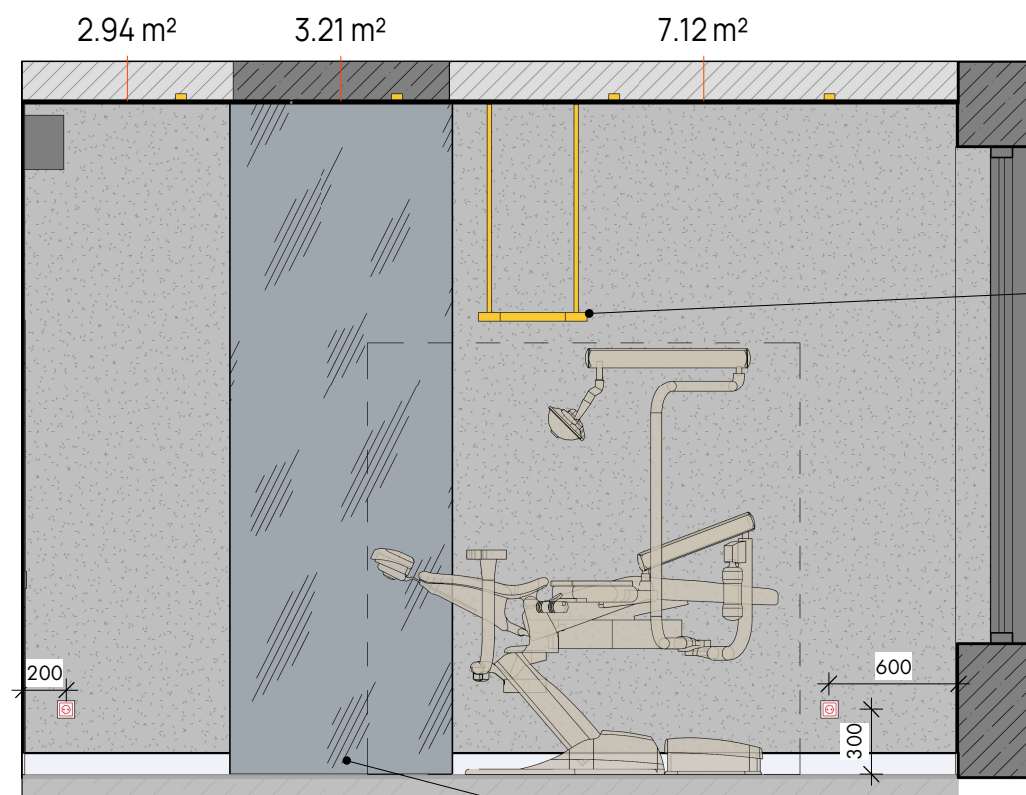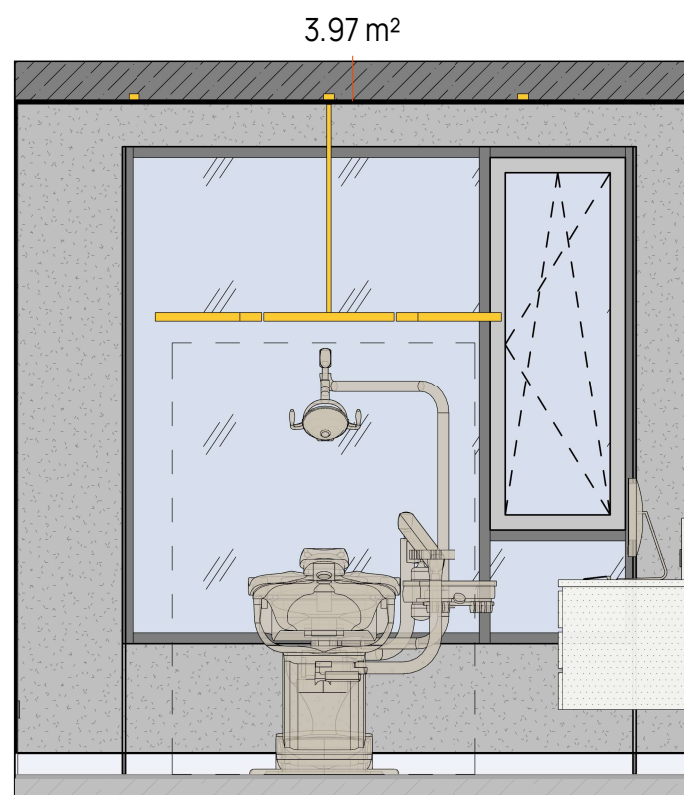


Безтіньовий стоматологічний світильник
StomSvit PRO 2x80



Текстура бетон




Листи металу

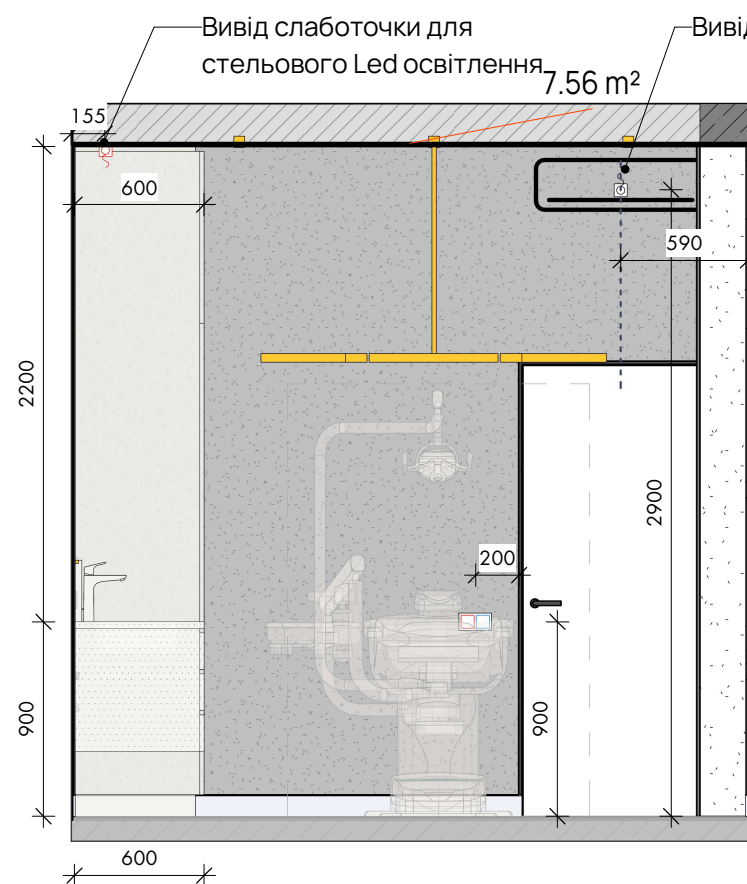



Вивід слабочки для
стельового Led освітлення

Вивід для кондиціонера

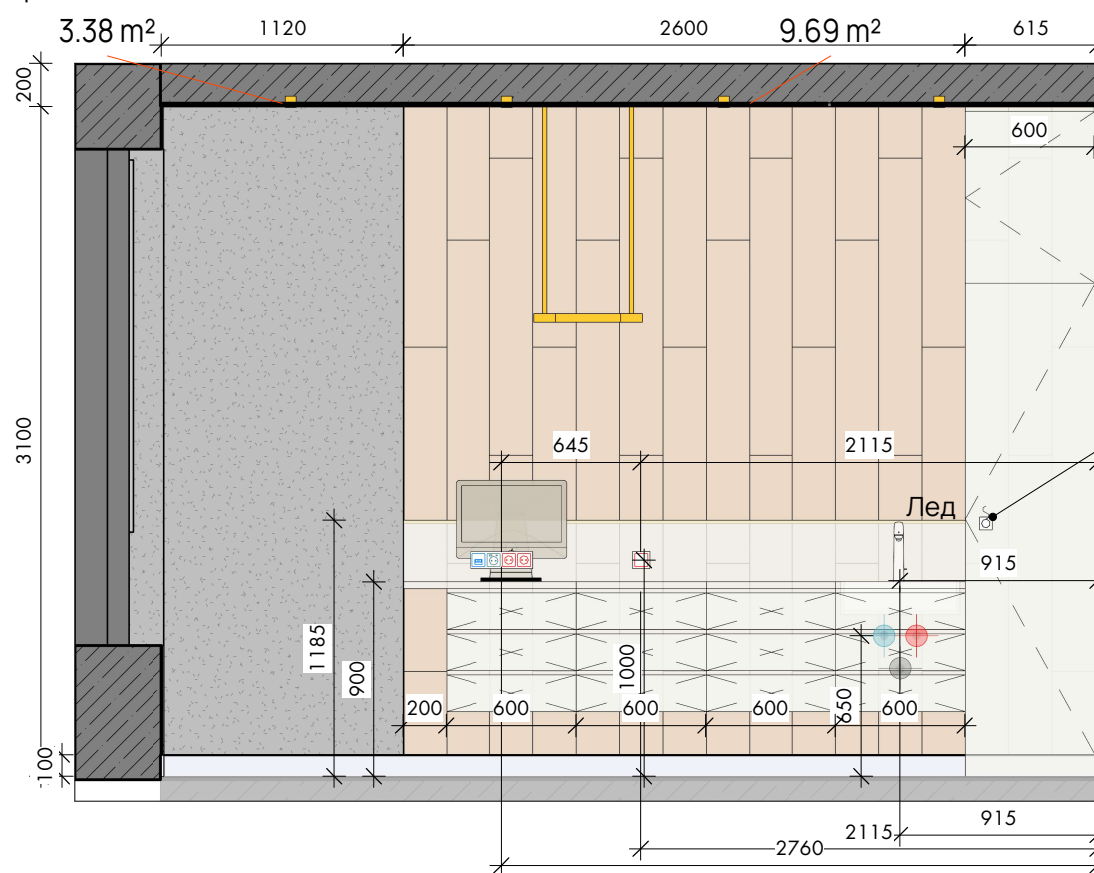

Вивід для Led

Лед

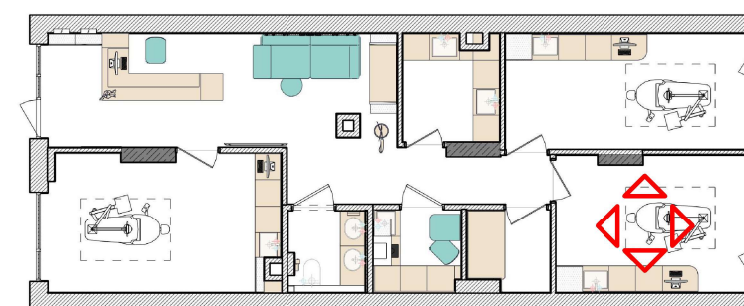

NCS S 0601Y










Світле дерево



Izzikids Sofa Fence










Декоративні підвісні
світильники у формі
птаха-чайки LE26071
LED 2W 4000K
8x39cm Білий2

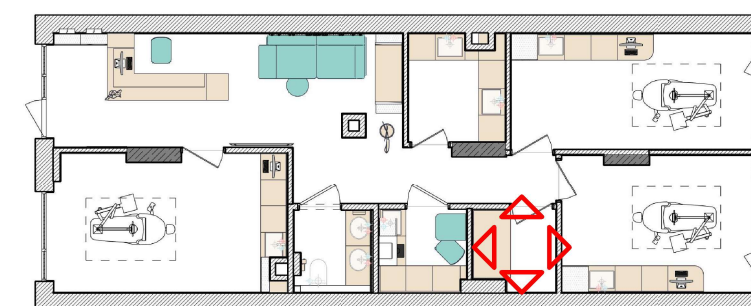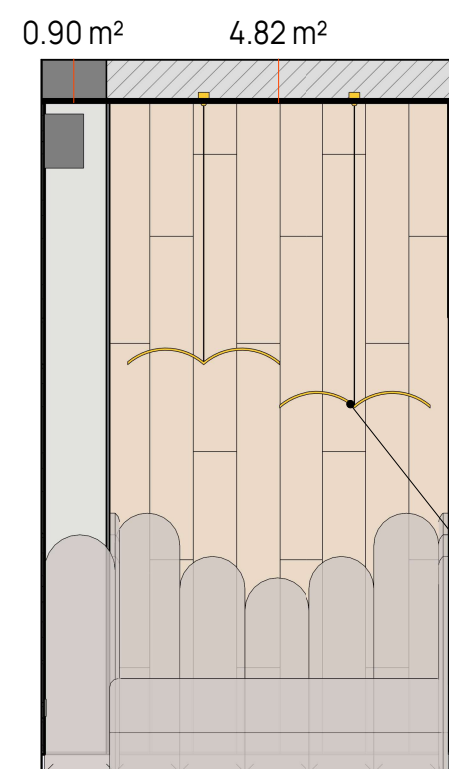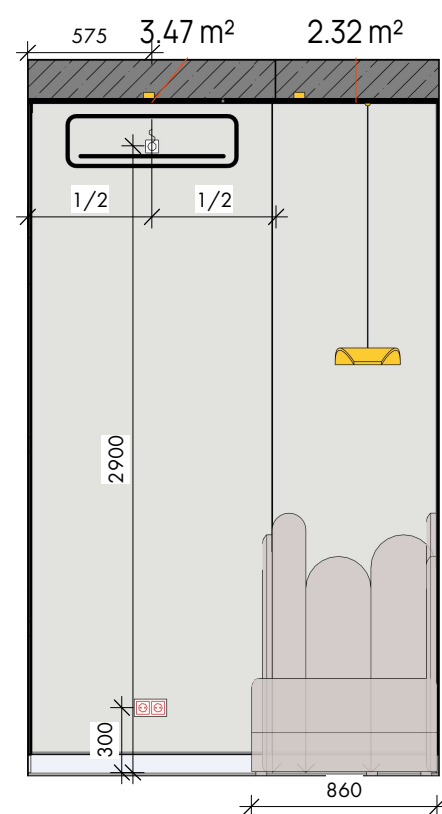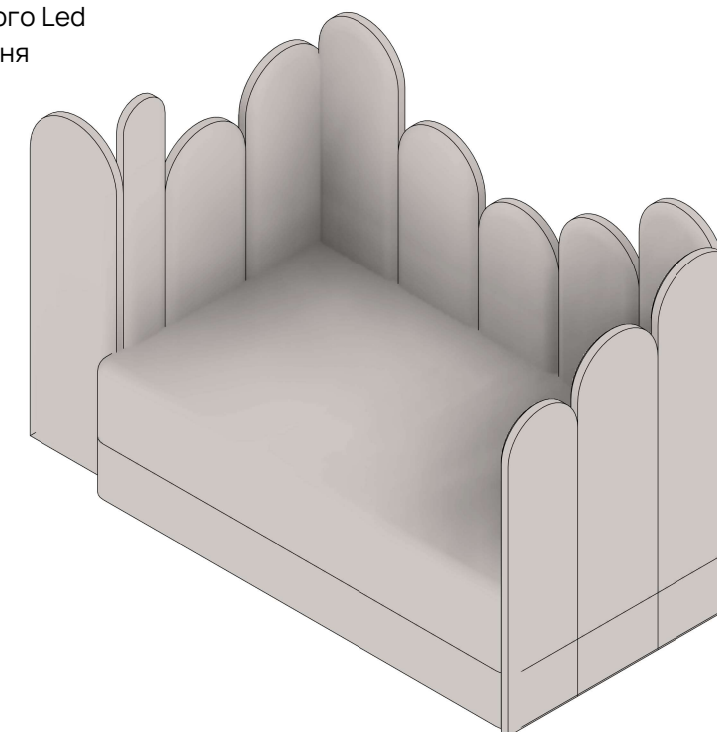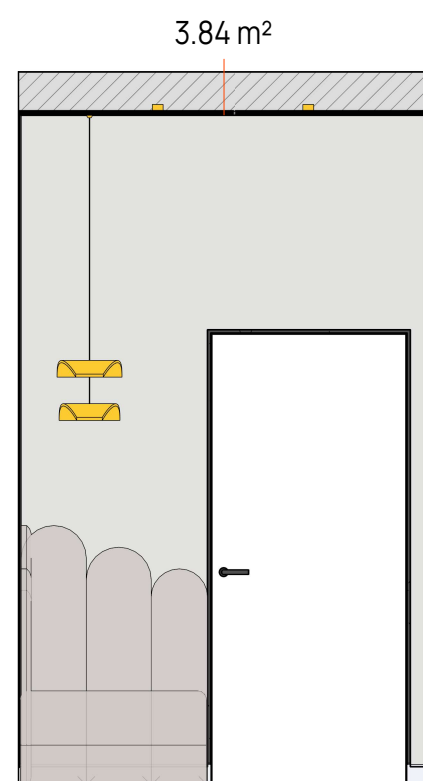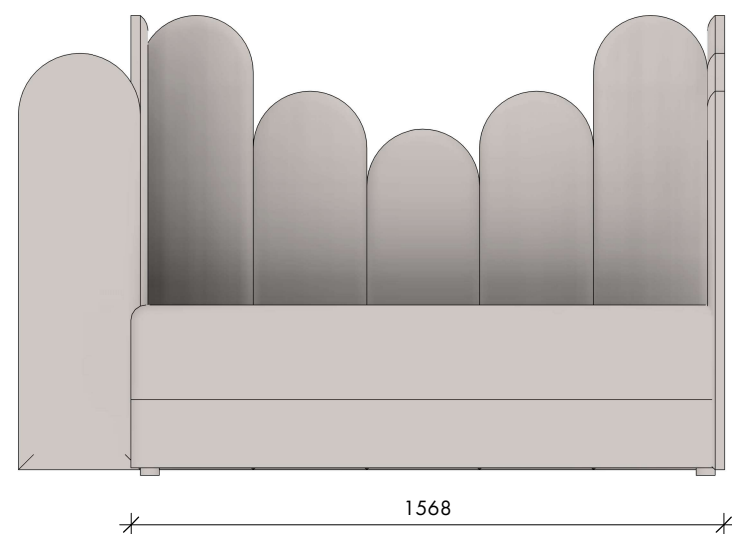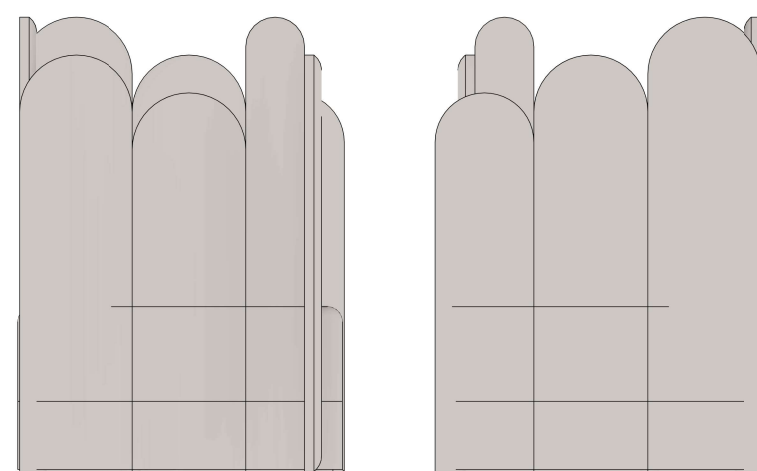



Холодильник вбудований
(фасад меблевий)

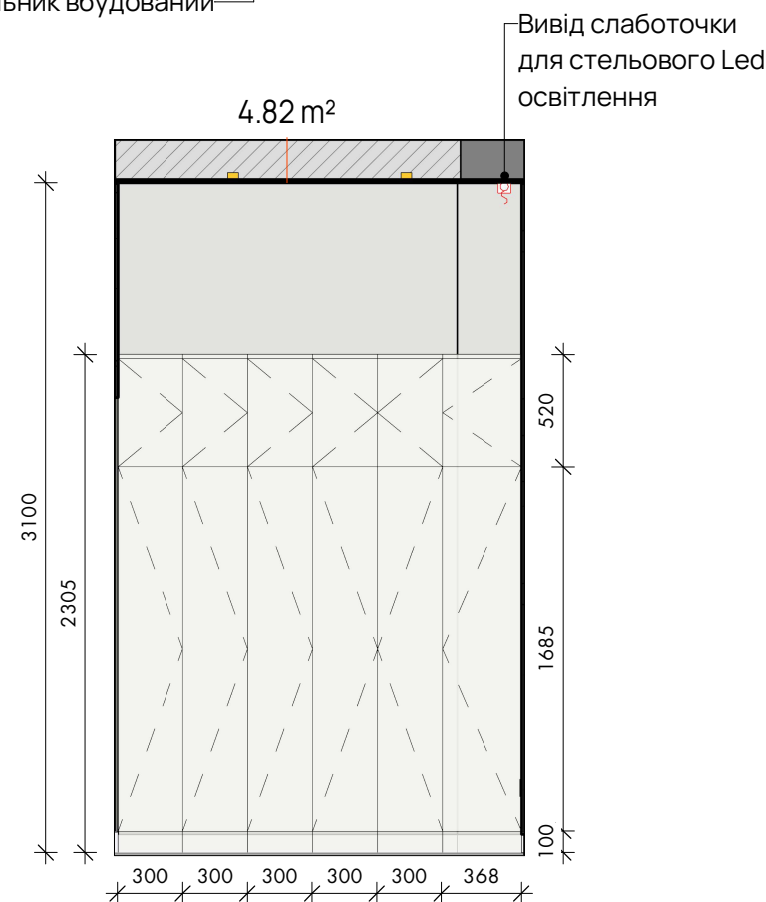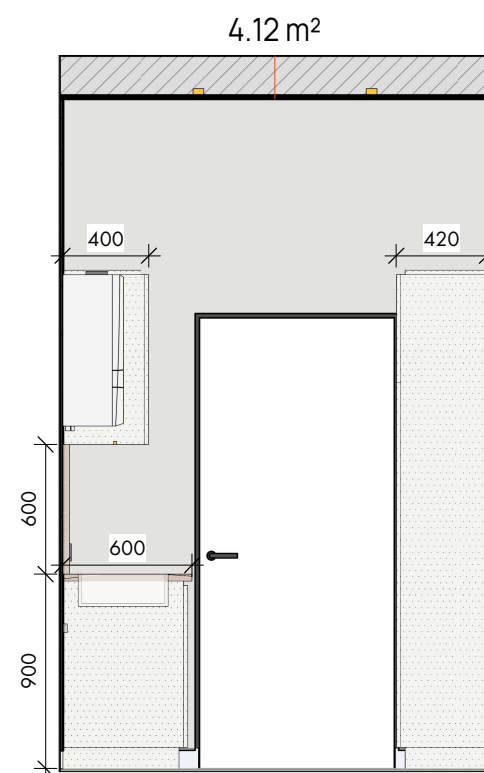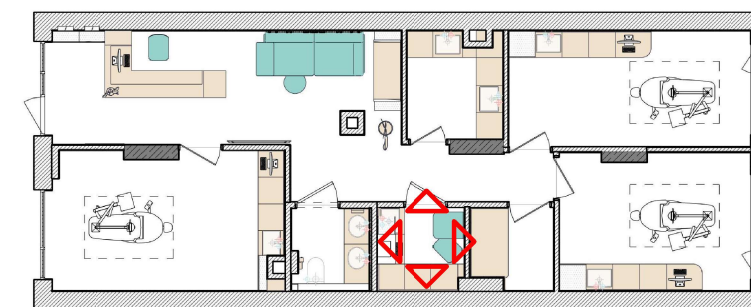
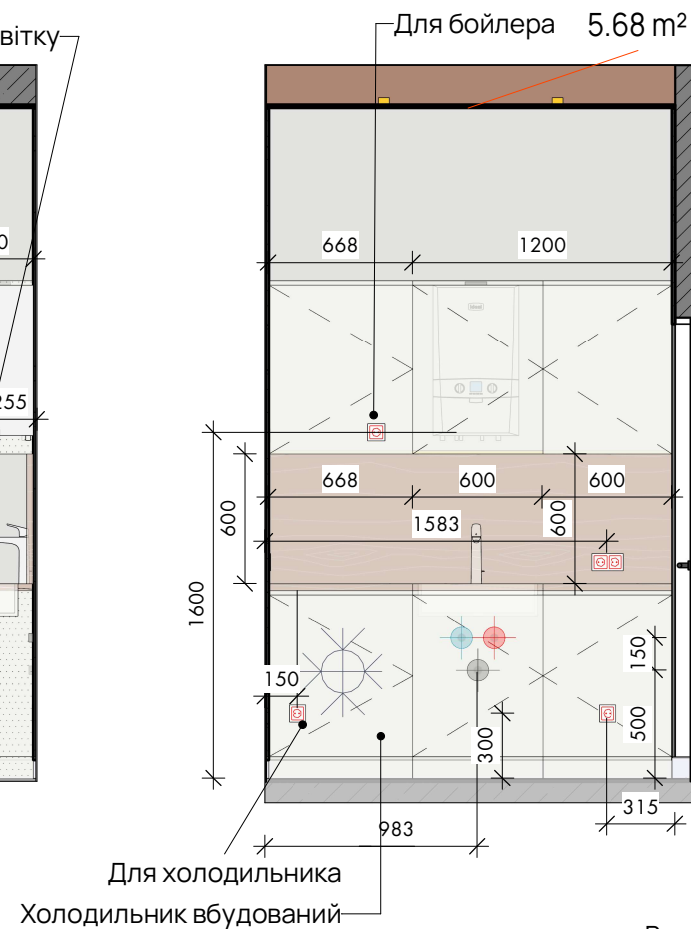
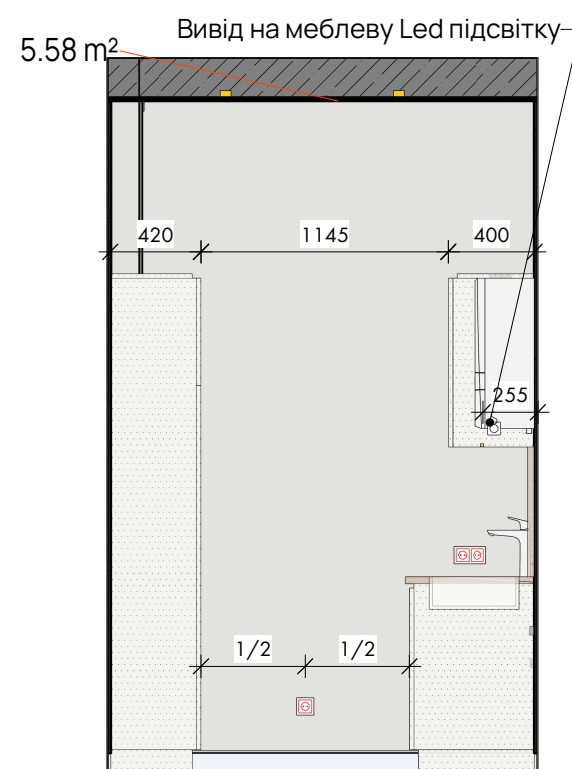
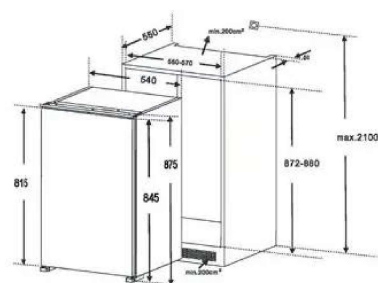


NCS S 0601Y



Світле дерево



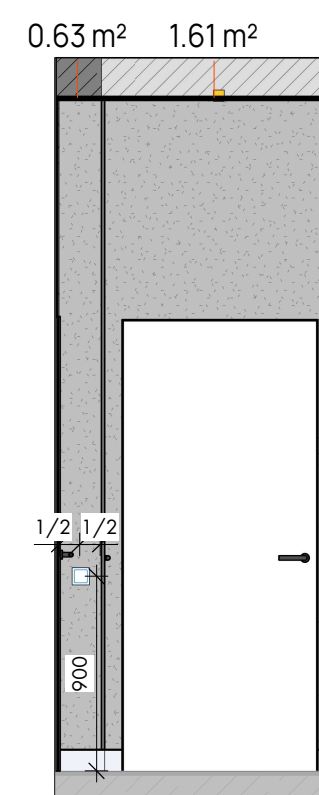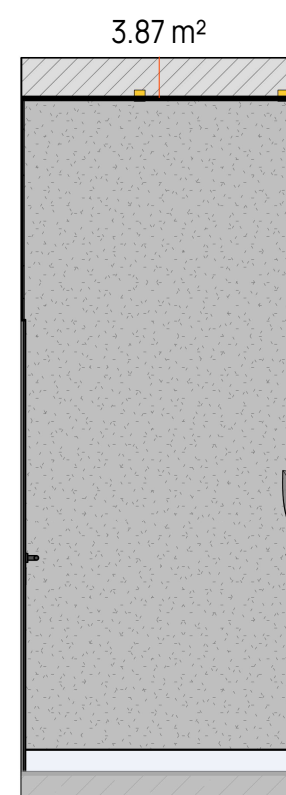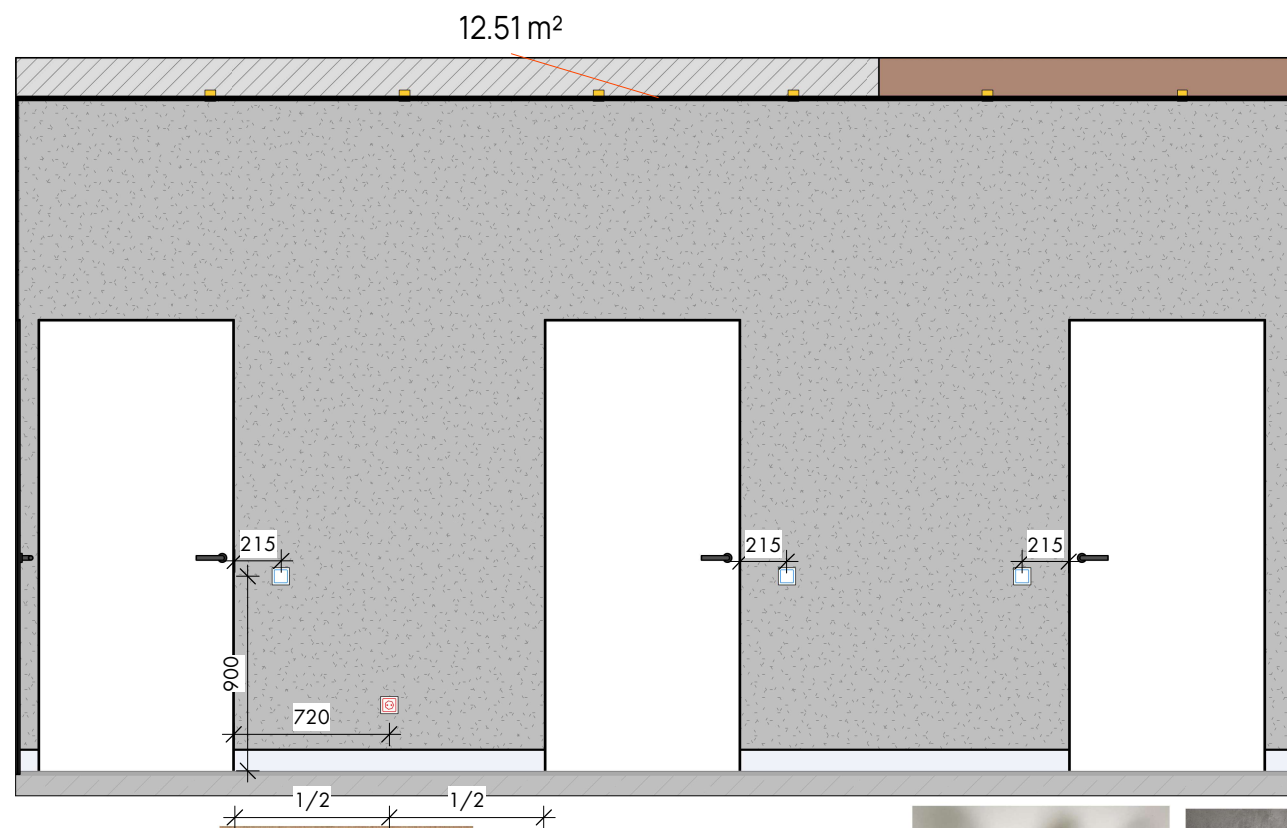

NCS S 0601Y



Світле дерево


1.74 m²

3.66 m²




Стерліція




Текстура бетон




Листи металу

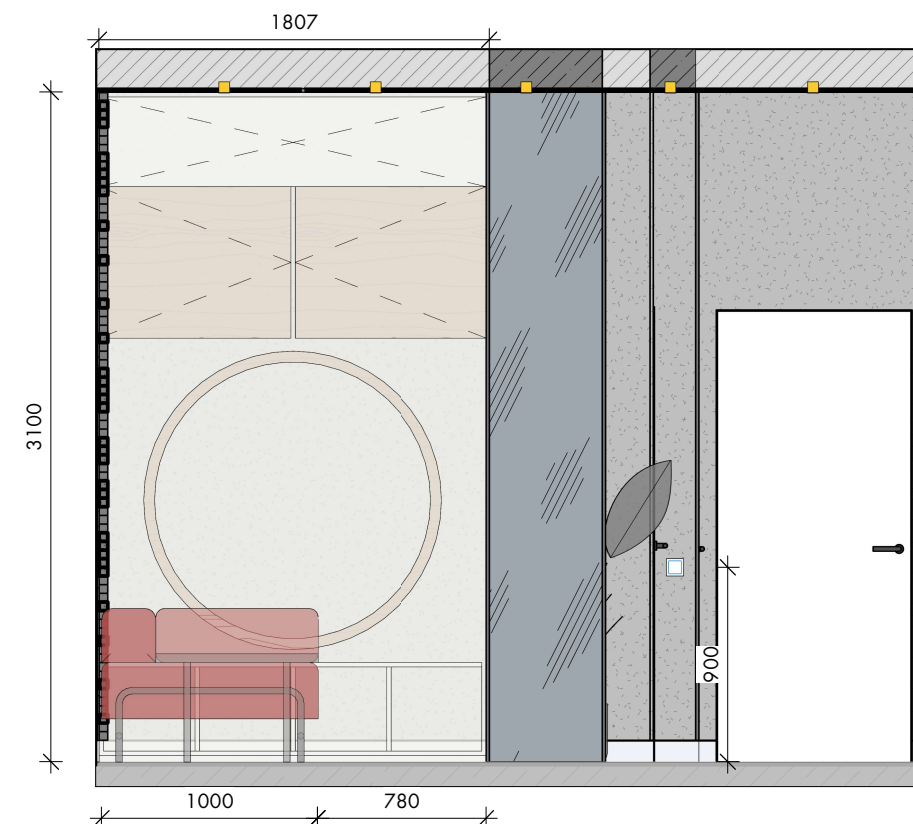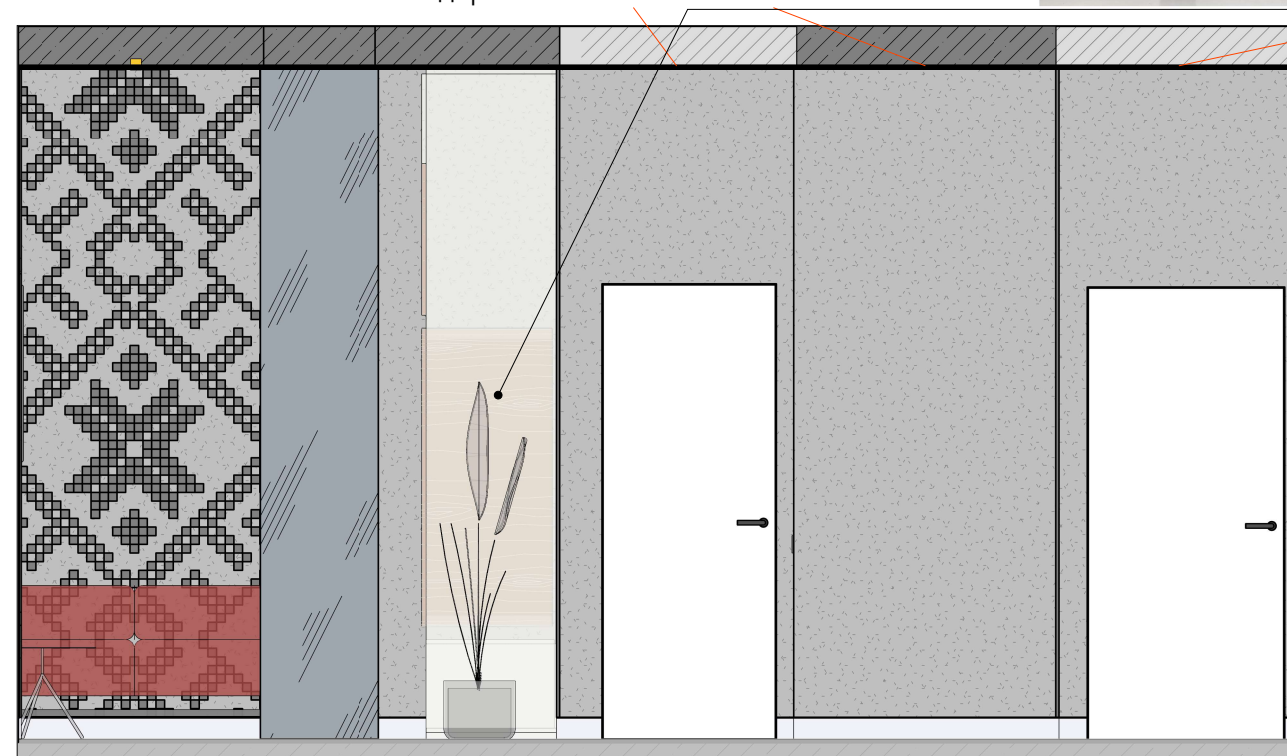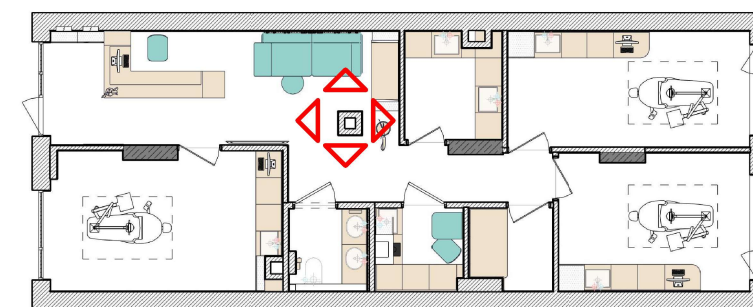

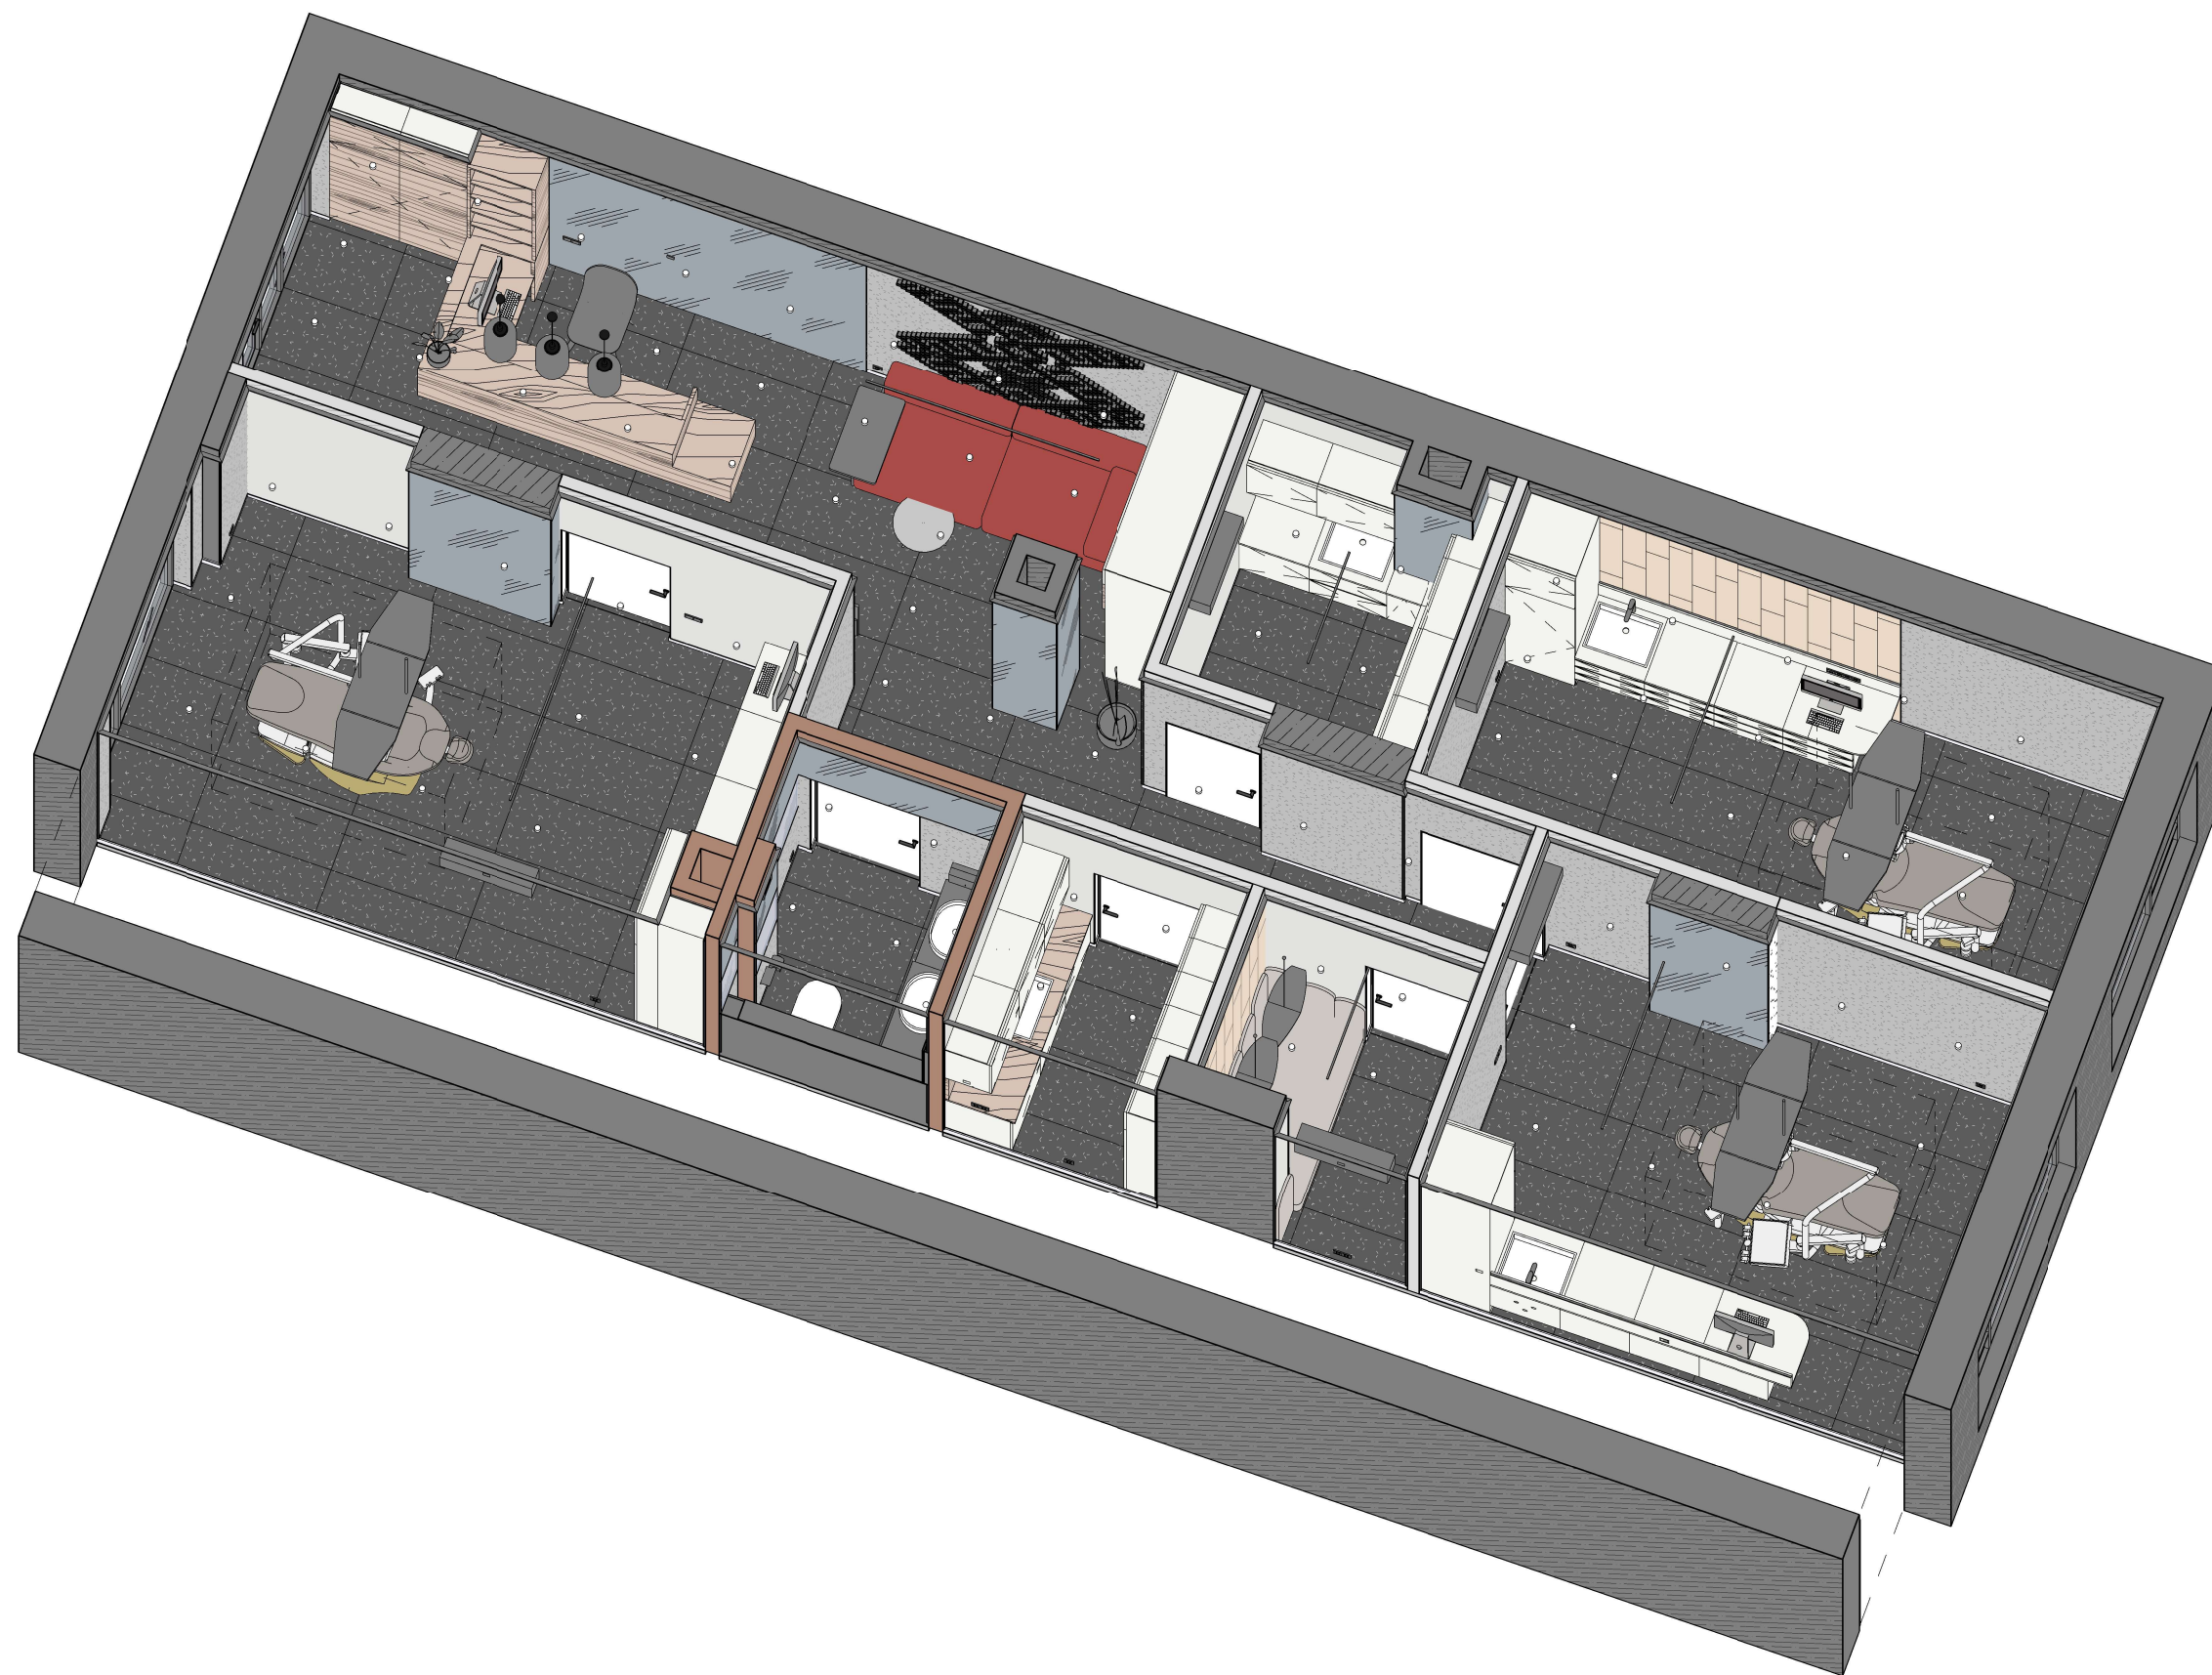





Рецепція

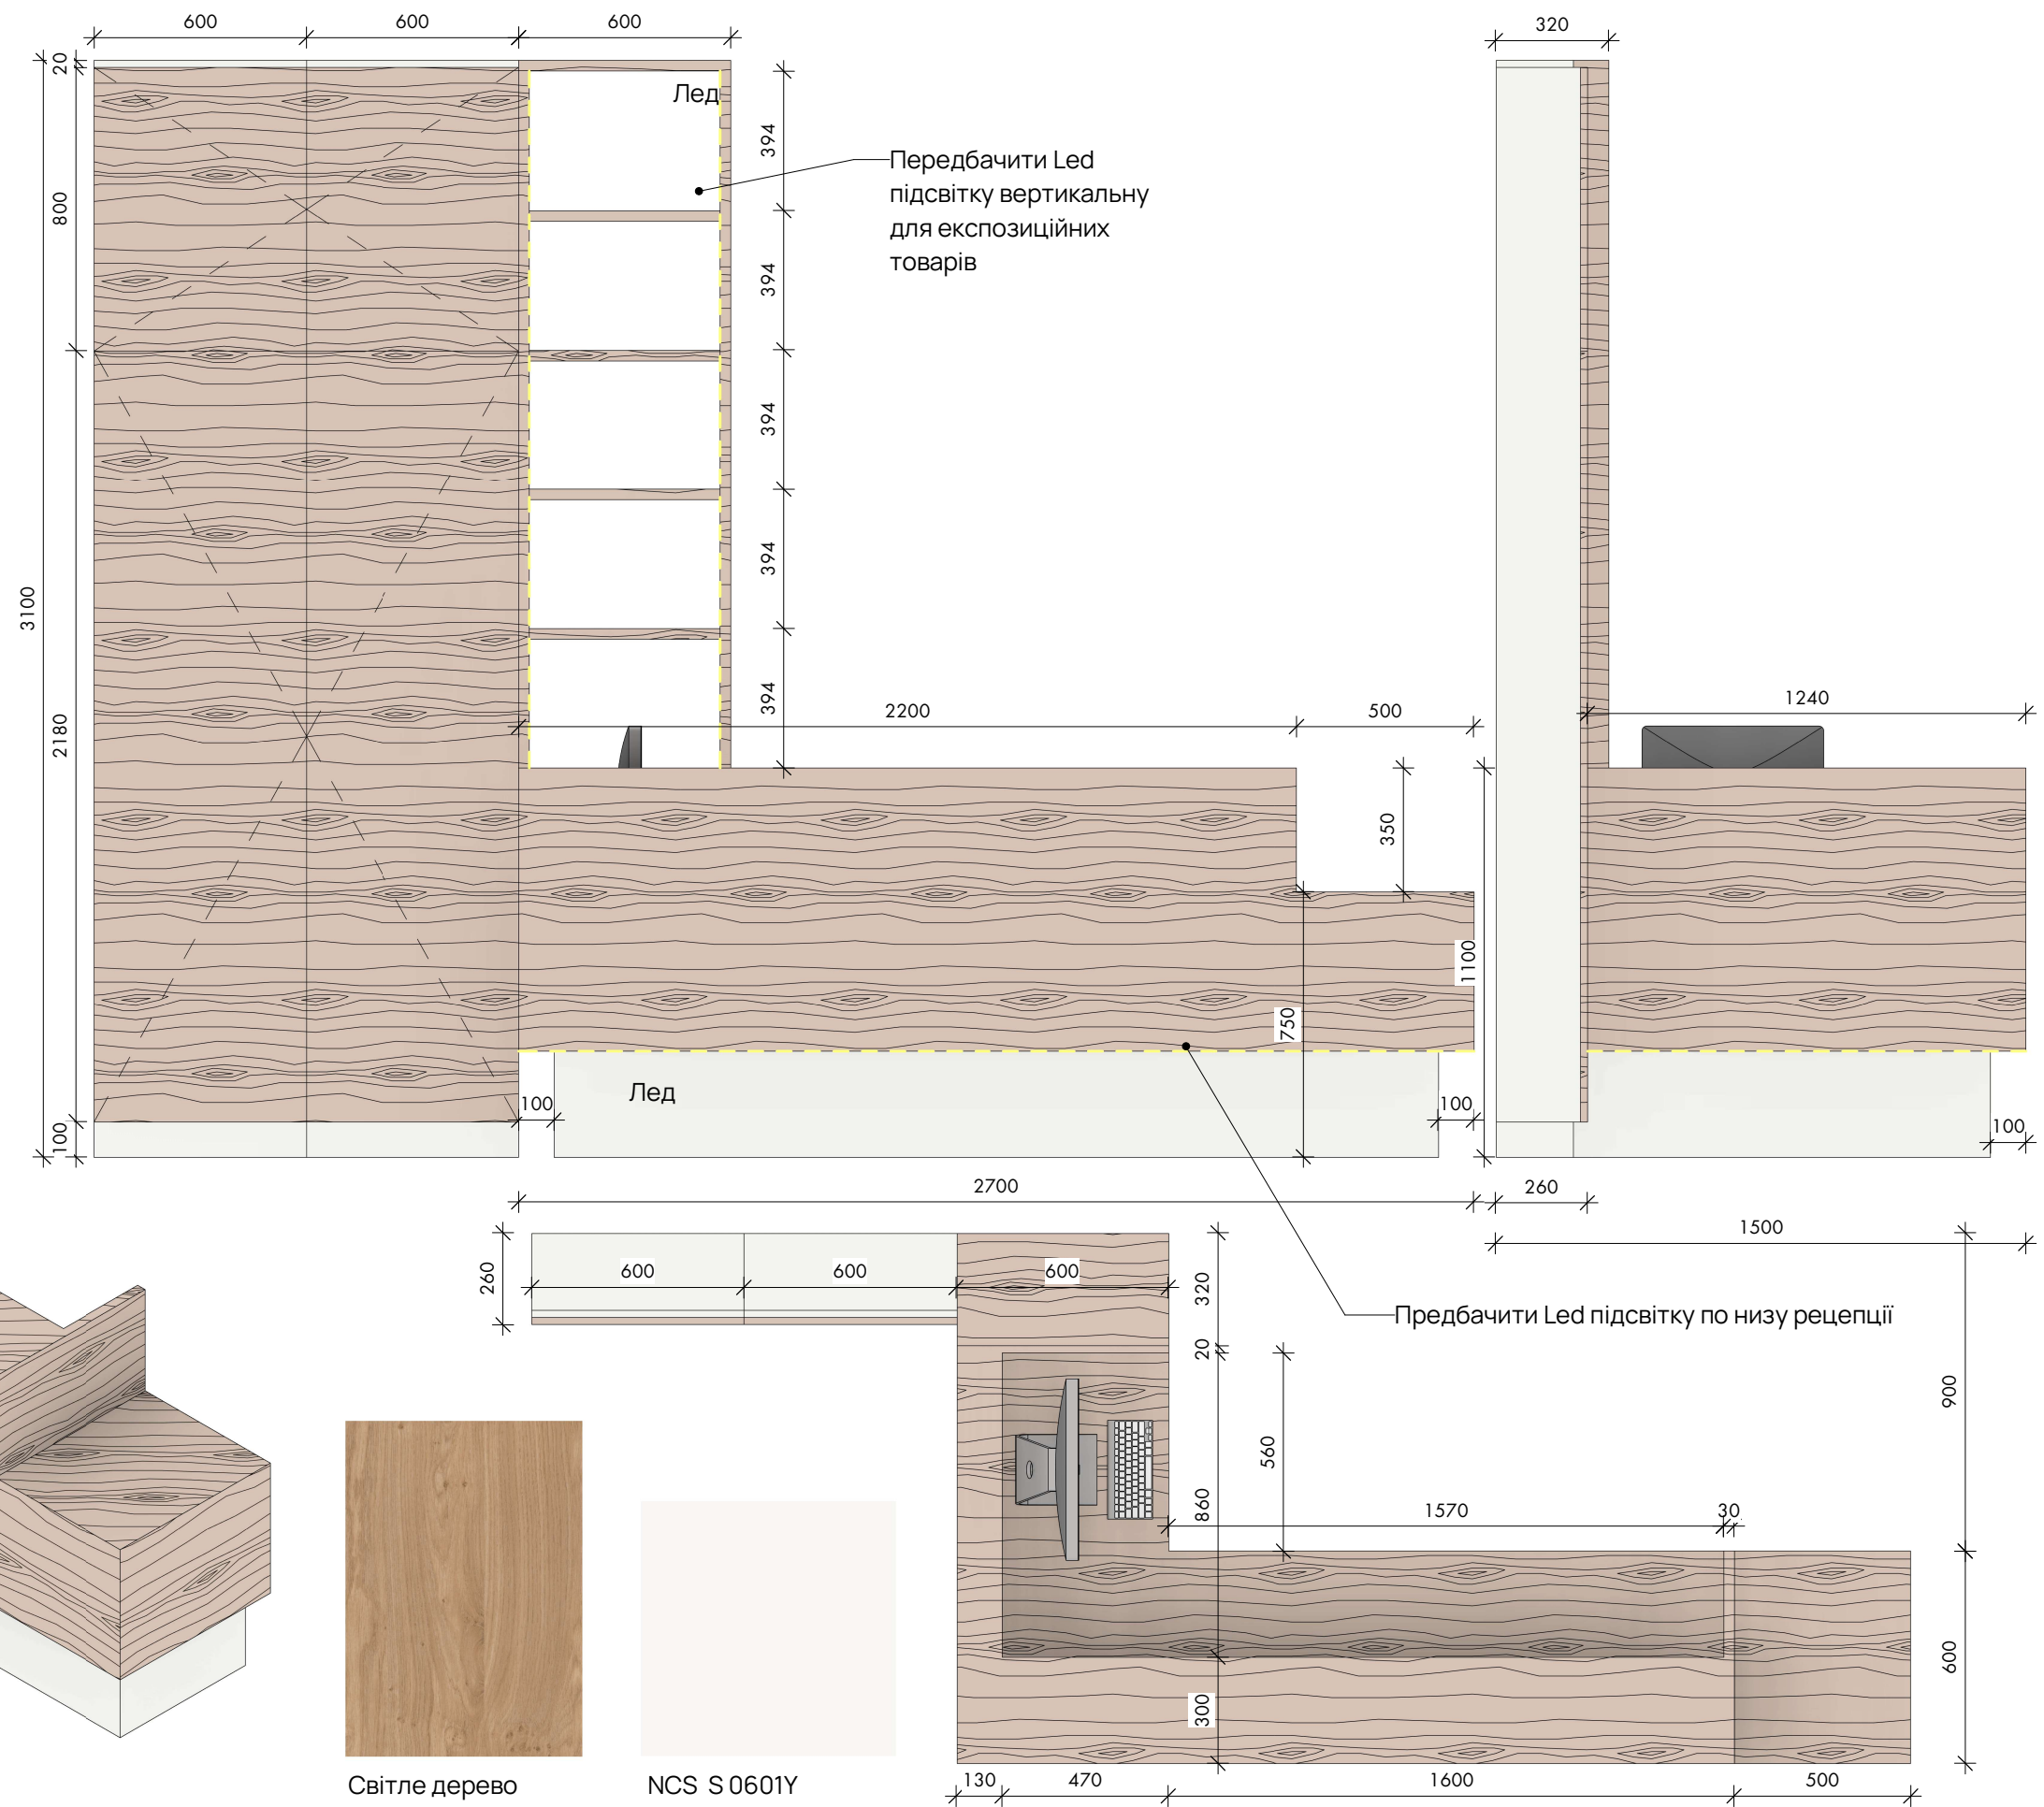


Світле дерево



NCS S 0601Y

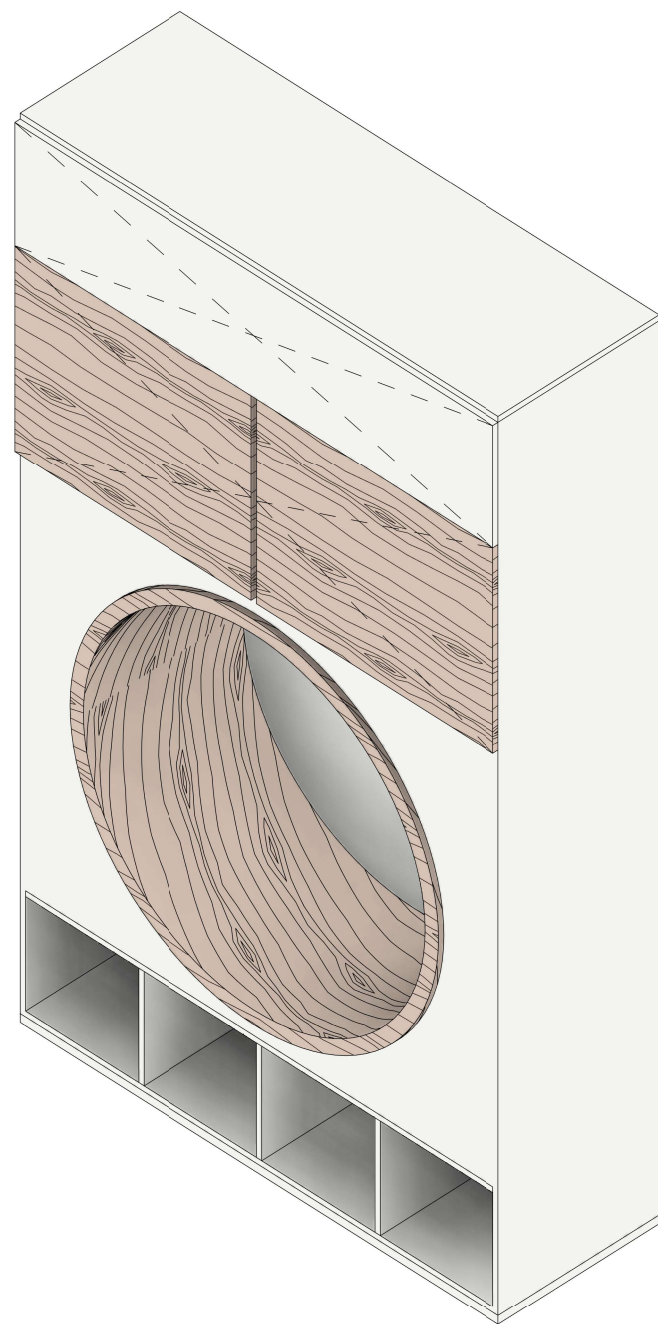


Рецепція








NCS S 0601Y





Світле дерево

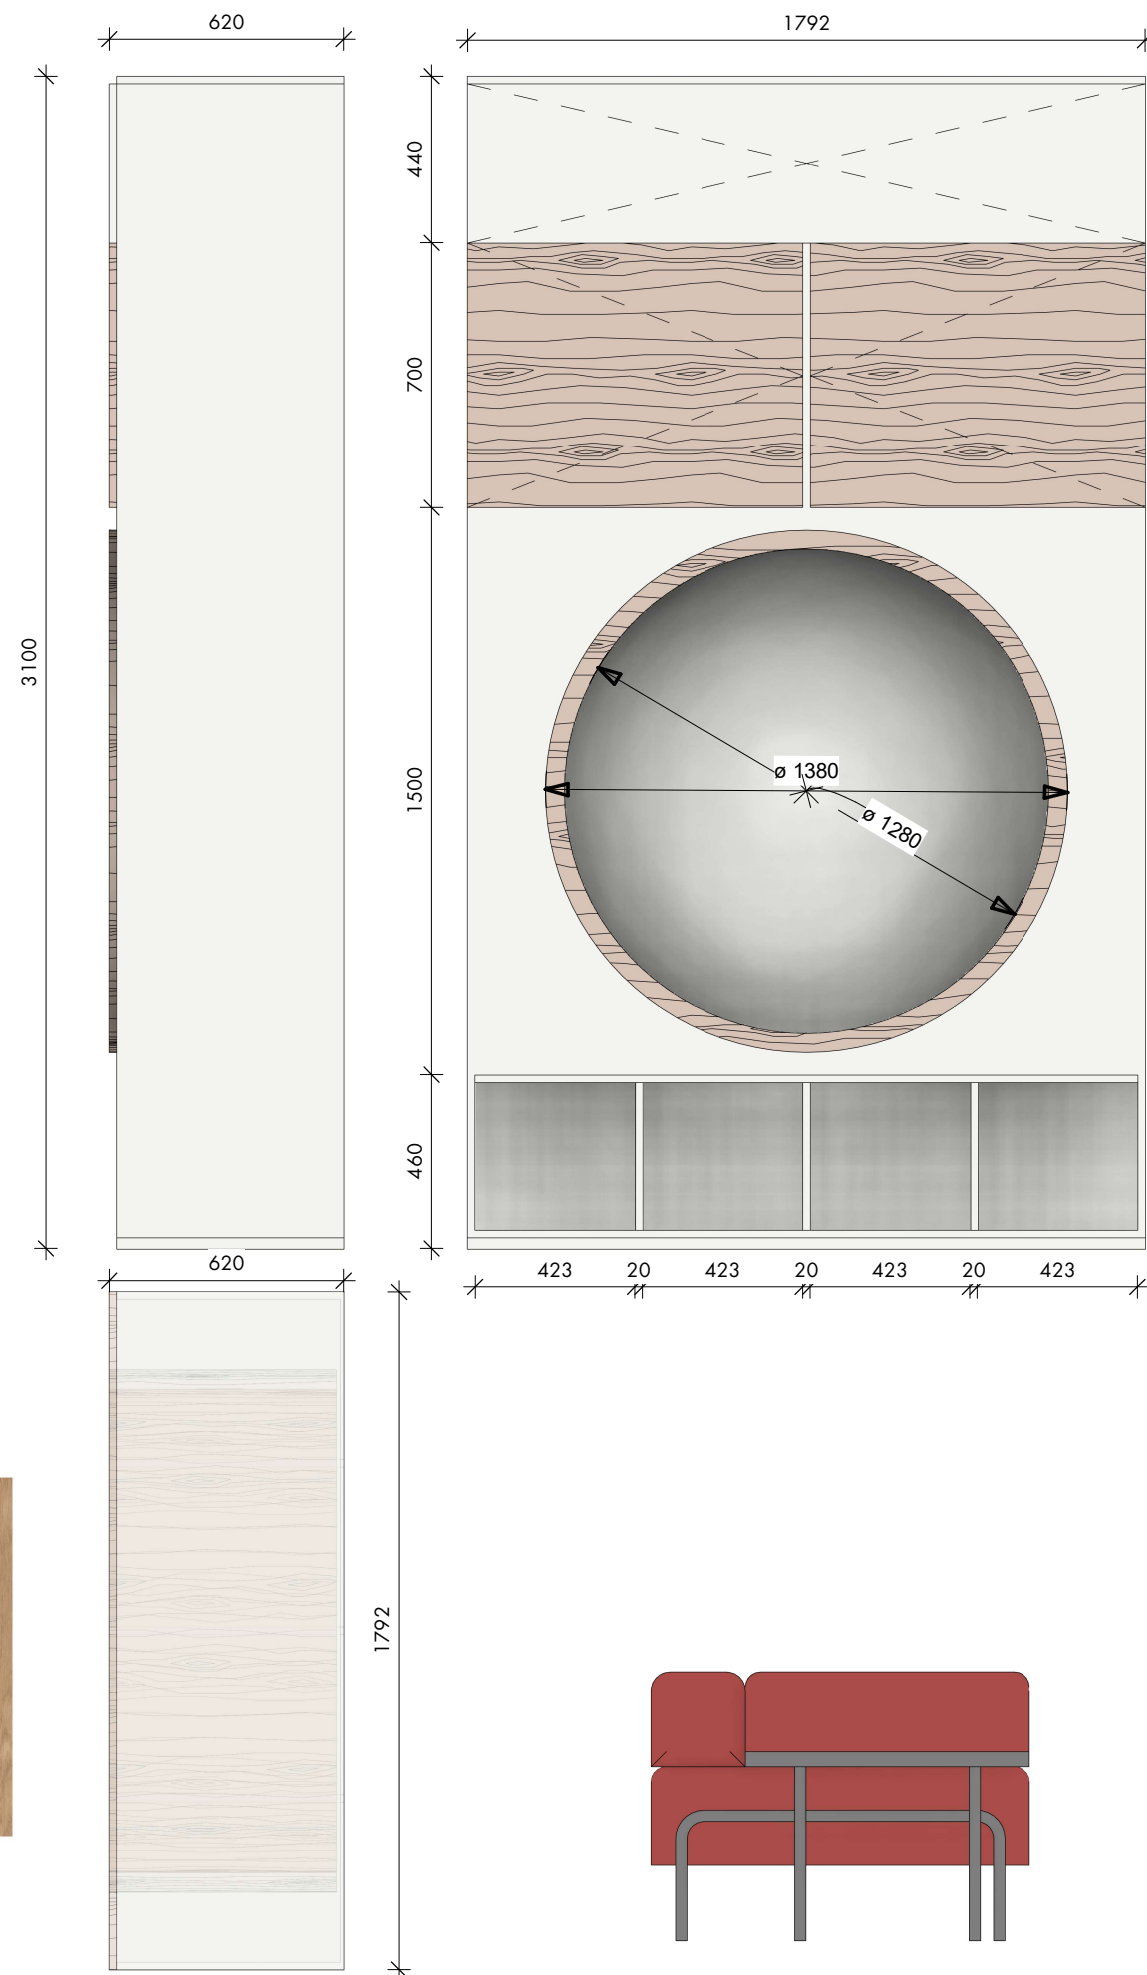



Диван Сомро

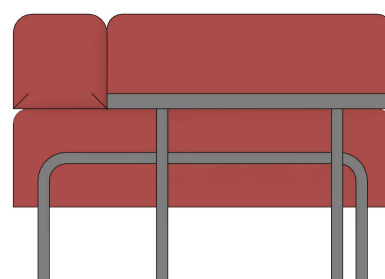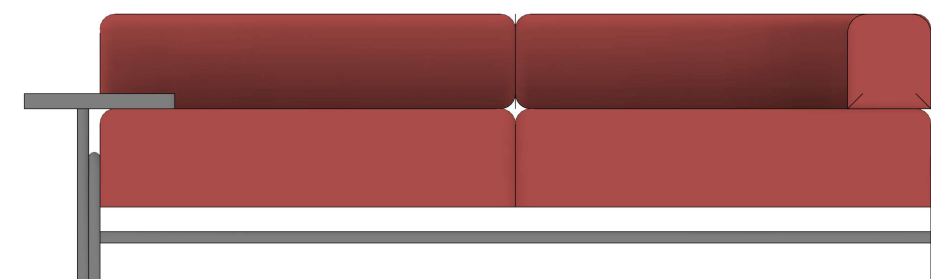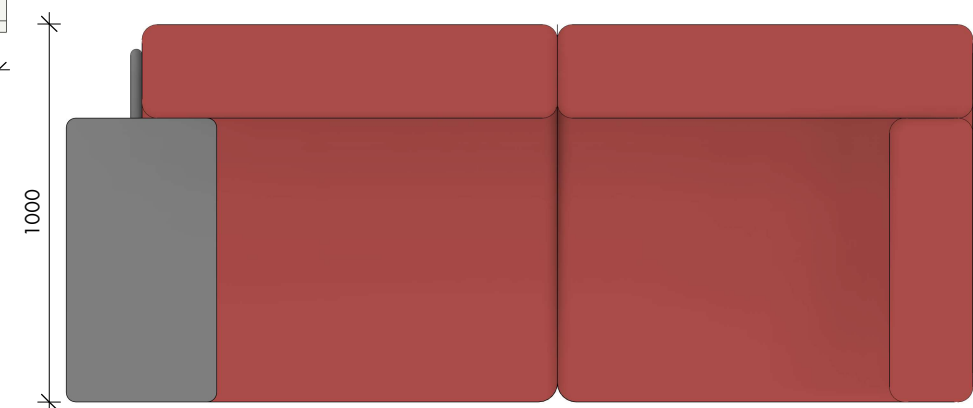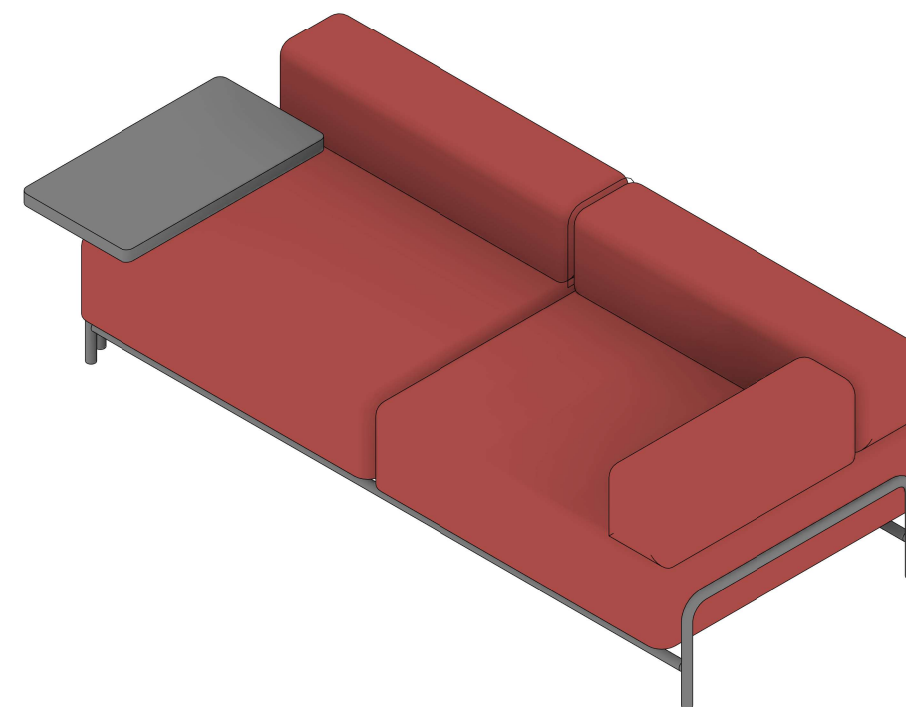


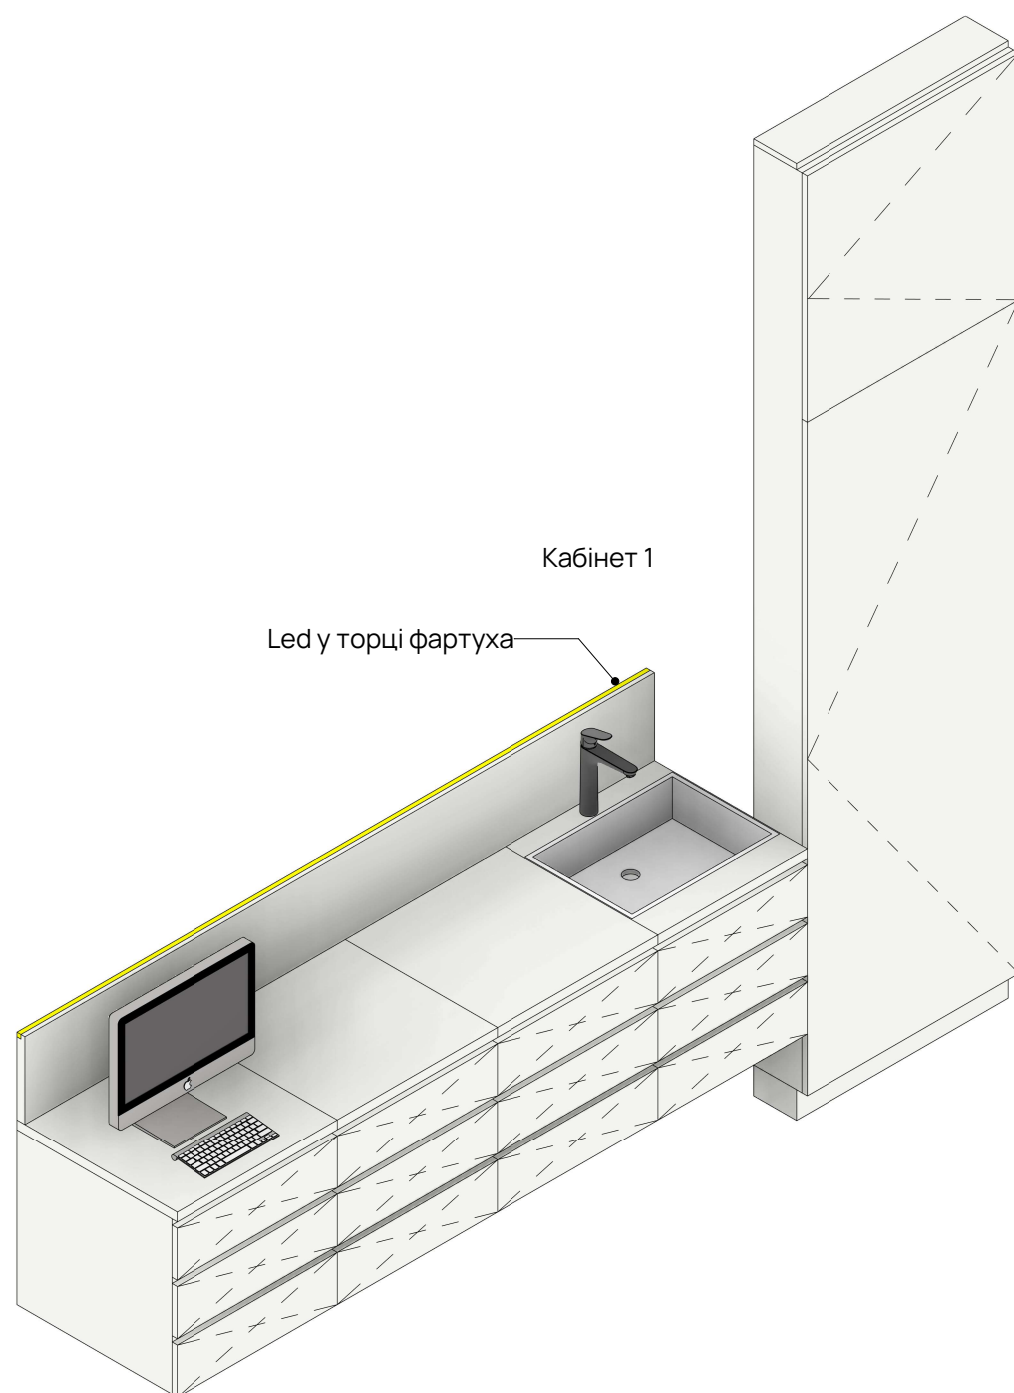

NCS S 0601Y

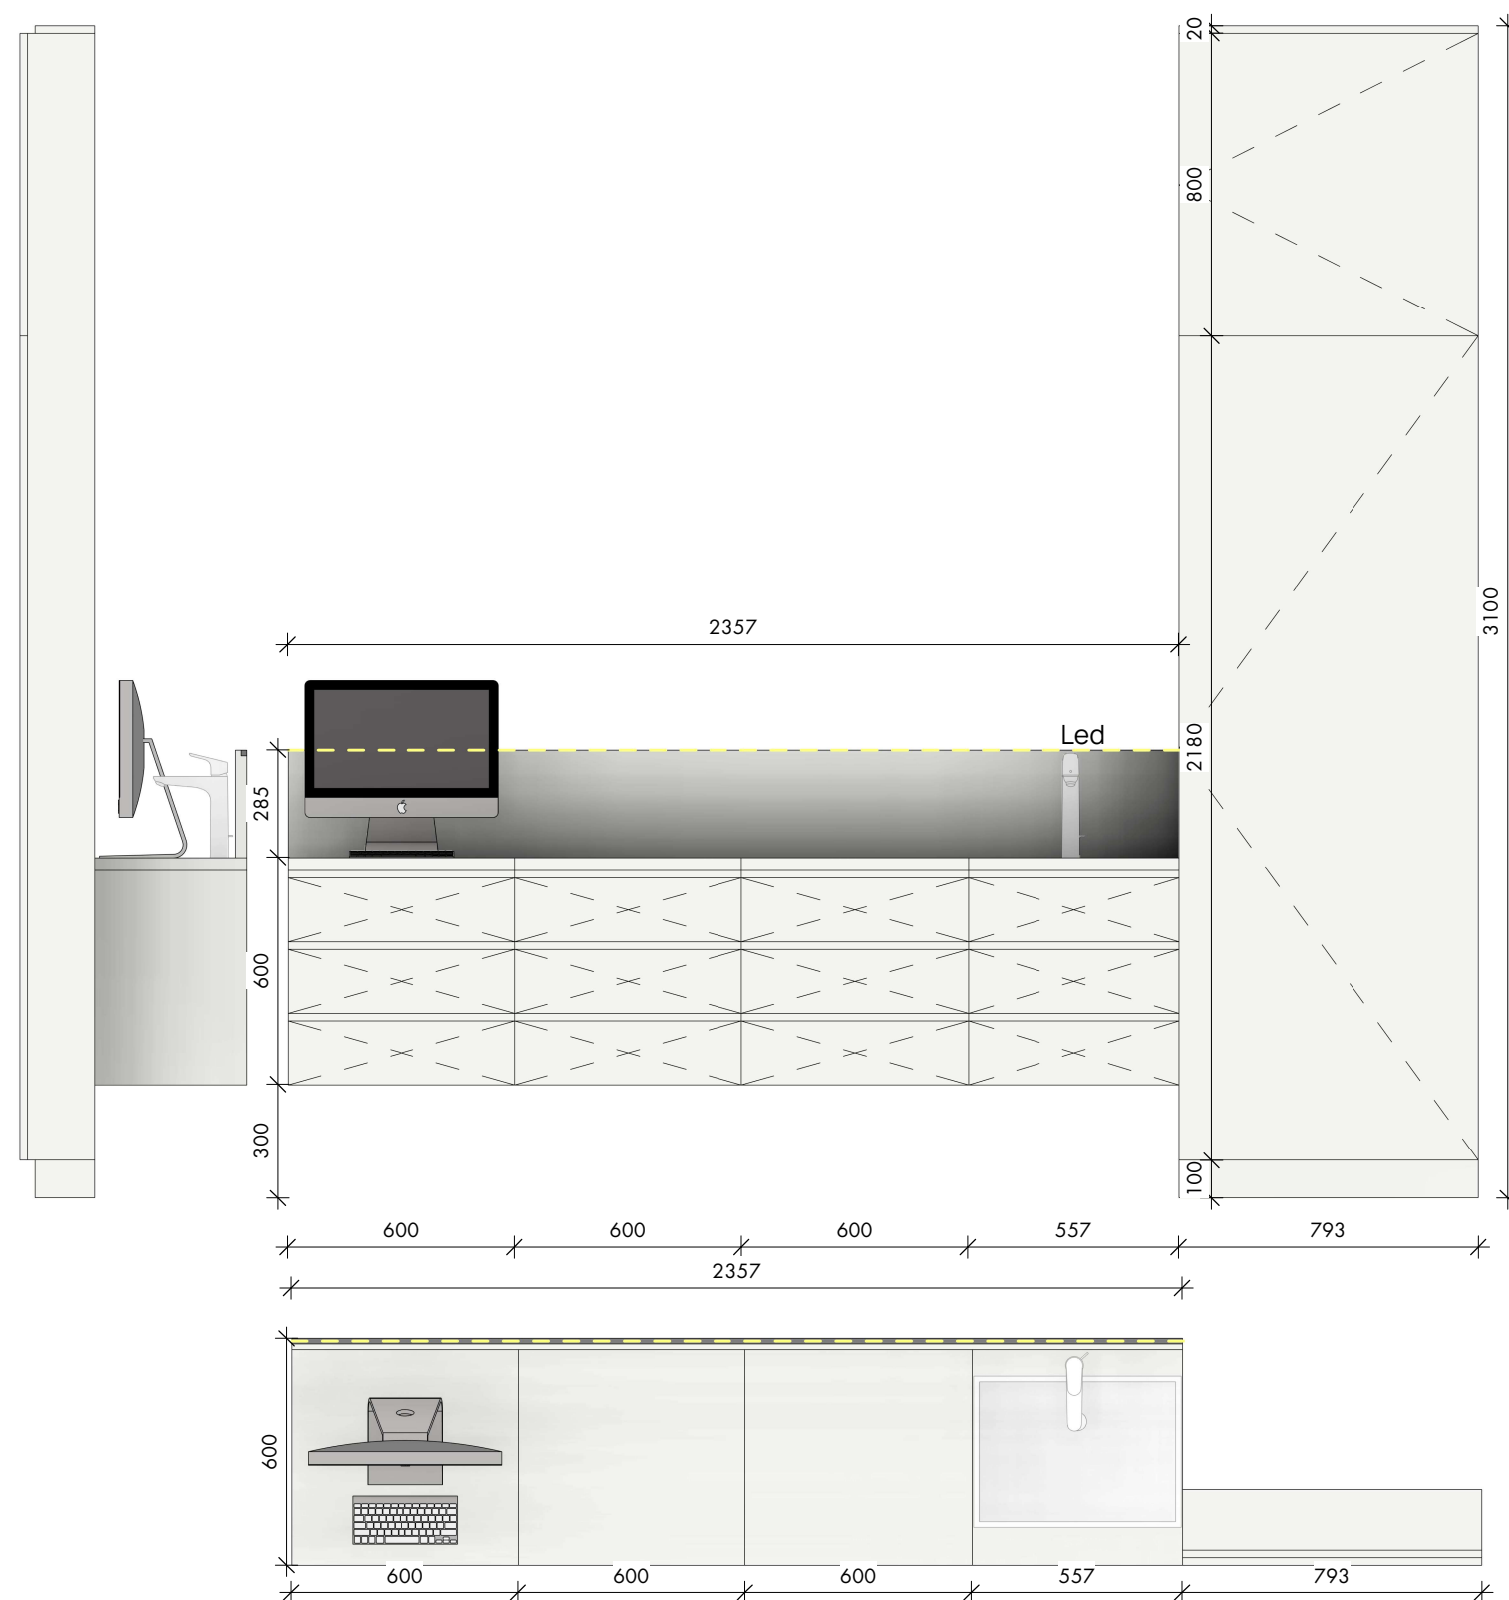


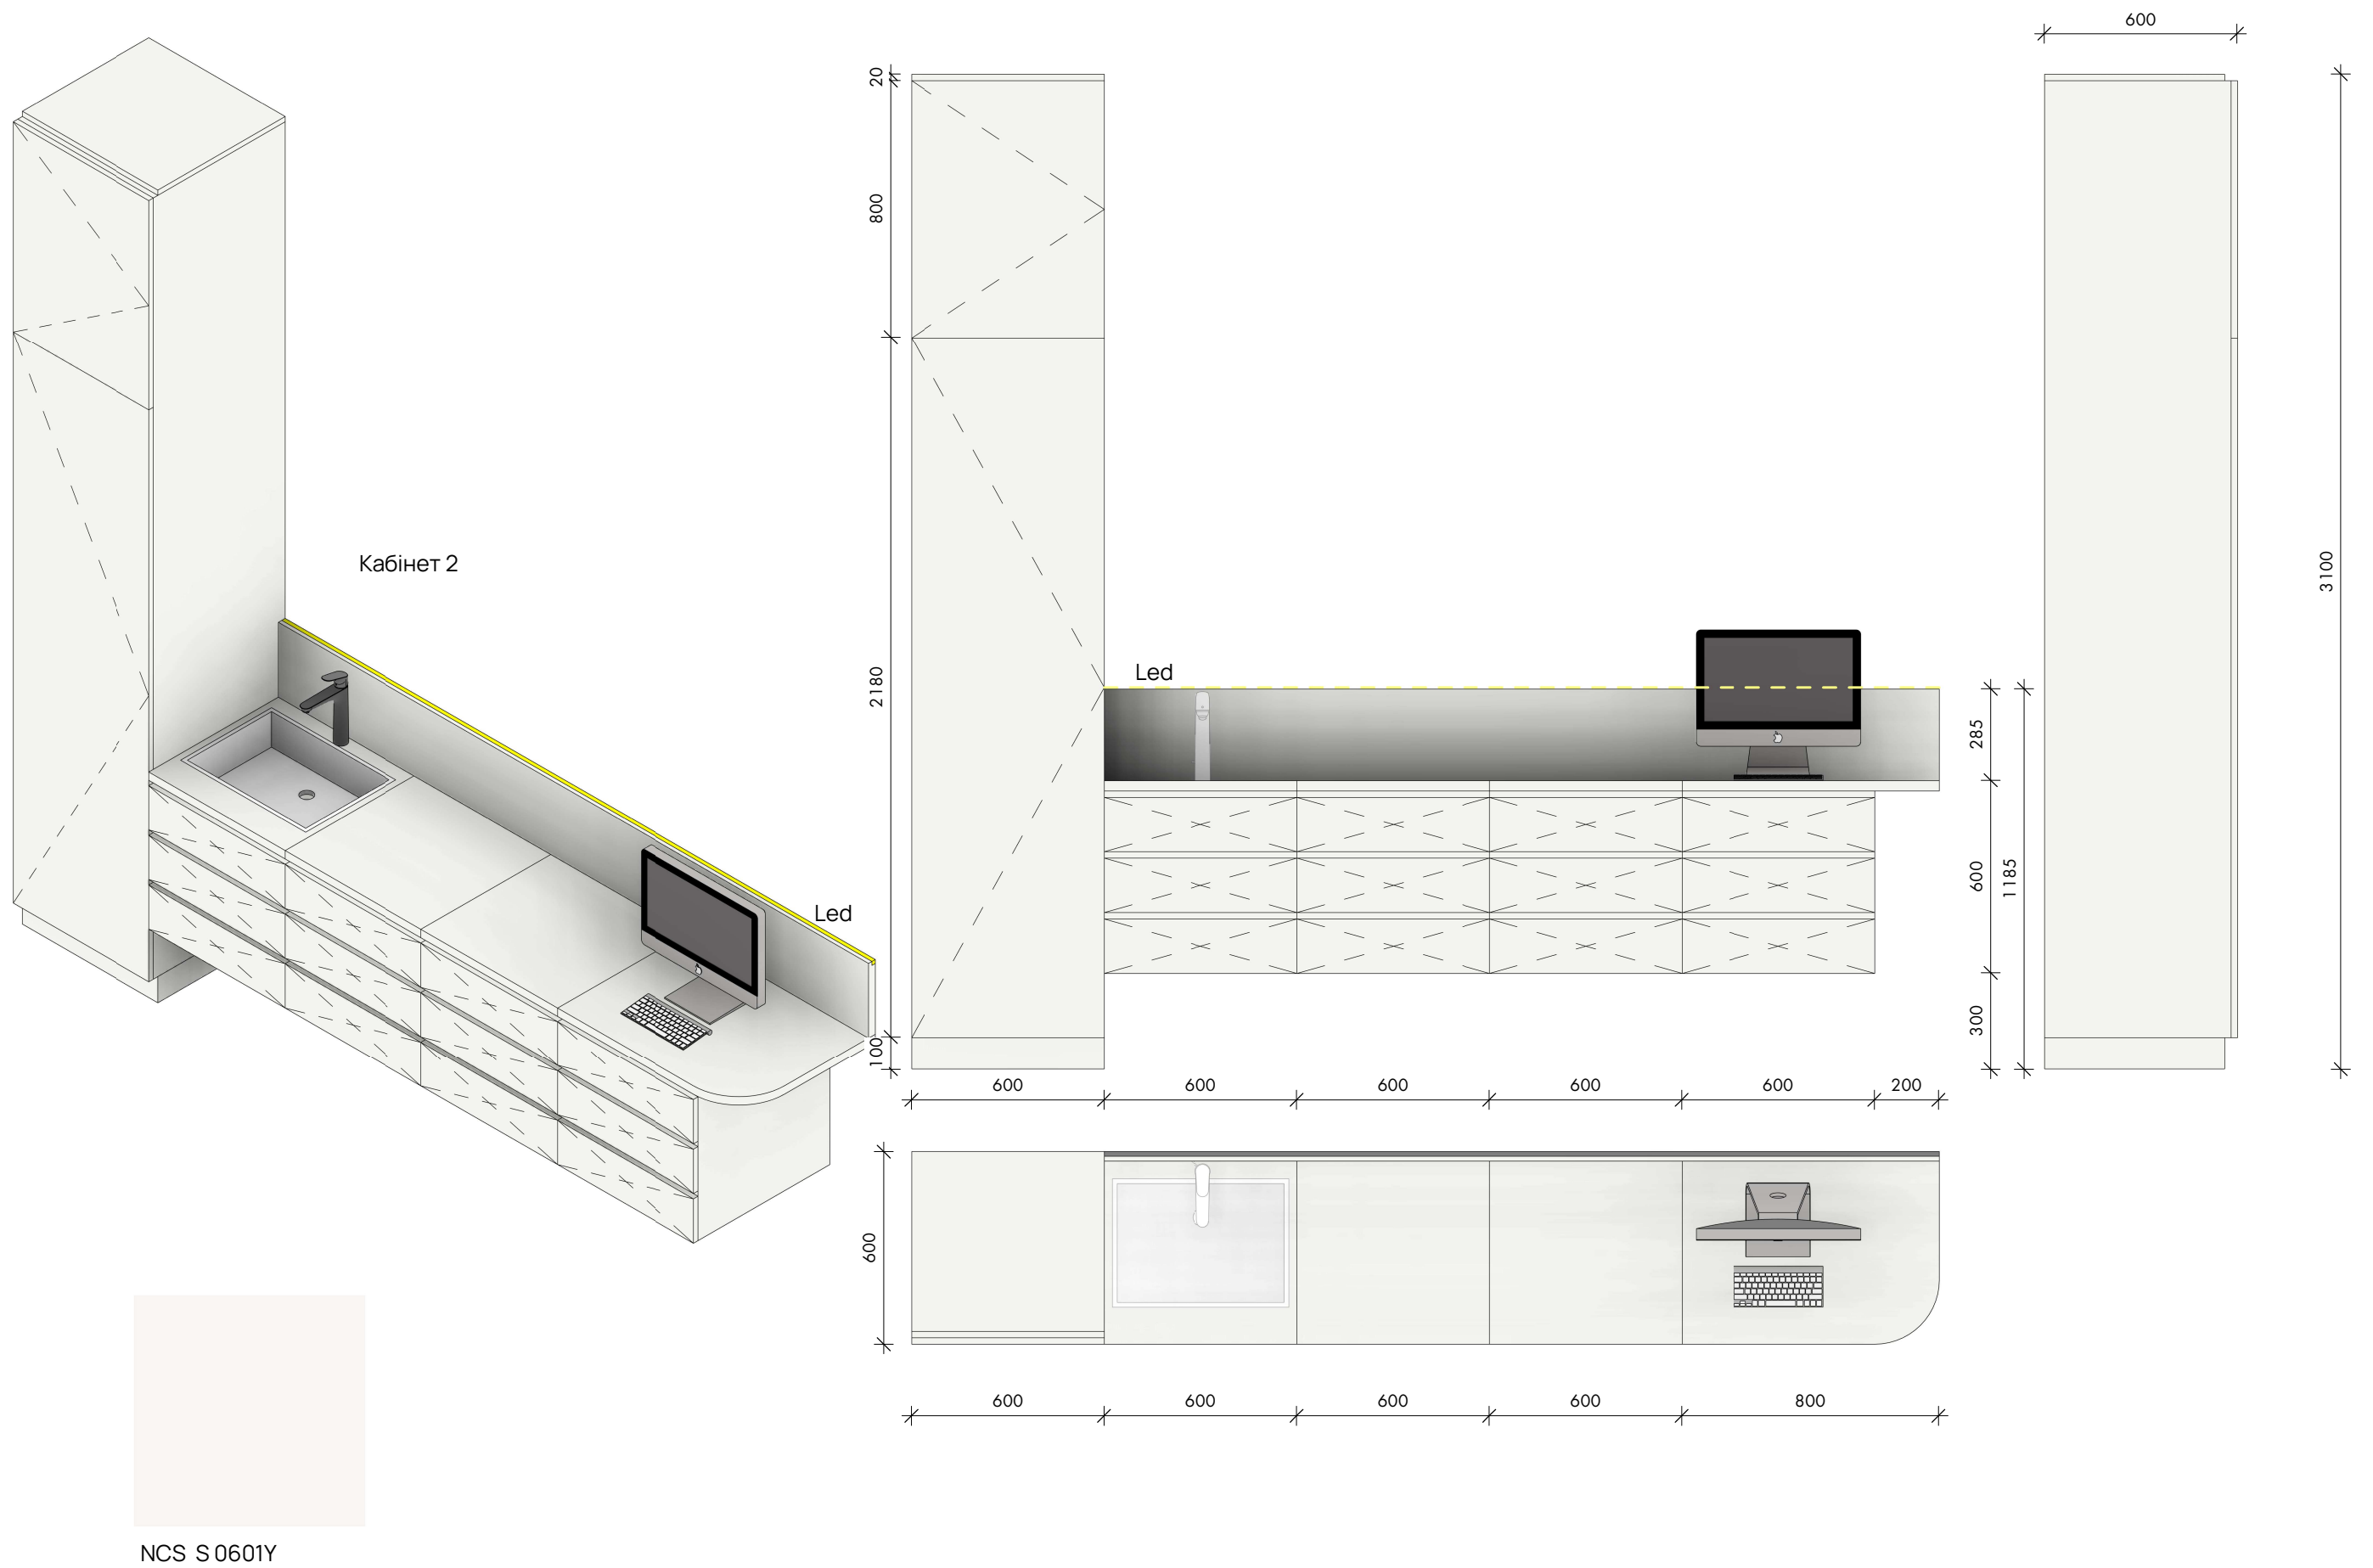



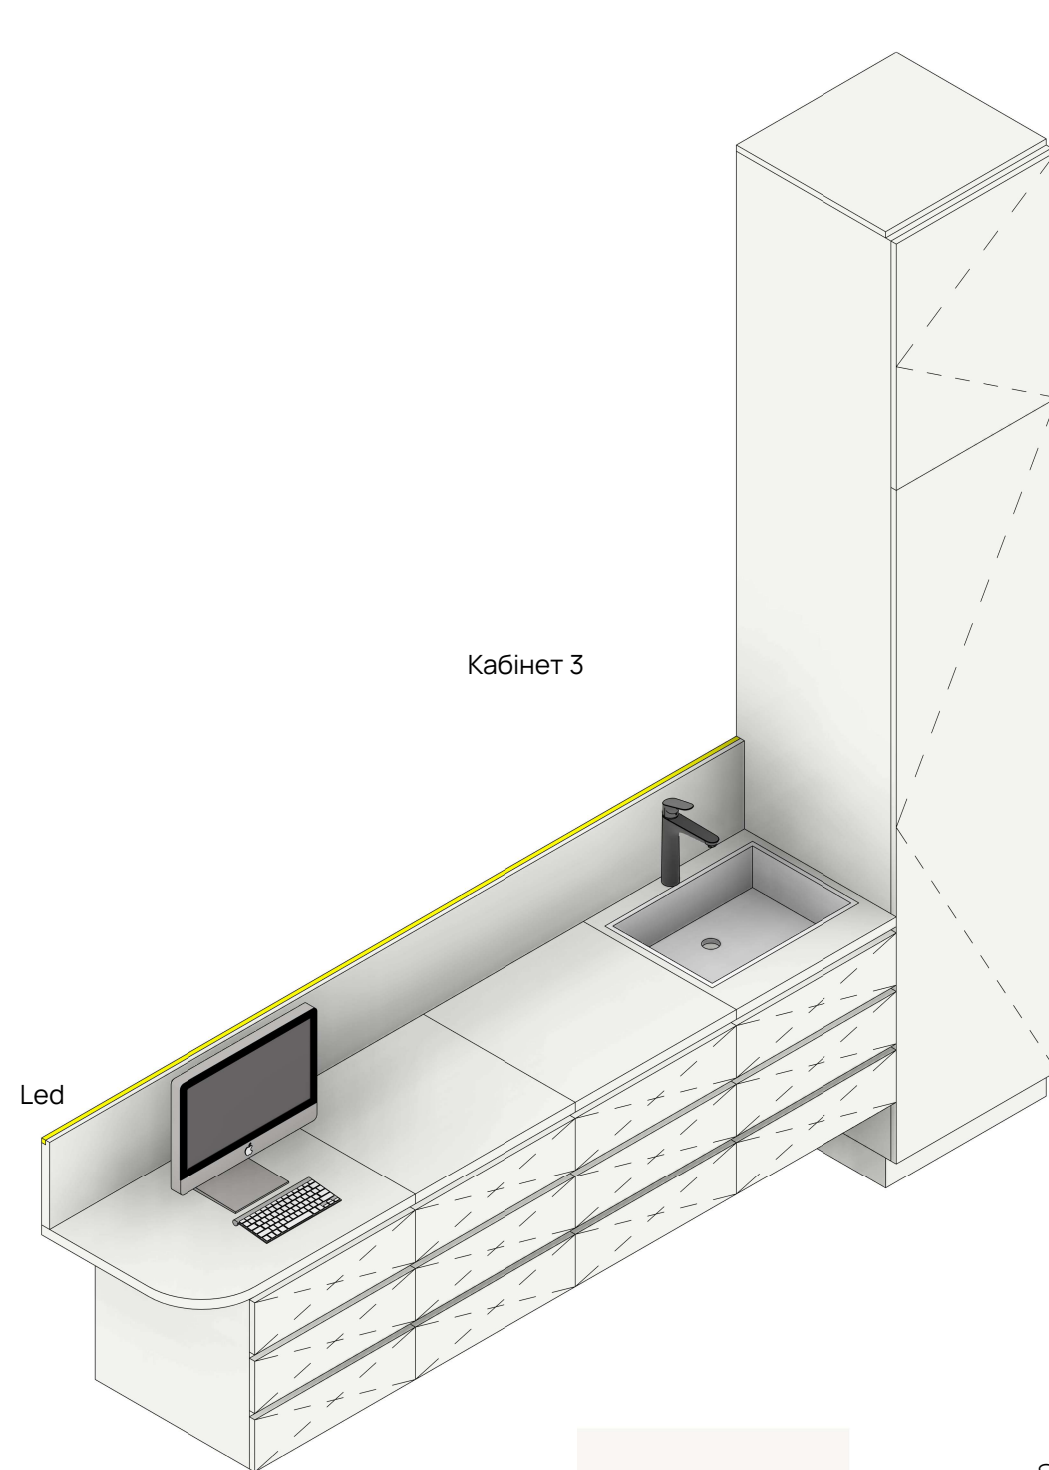




Кабінет 3

Led



NCS S 0601Y

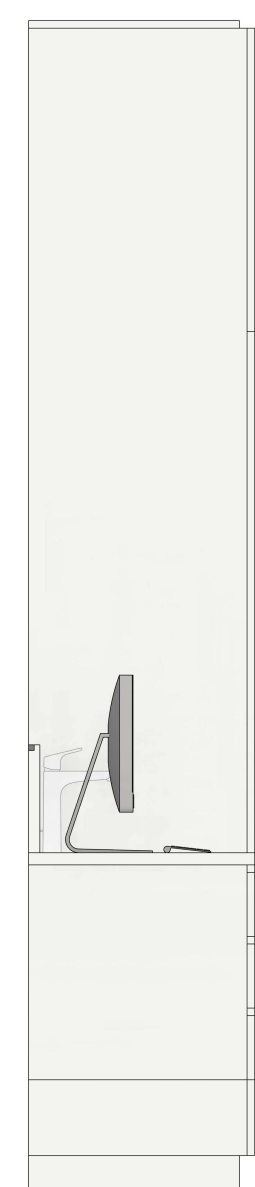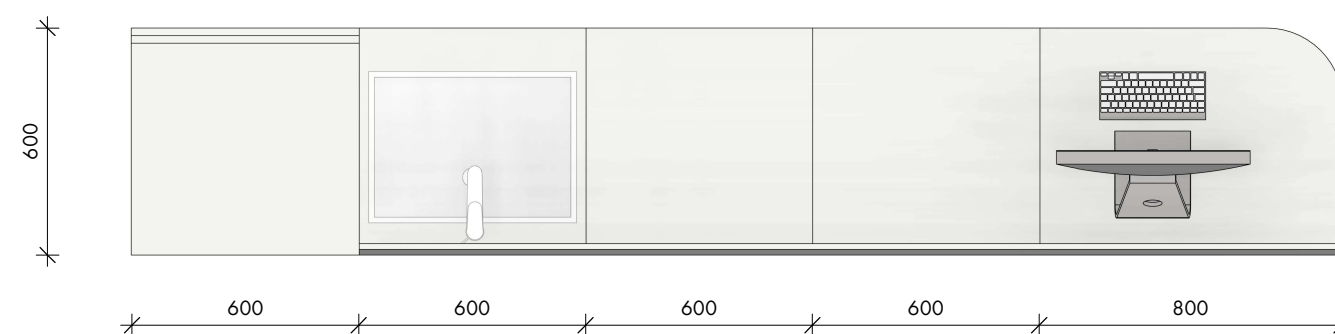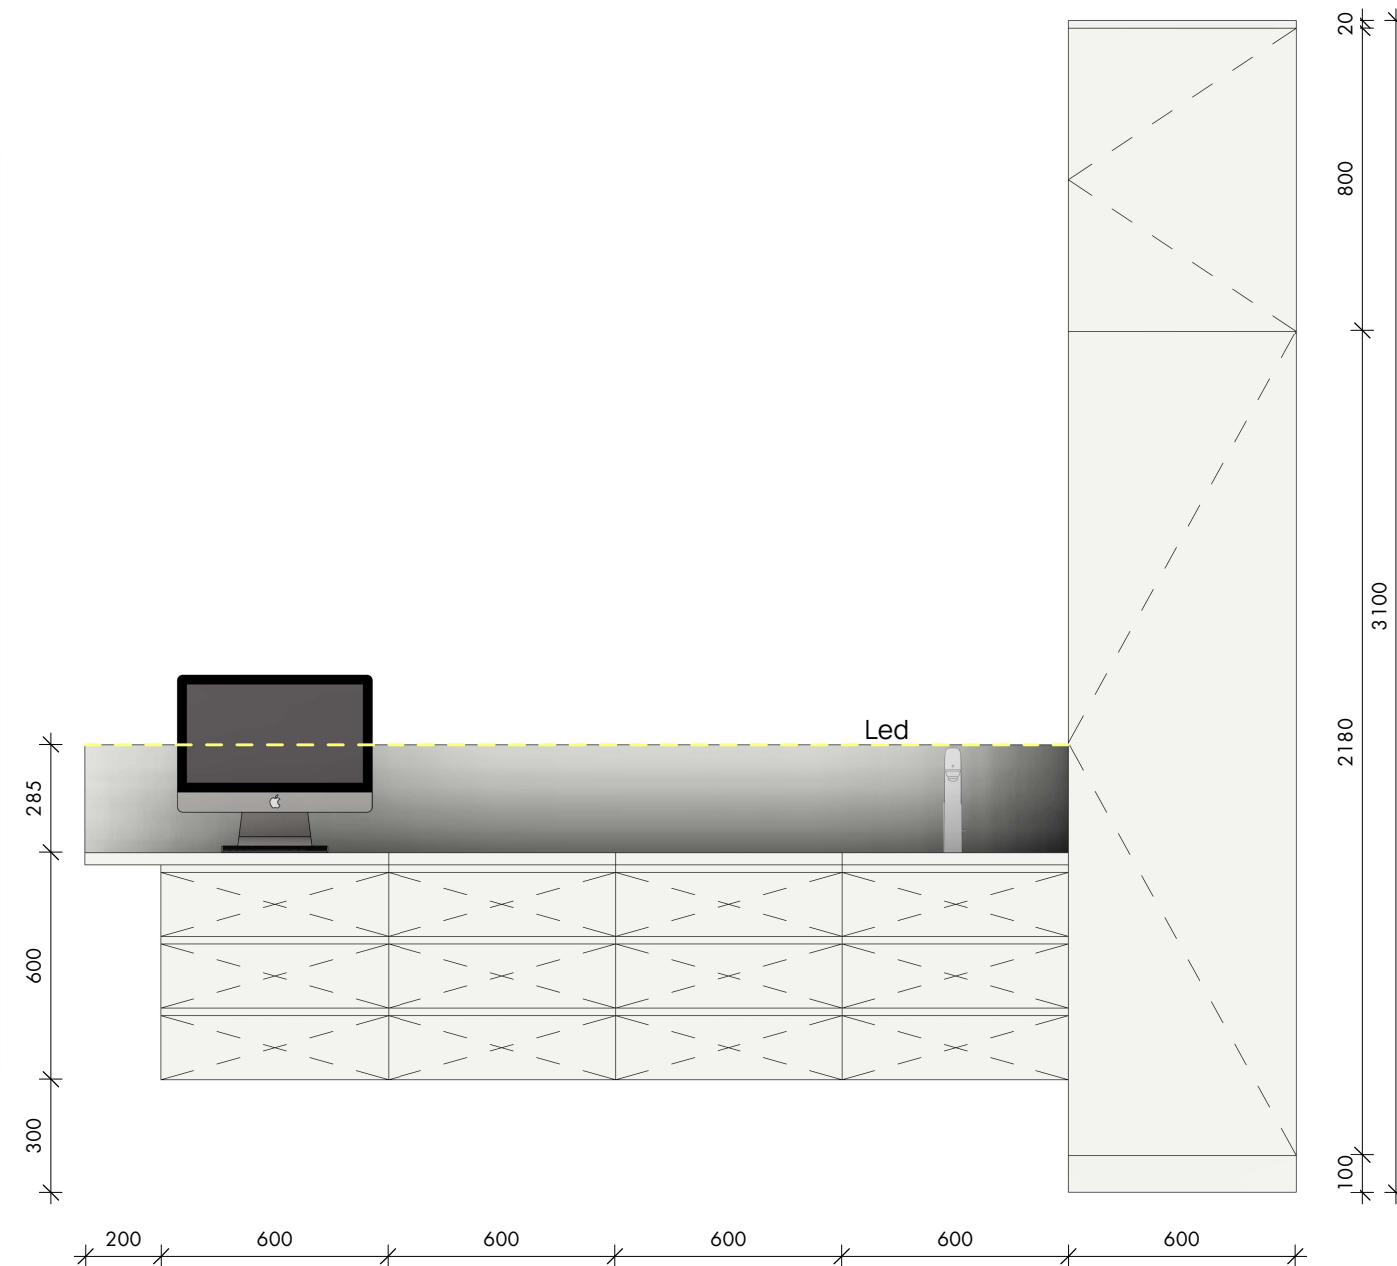

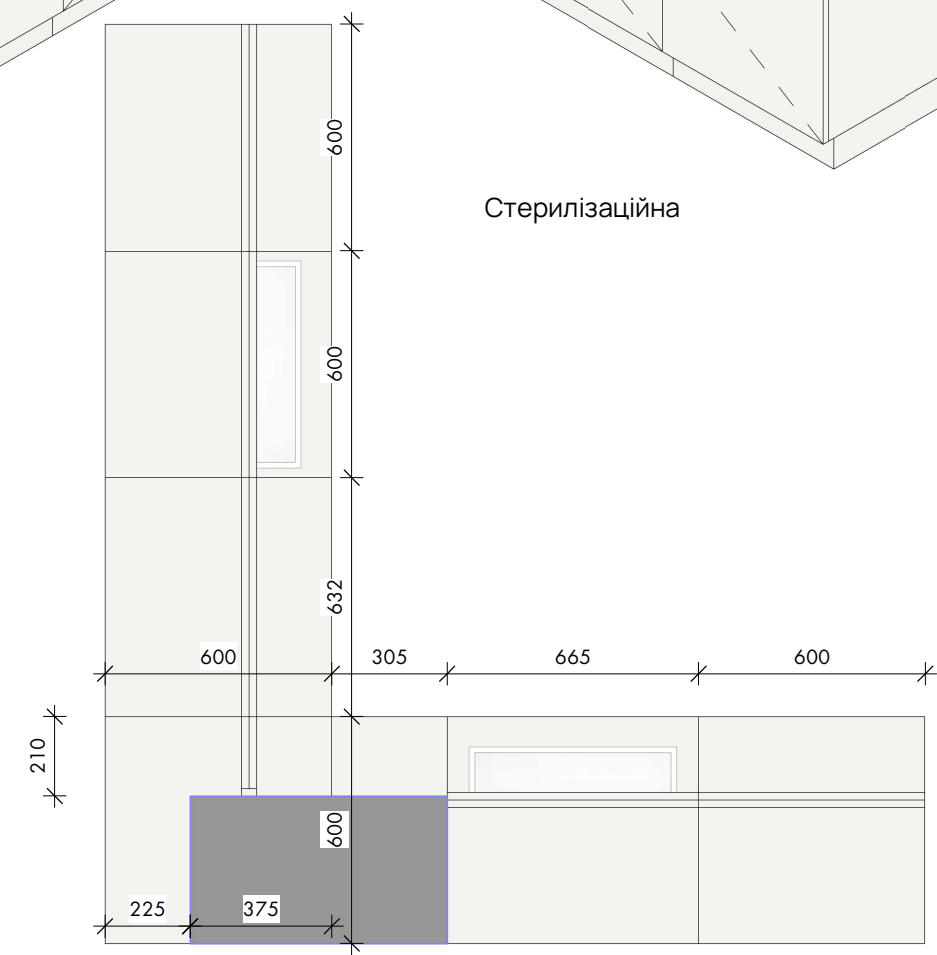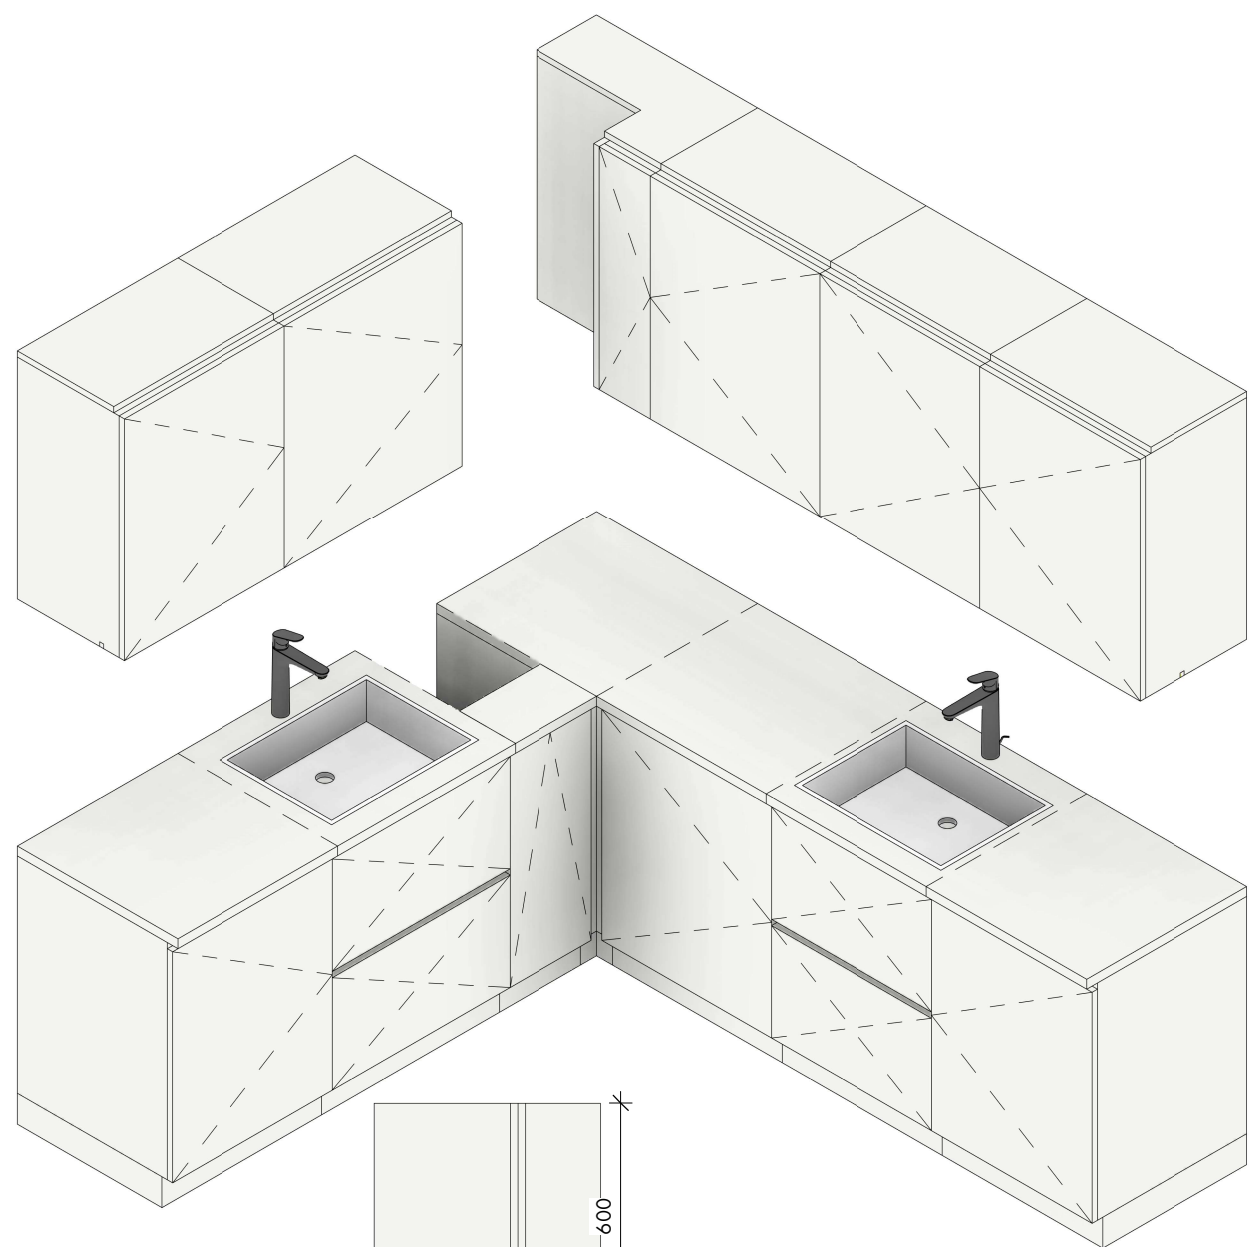

Стерилізаційна



NCS S 0601Y

Передбачити меблеву підсвітку

